

BRIDGESTONE

ユニクリンプ

2020.6

ホース用口金具加締機

No.937

UC28DXW / UC28W / UC27MX / UC25QC / UC25 / オプション設備 / 治工具



高圧ホースと
口金具をつなげるスペシャリスト——。

UNICRIMP



UC28DXW



UC25QC



UC28W

ホース用口金具加締機へのニーズに、先進

建設・土木・農業・輸送・・・

多種多様な産業の分野で活躍する高圧ホースと口金具。

ユニクリンプは高圧ホースと口金具を繋げるスペシャリストとして進化を続けています。

ユーザーニーズに応え、油空圧移送の分野において

これまで培った技術と品質で社会に貢献するために

これからもホース用口金具加締機の進化と安全に挑み続けます。



危険防止のために

- 各設備・治工具をご使用の場合は、各設備・治工具に付属の取り扱い説明書の内容にしたがって、使用していただくようお願いいたします。
- 改造は決してしないでください。
改造した場合は機械トラブルや思わぬ怪我の原因になる場合があります。



ユニクリンプに関して

- 掲載商品は、弊社商品のホース及び口金具を弊社締付規格に従い、アセンブリするための設備です。
- 本製品は日本国内向けのため、海外でご使用の場合は別途ご相談ください。
- 本カタログ内容は、予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。



搬入に関して

- UC28DXW、UC28W、UC27MX・裁断機・水圧テスターの購入・搬入の際はフォークリフト等をご使用下さい。
フォークリフト等がない場合は、販売会社にご連絡下さい。

の技術と品質で応えます。

ユニクリップ

ホース用口金具加締機 INDEX

UC28DXW	_____	P.3・4
UC28W	_____	P.5
UC27MX	_____	P.6
UC25QC	_____	P.7
UC25	_____	P.8
オプション設備・治工具	_____	P.9・10

訓練システム

(UC28DXW, UC28W, UC27MX)

弊社では締付作業の教育訓練を定期的に行っています。
機械の取り扱いに不慣れな方でも安心して受講出来るシステムで、
受講者には修了書を差し上げております。
新設の際には専門サービスマンが出張し締付作業訓練と試運転
立会いを行いますので、直ちに稼働することが可能です。



これからの加締機をリードするタッチパネル搭載、




タッチパネル表示例



締付ゲージ設定画面




締付規格登録画面
(任意の締付規格を50件登録できます)

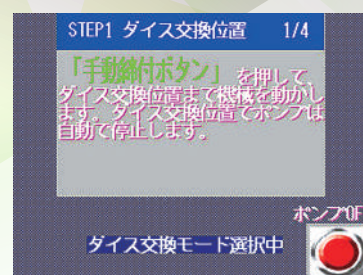

ダイス交換画面



締付ゲージ設定画面(ゲージ設定時)

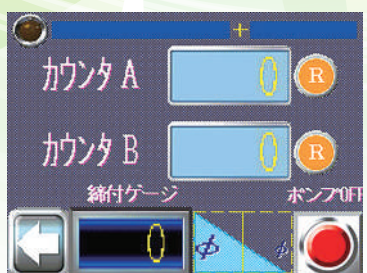

ロットカウンタ画面



ポンプ起動画面

量産型加締機です。

UC28DXW

特長

- POINT 1** 締付ゲージ合わせが、タッチパネル操作で可能になりました。
操作性・視認性が向上。締付規格も50件まで登録が可能。
- POINT 2** UC28W仕様に比べ、締付スピードを速くし作業効率アップを実現。
- POINT 3** 従来機種※に比べ、曲り金具への対応範囲が広がりました。
※弊社従来品 (UC30DX、UC28DX) 仕様対比
- POINT 4** 機械全面にカバーを取り付け、安全性の向上及び防塵効果を高めました。

仕様

- 寸法：W800mm×D900mm×H1,300mm
- 重量：400Kg
- 電源：3相・AC200V・50/60Hz

※当社指定グリス：G-nペースト (61ET0014)



UC28DXW 装備一覧

ご注文コード No.	構成	パーツ No.
60UC28DXW EMSET	加締機本体	61UC28DXW01-1
	電動ポンプセット	
	標準ダイス (9セット)	61DS2803
	スライプハンドツール	
	標準セット (3セット)	61ET28-B
	ダイス交換治具セット	61ET2803
	口金具刻印機	60RM02

※加締機本体のみをご注文頂く場合は、事前にパーツNo. のご確認を販売会社までお願いします。

●推奨オプション設備

ご注文コード No.	名称
60HC09	ホース裁断セット
60TS01	ターンオンマシーンセット
60TE0404	水圧テストセット
60CM03	ホース洗浄セット

※スパイラルホースの裁断は砥石刃となります。

●標準ダイスコード No.

	ダイス	パーツ No.	代表締付サイズ
標準ダイス	0.590S	62DS3031-D	04
	0.750S	62DS3039-D	06
	0.870S	62DS3032-D	08
	1.050S	62DS2802	10
	HL212S	62DS2804	12, 16
	1.550S	62DS2803	16
	1.975	62DS3006-D	20, 24
	3868-4S	62DS3043-D	20
	2.500	62DS3007-D	32

●スライプハンドツール

構成	セットパーツ No.	パーツ No.	用途
標準セット (3セット)	61ET28-B	61SH03-A	24サイズ(4S)用
		61SH04-A	32サイズ(4S)用
		61SH18-A	20サイズ(6S)用

●加締めベーシックセット

ご注文コード No.	構成	パーツ No.
62ET1000	ノギス	62ET0007
	白ペン	62ET0009
	金具用挿入長さマーク治具	62ET0055

表の見方
ホース名称
適応金具

UC28DXWの締付可能範囲

サイズ		最高使用圧力 (MPa)										
呼称	内径 (mm)	1.5	3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	24.5	27.5	31.0	34.5
04	6.3	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
06	9.5	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
08	12.7	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
10	15.9		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
12	19.0		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
16	25.4		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17 (EQ17)	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
20	31.8		PA03	PA07	PA10	PA14	EQ17	PA21 (EQ21)	EQ25	PA28 (EQ28)※2	EQ31	PA35
			UT※1	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
24	38.1		PA03	PA07	PA10	PA14	PA21	PA21				
			LC※1	HW	HW	UZ・HW※3	UZ・HW※3	UZ・HW※3				
32	50.8		PA07	PA07	PA10	PA14	PA21	PA21				
			HW	HW	HW	HW	HW	HW				

内はノンスライプ方式です。
(ホースの外被むき作業不要)


※1 AS・UT・LC金具はオプションダイスが必要です。 ※2 (EQ28)のサイズ20(内径31.8mm)はスライプ作業が必要です。

※3 (PA14、PA21)・サイズ24(内径38.1mm)のHW金具はスライプ作業が必要です。

車載・据置兼用加締機

UC28W

20(内径 32mm)サイズ、
34.5MPaホースの締付ができる
車載・据置兼用加締機

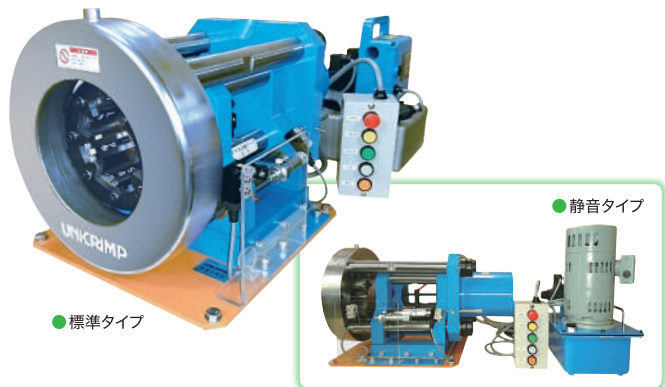

●標準タイプ

●静音タイプ

UC28W 装備一覧

●標準タイプ

ご注文コード No.	構成	パーツ No.
60UC28WL EMSET	加締機本体	—
	電動ポンプセット	61PE2808
	標準ダイス (9セット)	61DS2804
	スカイプハンドツール 標準セット (3セット)	61ET28-B
	ダイス交換治具セット	61ET28-E
	口金具刻印機	60RM02

※加締機本体のみをご注文頂く場合は 事前にパーツNo.のご確認を販売会社までお願いします。

●静音タイプ (加締機の騒音を標準タイプに比べ 10%低減)

ご注文コード No.	構成	パーツ No.
60UC28W EMSET	加締機本体	—
	電動ポンプセット	61PE2807
	標準ダイス (9セット)	61DS2804
	スカイプハンドツール 標準セット (3セット)	61ET28-B
	ダイス交換治具セット	61ET28-E
	口金具刻印機	60RM02

※加締機本体のみをご注文頂く場合は 事前にパーツNo.のご確認を販売会社までお願いします。
※ポンプ騒音は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

●推奨オプション設備

ご注文コード No.	名称
60HC09	ホース裁断セット
60TS01	ターンオンマシーンセット
60TE0404	水圧テストセット
60CM03	ホース洗浄セット

※推奨付属設備はUC28Wを据置として使用を想定した場合です。
※スパイラルホースの裁断は砥石刃となります。

●標準ダイスコード No.

	ダイス	パーツ No.	代表締付サイズ
標準ダイス	0.590S	62DS3031-D	04
	0.750S	62DS3039-D	06
	0.870S	62DS3032-D	08
	1.050S	62DS2802	10
	HL212S	62DS2804	12, 16
	1.550S	62DS2803	16
	1.975	62DS3006-D	20, 24
	3868-4S	62DS3043-D	20
	2.500	62DS3007-D	32

●スカイプハンドツール

構成	セットパーツ No.	パーツ No.	用途
標準セット (3セット)	61ET28-B	61SH03-A	24サイズ(4S)用
		61SH04-A	32サイズ(4S)用
		61SH18-A	20サイズ(6S)用

表の見方

ホース名称
適応金具

- 特長**
- 車載・据置兼用のコンパクトな横型タイプの加締機です。
 - 34.5MPa、20サイズ(内径31.8mm)迄
21.0MPa、32サイズ(内径50.8mm)迄のホースが締付けられます。
 - ダイス交換治具使用により、ダイス交換が容易に行えます。
 - 中間停止機能の採用により、締付位置合せが容易になりました。
 - 自動ダイス戻り機構により、ホースの出し入れが容易です。

- 仕様**
- 寸法：W500mm×L700mm×H400mm
 - 重量：標準タイプ210kg (本体190kg、ポンプ20kg)
静音タイプ226kg (本体190kg、ポンプ36kg)
 - 電源：単相・AC100V・50/60Hz
 - ※当社指定グリス：G-nペースト (61ET0014)

●加締めベーシックセット

ご注文コード No.	構成	パーツ No.
62ET1000	ノギス	62ET0007
	白ペン	62ET0009
	金具用挿入長さマーク治具	62ET0055

UC28Wの締付可能範囲

サイズ		最 高 使 用 圧 力 (MPa)										
呼称	内径(mm)	1.5	3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	24.5	27.5	31.0	34.5
04	6.3	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
06	9.5	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
08	12.7	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
		UL・AS※1	UL・AS	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
10	15.9		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
12	19.0		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
16	25.4		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
20	31.8		PA03	PA07	PA10	PA14	EQ17	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)※2	EQ31	PA35
			UT※1	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
24	38.1		PA03	PA07	PA10	PA14	PA21	PA21				
			LC※1	HW	HW	UZ・HW※3	UZ・HW※3	UZ・HW※3				
32	50.8		PA07	PA07	PA10	PA14	PA21	PA21				
			HW	HW	HW	HW	HW	HW				

内はノンスカイプ方式です。
(ホースの外被むき作業不要)

※1 AS・UT・LC金具はオプションダイスが必要です。 ※2 (EQ28)のサイズ20(内径31.8mm)はスカイプ作業が必要です。
※3 (PA14、PA21)・サイズ24(内径38.1mm)のHW金具はスカイプ作業が必要です。



特長

- 車載用のコンパクトな横型タイプの加締機です。
- 弊社従来品の加締機(UC28)と比べ、全長を約20%コンパクト化また重量も約30%軽量化しました。
- ノンスカイク金具採用 ※(一部サイズでスカイクが必要となります。)
- 加締時にダイスが軸方向に移動しないため操作性に優れています。さらに安全性の向上も実現しています。

仕様

- 寸法：加締機本体 W500mm×L530mm×H400mm
油圧ユニット W230mm×L230mm×H330mm
- 重量：加締機本体 132kg
油圧ユニット 23kg
- 電源：単相・AC100V・50/60Hz
※当社指定グリス：G-nペースト(61ET0014)

●加締めベーシックセット

ご注文コード No.	構成	パーツ No.
62ET1000	ノギス	62ET0007
	白ペン	62ET0009
	金具用挿入長さマーク治具	62ET0055

UC27MX 装備一覧

●標準タイプ

ご注文コード No.	構成	パーツ No.
60UC27 EMSET	加締機本体	—
	電動ポンプセット	61PE2701
	標準ダイス(9セット)	61DS2701
	スカイクハンドツール 20サイズ(6S)用1セット	61SH18-A
	ダイス交換治具セット	61ET2701
	口金具刻印機	60RM02

※加締機本体のみをご注文頂く場合は 事前にパーツNo. のご確認を販売会社までお願いします。

●標準ダイスコード No.

	ダイス	パーツ No.	代表締付サイズ
標準ダイス	0.590S	62DS3031-D	04
	0.750S	62DS3039-D	06
	0.870S	62DS3032-D	08
	1.050S	62DS2802	10
	HL212S	62DS2804	10, 12
	1.350S	62DS3030-D	16
	1.550S	62DS2803	16
	1.975	62DS3006-D	20
	3868-4S	62DS3043-D	20

表の見方

ホース名称
適応金具

UC27MXの締付可能範囲

サイズ		最 高 使 用 圧 力 (MPa)										
呼称	内径(mm)	1.5	3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	24.5	27.5	31.0	34.5
04	6.3	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
06	9.5	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
08	12.7	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
10	15.9		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
12	19.0		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
16	25.4		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
20	31.8		PA03	PA07	PA10	PA14	EQ17	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)※2	EQ31	PA35
			UT※1	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ


内はノンスカイク方式です。
(ホースの外被むき作業不要)

※1 AS・UT・LC金具はオプションダイスが必要です。 ※2 (EQ28)のサイズ20(内径31.8mm)はスカイク作業が必要です。

ダイス交換クイックチェンジ

UC25QC

ワンタッチ組付け式ダイス採用、UC25進化形



特長

- ホルダーと一体型のワンタッチ組付け式ダイスの採用により、片手で容易に交換できます。
- 軽量・コンパクト・100V使用で、現場作業に、車載マシンに対応します。
- インチサイズの曲がり金具も加締可能です。

仕様

加締機本体

- 寸法：(直径) 280mm×H462mm
- 重量：60kg
- 電源：単相・AC100V・50/60Hz

電動ポンプ

- 重量：14.5kg
- 寸法：W228mm×L170mm×H393mm
- 電源：単相・AC100V・50/60Hz

※当社指定グリス：G-nペースト (61ET0014)



UC25QC 装備一覧

ご注文コード No.		構成	パーツ No.
60UC25QC EMSETD	60UC25QC1-1KD	加締機本体	—
		電動ポンプセット	61PE25QC01
		ダイス+キャリア組 (6セット)	61DS25QC1-K
		付属部品セット 〔工具箱、キャリア組収納箱、挿入マーク治具、白ペン、ノギス、締付位置治具〕	61ETQC1-1
		口金具刻印機	60RM02

※加締機本体のみをご注文頂く場合は 事前にパーツNo. のご確認を販売会社までお願いします。

●標準ダイスコードNo. (ダイス+キャリア組)

	名称(ダイス+キャリア組)	カラー	パーツ No.	代表締付サイズ	名称	パーツ No.
標準ダイス (ダイス+キャリア組)	UC25QC ダイス 0.590S	赤	62DS25QC1	04	キャリア組(赤)	62DS25QC11
					0.590Sダイス	62DS2129
	UC25QC ダイス 0.750S	黄	62DS25QC2	06	キャリア組(黄)	62DS25QC22
					0.750Sダイス	62DS2130
	UC25QC ダイス 0.870S	青	62DS25QC3	08	キャリア組(青)	62DS25QC33
					0.870Sダイス	62DS2131
	UC25QC ダイス 1.050	緑	62DS25QC4	10,12	キャリア組(緑)	62DS25QC44
					1.050ダイス	62DS2103
	UC25QC ダイス 1.140B	灰	62DS25QC5	10,12	キャリア組(灰)	62DS25QC55
					1.140Bダイス	62DS2513
	UC25QC ダイス 1.550L	ピンク	62DS25QC6-K	16	キャリア組(ピンク)	62DS25QC66
					1.550Lダイス	62DS2504-K

表の見方

ホース名称
適応金具

UC25QC/UC25の締付可能範囲

サイズ		最 高 使 用 圧 力 (MPa)										
呼称	内径 (mm)	1.5	3.5	7.0	10.5	14.0	17.0	20.5	24.5	27.5	31.0	34.5
04	6.3	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ	UZ
06	9.5	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17	PA21	PA28	PA28	PA35	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
08	12.7	PA01	PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
		UL・AS※1	UL・AS※1	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
10	15.9		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
12	19.0		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
16	25.4		PA03	PA07	PA10	PA14	PA17(EQ17)	PA21(EQ21)	EQ25	PA28(EQ28)	EQ31	PA35
			UL	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB

内はノンスカイプ方式です。(ホースの外被むき作業不要)

※1 AS金具はオプションダイスが必要です。



特長

- コンパクトで場所を取りません。
- 本体とポンプの分離は容易で、持ち運び可能です。
- リミット装置により締付を制御するため、確実な締付が可能です。
- リミット装置を保護板でカバーし破損を防止しています。さらに目盛りの見やすい拡大鏡付きです。
- ダイスの交換は専用治具に依り一度に行えます。

仕様

加締機本体

- 寸法：(直径) 280mm×H391mm
- 重量：51kg
- 電源：単相・AC100V・50/60Hz

電動ポンプ

- 重量：14.5kg
- 寸法：W228mm×L170mm×H393mm
- 電源：単相・AC100V・50/60Hz

※当社指定グリス：G-nペースト (61ET0014)

UC25 装備一覧

●標準タイプ

ご注文コード No.	構成	パーツ No.
60UC25 EMSETD-S	加締機本体	—
	電動ポンプセット	61PE25/QC
	ダイス交換治具セット	61ET2500
	標準ダイス (6セット)	61DS25D-KS
	付属部品セット 〔工具箱、挿入マーク治具 白ペン、ノギス、締付位置治具〕	61ET02-1S
	口金具刻印機	60RM02

※加締機本体のみをご注文頂く場合は 事前にパーツ No. のご確認を販売会社までお願いします。

●標準ダイスコード No.

	ダイス	パーツ No.	代表締付サイズ
標準ダイス	0.590S	62DS2129	04
	0.750S	62DS2130	06
	0.870S	62DS2131	08
	1.050	62DS2103	10, 12
	1.140B-S	62DS2513-S	10, 12
	1.550L	62DS2504-K	16

UC25/25QC用中間停止油圧ユニット

特長

- 中間停止機能により加締時、口金具位置合わせが容易になります。
- 手動のスイッチと足で操作するフットスイッチを搭載し、用途に合わせて使い分けができます。
- 無負荷作動時間を短縮できるため、作業時間が短くなります。
- UC25/UC25QCどちらにも装着可能です。

仕様

油圧ポンプユニット

- 重量：20kg (作動油含まず)
- 寸法：W220mm×L220mm×H350mm
- 電源：単相・AC100V・50/60Hz



●中間停止機能オプションパーツ

構成	パーツ No.
25.25QC共用の油圧ポンプユニット	61PE25R
操作スイッチ・フットスイッチ・制御盤	61AT25R

※中間停止には上記2パーツが必要です

●加締機本体・油圧ユニットセット

構成	注文コード No.	
	UC25QCタイプ	UC25タイプ
標準タイプフットスイッチ付き	60UC25QCR-1KD	60UC25R-1KDS
刻印付き・フットスイッチ付き	60UC25QCREMSTD	60UC25REMSTDs

オプション設備・治工具

ホース裁断セット

(コードNo.60HC09)

ホース裁断機にはスチール刃と砥石(グラインダー刃)が標準装備されています。



- 設置必要スペース:(幅)4.5m × (奥行)2m
- 電源:3相 200V 3.7KW

セットに含まれるもの

- ターンテーブル(61TT01):(直径)1,050mm × H700mm 重量48kg
- ホース裁断機(61HC09):W550mm × L1,100mm × H1,250mm 重量300kg
- 検尺台(61ST01):L1,900mm × D301mm × H800mm 重量38kg
- カッティングオイル(62HC0211):20ℓ
- グラインダー刃(62HC0202)
- スチール刃(62HC0201)

水圧テストセット

コードNo.60TE0403

(16サイズ迄の標準テストアダプタ「R・C・G・F金具用」を含みます。)

コードNo.60TE0404

(32サイズ迄の標準テストアダプタ「R・C・G・F金具用」を含みます。)

口金具加締後、ホースの耐圧力をテストする装置です。



ご注意:

ホース洗浄機、水圧テスターにはエア源が必要です。市販品で圧力0.7MPa以上の能力を持っているコンプレッサーをご使用下さい。

※コンプレッサーを準備願います。

- 大きさ:(幅)1,780mm × (奥行)530mm × (高さ)1,050mm
- 重量:120kg
- エア源:0.5MPa以上
- 最大圧力:70MPa
- テスト液:ホース断裁セットのカッティングオイル(62HC0211)を使用します。(別売)

ホース洗浄セット

(コードNo.60CM03)

ホース裁断時の切りくずを洗浄する装置です。セットには洗浄機本体、ノズル、洗浄液(62CM011)が含まれています。



- 大きさ:(幅)400mm × (奥行)650mm × (高さ)980mm
- 重量:58kg
- 電源:3相 200V 0.2KW
- エア源:0.4MPa

ご注意:

ホース洗浄機、水圧テスターにはエア源が必要です。市販品で圧力0.7MPa以上の能力を持っているコンプレッサーをご使用下さい。

※コンプレッサーを準備願います。

ターンオンセット

(コードNo.60TS01)

口金具をホースに挿入する機械です。セットにはターンオンマシン本体と治具が含まれています。



- 大きさ:W480mm × D1,050mm × H950mm
- 重量:75kg
- 電源:3相 200V 0.4KW

インチ裁断機

(コードNo.61HC13)

スチール刃を使用しているため、ほとんど切り粉がでずきれいな裁断面が得られるコンパクトな裁断機です。



- 裁断範囲:1W・2Wのワイヤーブレードホース、4Sのワイヤースパイラルホース、16サイズ(内径25mm)まで
- 大きさ:W330mm × D490mm × H500mm
- 重量:14kg
- 電源:100V
- 替刃:コードNo.61HC0305

※繊維補強の低圧ゴムや樹脂ホースは噛みこみの原因となるため、スリット無しの裁断刃をご使用願います。(注文コード:62HC0302)

ネジ判定用簡易ゲージセット

(コードNo.61GS02)

ネジの種類を簡単に判別するゲージセットです。雌ネジの判定も容易にできます。



●重量:5.2kg

口金具刻印機

(コードNo.60RM02)

ショップ名と製造年月の略号を口金具に刻印し、品質管理を明確にするツールです。




●重量:8.7kg

簡易口金具挿入機

(コードNo.60PM01)

締付前のホースに口金具の挿入を行うための専用の機械です。

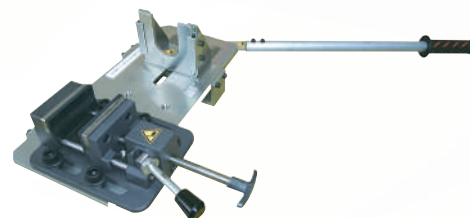

●対応サイズ:04(6mm)~20(32mm)
●重量:15kg

金具用挿入長さマーク治具

(コードNo.62ET0055)

口金具をホースに挿入する際、規定挿入長さをマークする治具です。



ホースカッター

(コードNo.61HC04)

パステージライン用カッター。
(編上げホース、ワイヤー補強のあるホースは裁断できません。)



●裁断範囲:04(6mm)~08(12mm)
●重量:150g

ホースカッター

(コードNo.61HC05)

パステージライン、編上げホース用カッター。
(ワイヤー補強のあるホースは裁断できません。)



●裁断範囲:04(6mm)~16(25mm)
●重量:360g

ターンオン油

(コードNo.62TS1500)

ホースに口金具を差し込む際、挿入をスムーズに行うためのオイルです。
ワイヤブレードホース・スパイラルホース・パステージライン(プラスチック)にご使用頂けます。



警告 内部液体が酸素等の可燃ガスの場合、及び編上げホースには使用出来ません。

ノギス

(コードNo.62ET0007)


口金具の締付け外径測定用として溝加工を加えたノギスです。



スプリング引伸治具

(コードNo.62ET0052)


全密着スプリングをホースの長さに合わせて加工する際のツールです。



ダイス下位置決めジグ

(コードNo.62DJ28)

ダイス下 **mm等口金具を位置決めやすくするツールです。



デジタルノギス

(コードNo.62ET0012)


数値の確認が容易なデジタル表示となっており、0.01mm単位での測定が可能です。口金具の締付け外径測定用として溝加工されています。



スケール

(コードNo.61ET0053)

ホース長さ測定用ツールで、1,000mmのスケールがついてきます。



●重量:4.5kg



※ 弊社ホームページも是非ご覧ください。

ブリヂストンホーム > 製品情報 > 化工品 > ホース



● 製品に関するお問い合わせは、下記販売会社までご連絡ください。

販売会社	エリア	所在地	連絡先TEL	FAX
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	北海道	〒003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条5丁目1番1号	011-814-6555	011-816-7384
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	東北	〒981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字東裏180番地の1	022-772-8851	022-772-8854
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	新潟	〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山1丁目10番26号	025-368-8080	022-368-8090
ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社	長野	〒399-0038 長野県松本市小屋南2丁目18番20号	0263-88-7231	0263-88-3796
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	関東	〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビル B-4F	03-4590-7120	03-4590-7117
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	中部	〒461-0002 愛知県名古屋市中区代官町35番地16号 第一富士ビル5F	052-930-8777	052-930-8770
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	北陸	〒920-0056 石川県金沢市出雲町イ329	050-3530-9263	050-3530-9264
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	近畿	〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2丁目4番2号 なにわ筋SIAビル11F	06-6534-1868	06-6534-1877
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	四国	〒761-8064 香川県高松市上之町1丁目1番16号	087-867-1379	087-866-0689
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	中国	〒731-5141 広島県広島市佐伯区千同2丁目1番40号	082-923-3321	082-923-1512
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	九州・沖縄	〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2丁目2番1号 井門博多ビル イースト5F	092-261-5030	092-261-5040

ブリヂストン化工品ジャパン株式会社

ホース企画部

〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビル B-4階

お問い合わせ先

製品の外観・色・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。