


系統増設用止水プラグ (NBP13J)

～施工方法～

- 止水プラグ(特に内側)に傷、異物が付いていないか確認します。
- 継手内に異物がないか確認します。
- 止水プラグをヘッダーにまっすぐ奥まで差し込みます。
- 透明ボディにより止水プラグの

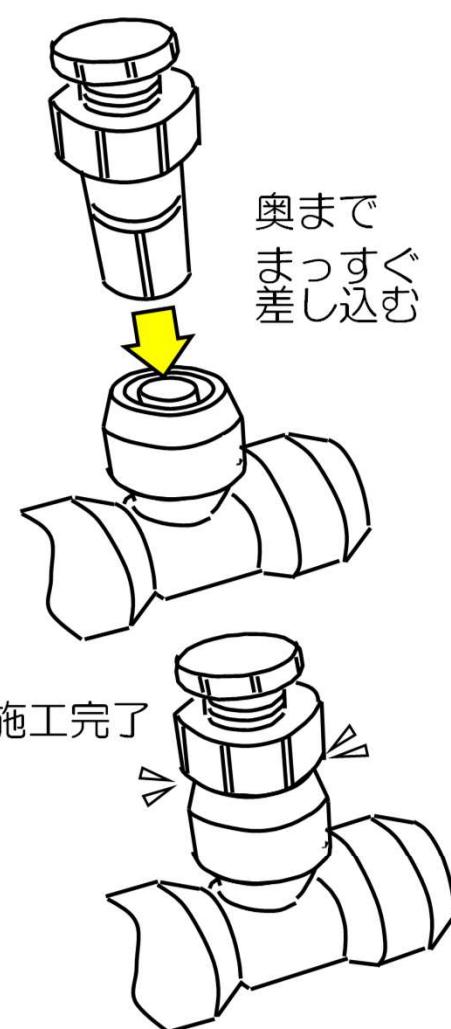

～増設方法～

- 止水プラグのソケット部と中芯部のネジ接続を外します。
- 止水プラグのソケット部のメネジ(Rc1/2)に新たな継手を接続する



～使用上の注意～

- !**本製品はプッシュマスターのヘッダー専用の止水プラグです。**
- 🚫**他の継手、PJヘッダーの連結部には使用できません。**
- 🚫**プッシュロックIIには使用できません。プッシュロックIIに使用すると止水できない構造になっています。**
- 🚫**増設時にはソケット部を外さないで**

株式会社ブリヂストン

HP : <https://www.bridgestone.co.jp/products/dp/pushmaster/indexhtml>