



株式会社ブリヂストン

〒104-8340 東京都中央区京橋3丁目1番1号

お客様相談室 ☎0120-39-2936 (フリーダイヤル) ※

受付時間: 月～金 (祝日は除く) 9:00～17:00

※タイヤの不具合のご相談並びにクレーム検査は、ご購入された販売店様にお申し出ください。

※2輪オンロードレース専用タイヤ(ドライスリック、ウェット、レーシングミニ)およびレース向けタイヤ(R11、BT-601SS等)の詳しい商品説明はP46記載の各地区サーキット窓口で承っております。

販売店様へ…商品の在庫確認、発注、仕入れ価格のお問い合わせ、及び不具合のご相談は仕入れ取引先宛にお願い致します。(上記のお客様相談室では承っておりません)

ユーザー様へ…当カタログ記載商品の価格は販売店にお問い合わせください。
(メーカー希望小売価格を一部定めております)
※メーカー希望小売価格は消費税率8%で計算しております。

ブリヂストン二輪車用タイヤホームページ
<https://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc>

お求めとご相談は…



タイヤの製品等に関するお問い合わせは、
一般社団法人日本自動車タイヤ協会でも承っております。



適正表示で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

2019年1月作成

'19ブリヂストン モーターサイクル&スクーター用タイヤ総合カタログ 販売店様用

BRIDGESTONE

MOTORCYCLE & SCOOTER Tire Catalogue 2019

タイヤ総合カタログ モーターサイクル/スクーター




ブリヂストンは知っている 世界の道とライダーたちのよろこびを

コーナーの先にどんな景色が待っているのか、
レースの 300km/h オーバーの視界にはどんな映像が飛び込んでくるのか、
どこまでも伸びる直線の向こうにどんな楽しい道が訪れるのか。
数々の最高峰のレースで、最先端のテクノロジーを研鑽してきた私たちは、
そんなワクワクするようなライダーの気持ちを大切にしてきました。
整備された舗装路を走り、わだちの残る砂利道を踏み込み、
欧州の石畳を駆け抜け、アルプス越えのワインディングロードを縫う、
そんなライダーひとりひとりのために
持てる技術のすべてをタイヤ開発に投入してきました。
走るよろこびと安心感を世界中のライダーに。
あなたと次の景色へ。



Products Line Up

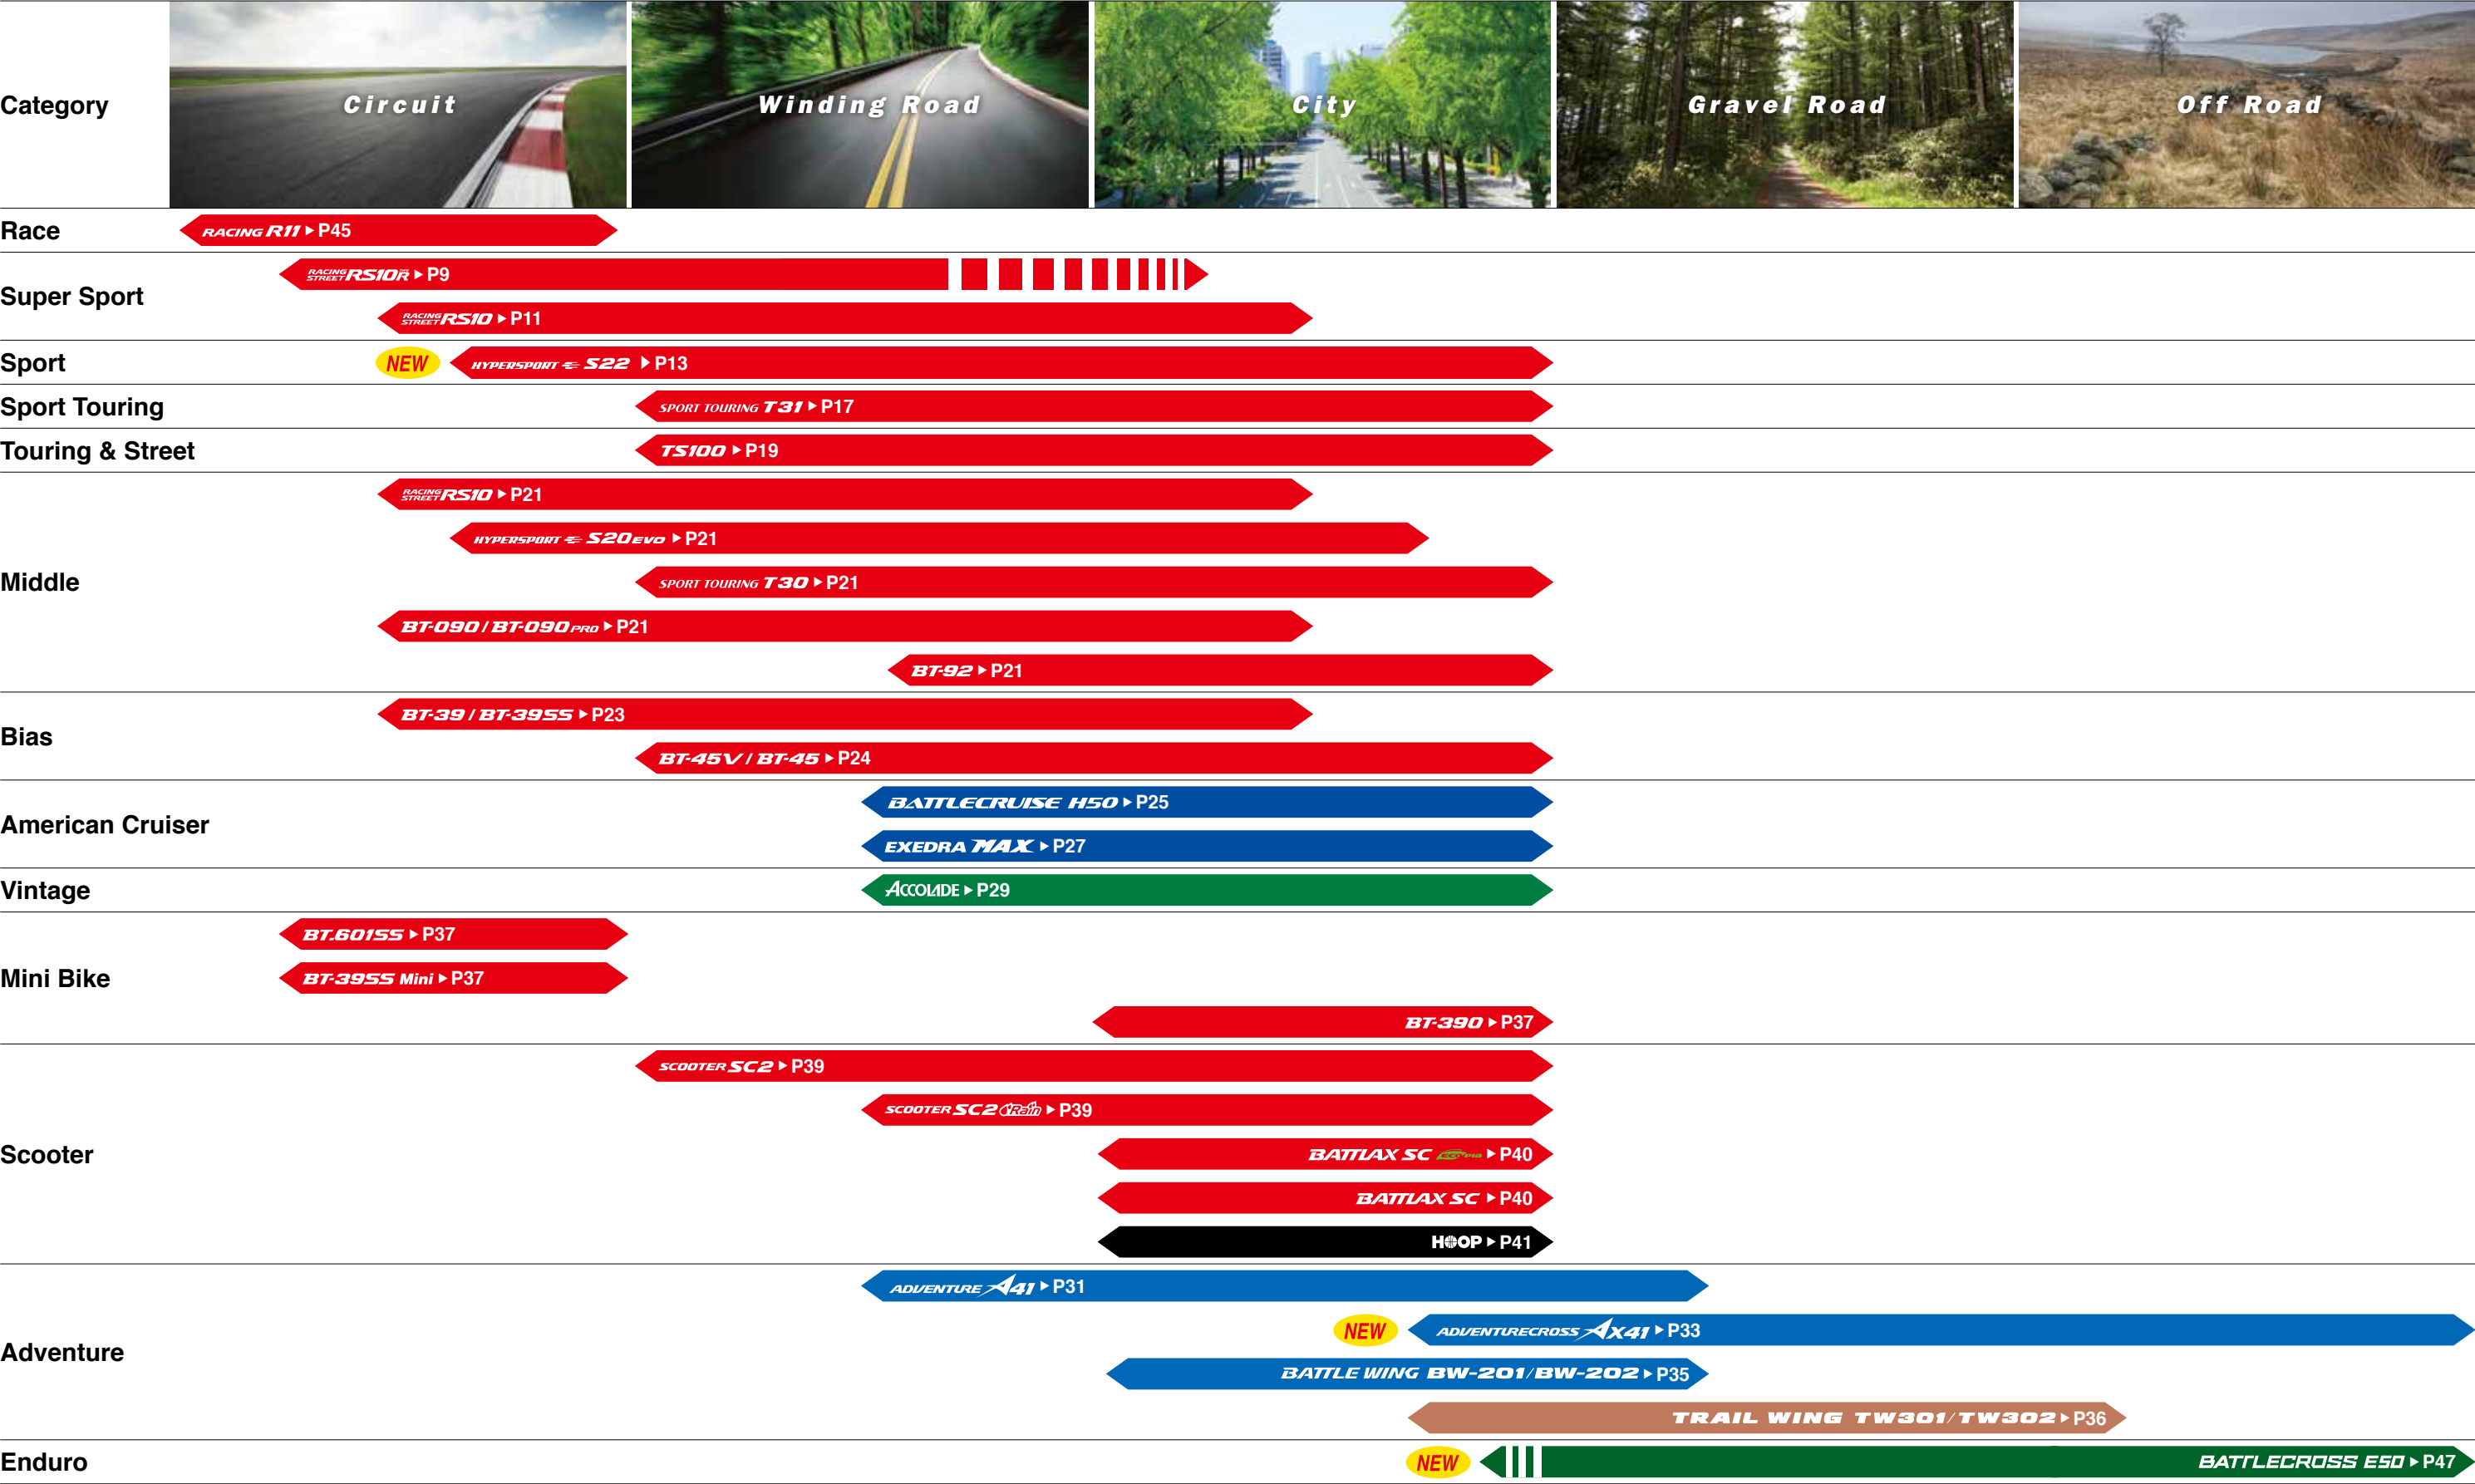



I N D E X

PRODUCTS LINE UP	P3-4
BATTLAX TECHNOLOGY	P7-8

ON ROAD RADIAL

パトラックス	BATTLAX
RACING STREET RS10 TYPE-R	P9-10
RACING STREET RS10	P11-12
HYPERSPORT S22	P13-14
HYPERSPORT S22 開発者インタビュー	P15-16
SPORT TOURING T31	P17-18
TS100	P19
HYPERSPORT S21 / HYPERSPORT S20 EVO / S20 / BT-016 PRO	P20
BATTLAX Hレンジシリーズ	P21
BATTLAX 標準装着マシン一覧	P22

ON ROAD BIAS

パトラックス	BATTLAX
BT-39 / BT-39SS	P23
BT-45V / BT-45	P24

AMERICAN CRUISER

バトルクルーズ	BATTLECRUISE H50	P25-26
エクセドラマックス	EXEDRA MAX	P27
パトラックス	BATTLAX	
BT-39 for American		P28

VINTAGE

アコレード	ACCOLADE
AC-01 AC-02 / AC-03 AC-04	P29

ADVENTURE

パトラックス	BATTLAX
ADVENTURE A41	P31-32
ADVENTURECROSS AX41	P33-34
バトルウィング	BATTLE WING
BW-201 BW-202	P35
トレイルウィング	TRAIL WING
TW301 / TW302	P36

MINI BIKE & SCOOTER

パトラックス	BATTLAX
BT-601SS / BT-39SS Mini / BT-390	P37
RACING MINI / BT-601SS Wet	P38
SCOOTER SC2	P39
SCOOTER SC2 Rain	P39
SC	P40
SC ECOPIA	P40
フープ	HOOP
B03 / B02 / B01	P41

RACE

レーシングパトラックス	RACING BATTLAX
V02	P43
W01 / レーシングウェット	P44
RACING R11 / RACING R11 for ST600	P45-46

BATTLECROSS

バトルクロス	BATTLECROSS
BATTLECROSS E50	P47-48
X10 / X20 / X30 / X40	P49
MOTOCROSS	P50
KIDS MOTOCROSS	P51

STANDARD TIRE

BT-023	P52
エクセドラ	EXEDRA
G851 G850 / G853 G852	P52
G525 G526 G540 G544 G546 G547	
G548 G549 G550 G557 G558	P53
G601 G602 G701 G702 G703 G704	
G705 G709 G721 G722	P54
ジーアンドエル	G&L
L301 L303 L307 L309 G508 G510 G511	P55
スタンダード	STANDARD
FS FS10 RSS RS10	P55
G556 WB01	P56
バトルウィング	BATTLE WING
BW-501 / BW-502	P56
トレイルウィング	TRAIL WING
TW101 TW152 TW201 TW202 TW203 TW204 TW TW2 ...	P56
TW3 TW8 TW9 TW12 TW15 TW18 TW19	
TW23 TW24 TW27 TW28 TW30	P57
TW31 TW34 TW37 TW38 TW39	
TW40 TW41 TW42 TW47 TW48	P58
グリッティ	GRITTY
ED03 / ED04	P58
エムエル	ML
ML16 ML17 ML22 ML31 ML32	
ML35 ML36 ML39 ML40 ML50 ML90	P59
レジャー	LEISURE
DC JG RE RE2 SP SS SM EP80 RC2 R01 E90	P60

チューブレスバルブ	P60
チューブサイズ一覧表	P61
メーカー別・車種別装着タイヤ装着一覧表	P63-96
モーターサイクルタイヤの基礎知識	P97-104
二輪自動車タイヤ(路上用)対応サイズ一覧表	P105-107
サイズ別インデックス	P108-112
タイヤを上手に使っていただくために	P113






ULTIMAT EYE™ ●アルティメット アイ

実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE™ は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。世界最高峰の四輪 / 二輪レース用タイヤ開発のために生まれた技術で、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角 60 度まで対応可能。

■従来のタイヤ製品開発の流れ



■ULTIMAT EYE™ を採用したタイヤ製品開発の流れ

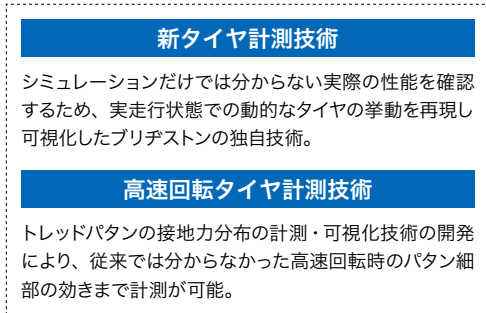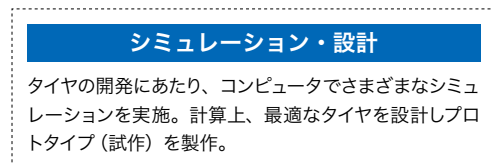


GP-BELT ●ジーピーベルト

従来の MS・BELT の上に新たにベルトを追加。これにより接地面内の接地圧が均一になり、グリップに寄与する接地面積が拡大することでコーナリング時のグリップ向上を実現。また、接地面内のグリップに寄与する接地面積が拡大することで、滑りが発生する接地面積が縮小され、これにより摩耗の抑制も実現。



V-MS・BELT ●ヴァリアブル モノスパイラル・ベルト

MS・BELT のコードを、タイヤの接地部分に応じた適切な間隔に調整して巻き付けることで、理想的な接地特性を実現、グリップ・運動性能向上に大きく寄与する。
(V-MS・BELT = Variable pitch MS・BELT)

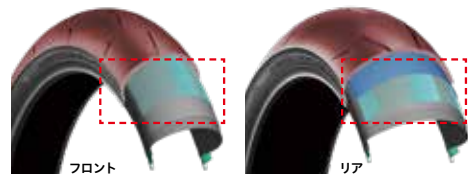

特許取得済

MS・BELT ●モノスパイラル・ベルト

軽量、耐久性に優れたコードをタイヤの回転方向と平行に連続して巻きつけた構造でしなやかなグリップ・フィーリングを生みだす。①軽量化 ②グリップの向上 ③旋回性の向上 ④高速性能の向上 ⑤優れたダンピング効果、というメリットで、高い運動性能に大きく寄与する。



HTSPC ●ハイ・テンシル・スーパー・ペネトレイテッド・コード

高伸長超貫通コード。内部のフィラメント 1 本 1 本をゴムで絶縁し独立する形で編み込んだスチールコード素材。熱伝導性が高い為、放熱効果が高くブローアウトが起きにくいこと、更にはフィラメント間に水分が滞留せず酸化が起きにくいことで構造全体に高速安定性と耐久性をもたらした。また、これらのフィラメントがしなやかに伸縮しながらも力強くコード変形を抑える為、高いケース剛性（グリップ力）とショック吸収性の両立をハイレベルで実現した。



3LC+CAP&BASE ●スリー・レイヤーコンパウンド+キャップ&ベース

従来の 3 分割トレッドテクノロジー（3LC）のショルダーコンパウンドの部分をさらに上下に分割した CAP&BASE 構造。ショルダー部上層部にはグリップに優れたコンパウンドを、下層部およびセンター部には安定性と耐摩耗性に優れたコンパウンドを配置することで、運動性能と耐摩耗の両立を実現した。




3 Layer Compound

3LC 3 Layer Compound ●スリー・レイヤーコンパウンド=3分割トレッド

3 分割トレッドテクノロジー。トレッドショルダー部のコンパウンドで、コーナリング時のグリップ力を向上。トレッドセンター部のコンパウンドで、リニアなハンドリング特性を実現。


※従来の「SPORT SACT 構造」から呼称を変更



5 Layer Compound

5LC 5 Layer Compound ●ファイブ・レイヤーコンパウンド=5分割トレッド

5 分割トレッドテクノロジー。様々なスポーツ走行シーンにおいて、理想的なグリップ性能を実現した。トレッドエッジ部のコンパウンドで、深いバンク時の旋回性の向上を実現。トレッドショルダー部のコンパウンドで、コーナー立ち上がりのふんばり感と進行方向のグリップ力を向上。トレッドセンター部のコンパウンドで、ストレートから倒しこみまでスムーズなフィーリングを実現。※トレッドショルダー部に『前後引っ張り剛性』が最も高いコンパウンドを採用。これによりコーナー立ち上がり時の急激な加速が可能となった。



CAP&BASE ●キャップ&ベース

上層部（CAP）にはソフト系の、下層部（BASE）にはミディアム系の、それぞれシリカを含んだコンパウンドを、そのバランスにも細心の注意を払って配置した。これによりショック吸収性を確保しながらも低温から高温まで様々な温度域での強力なグリップ力を発揮するとともに、それを支える適度な剛性（ふんばり）感をも獲得した。



SILICA RICH ●シリカ・リッチ

走り出し初期の低温下でも確かなグリップ力を発揮し、優れたウェット性能も実現する。

※導電スリット採用（P101 を参照）



SILICA RICH EX ●シリカ・リッチ・イーエックス

従来の SILICA RICH と比べシリカ配合量を大幅に高めることによって、特にウェット性能の向上を実現する。

※導電スリット採用（P101 を参照）



RC POLYMER for motorcycle ●アールシー ポリマー（MCタイヤ用）

耐摩耗性能を高めるポリマーとウェット性能を高めるシリカは相性が悪く、この 2 つの原料の性能を最大に引き出すには、両者の親和性（なじみやすさ）を飛躍的に高める必要がある。当社の基幹技術 NanoPro-Tech®（ナノプロテック）※によって開発した RC ポリマー（MC タイヤ用）を採用することで、ウェット性能を高めつつ摩耗ライフ向上に寄与する。

※ "NanoPro-Tech"（ナノプロテック）は分子構造設計等を通して材料の微細構造を制御し、必要特性を引き出す技術の総称で、当社の基幹技術の一つである。



SPORT SACT ●スポーツ・サクト

タイヤのセンター部には直進安定性、高速耐久性・耐摩耗性に優れたコンパウンドを、ショルダー部にはハイグリップ特性を実現するコンパウンドを搭載。しかも、この 2 つのコンパウンドを、高温での分子間結合による一体成型とすることで、ライディングフィールはあくまでもスムーズ。

※ 3LC（3 Layer Compound）へ呼称を変更



SACT ●ストレート・アンド・コーナリング・テクノロジー

センター部には耐摩耗性を重視したコンパウンドを、ショルダー部にはグリップ性能を重視したコンパウンドの採用により、ハイグリップながらロングライフという相反する性能を高い次元で実現した。2 種類のコンパウンドは、高温での分子間結合による一体成型となっている。

バトラックス レーシングストリート アールエステン タイプアール

BATTLAX^{TYPE} RS10R^{RACING STREET}

- サーキット走行をメインに楽しめるお客様に
- サーキットでのラップタイムを短縮したいお客様に
- 適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に



★ Rear のみ

Front RS10 TYPE-R

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05109	120/70ZR17 M/C (58W) TL	3.50	3.00~3.50	603	120	

Rear RS10 TYPE-R

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05110	180/55ZR17 M/C (73W) TL	5.50	5.50~6.00	640	179	
MCR05111	190/55ZR17 M/C (75W) TL	6.00	5.50~6.00	652	190	

⚠ 警告 RS10 TYPE-R はサーキット走行において高いパフォーマンスを発揮するタイヤです。路面温度が低い場合や雨天時、また、走行開始直後タイヤが適正温度に達していない時には十分なグリップを得られない、または重大な事故に繋がる可能性がありますので、使用に際しては十分ご注意ください。また、車両への適正なセッティングとチューニングがなされていない場合は、ウォブル（車体ブレ）等により安定性が損なわれるだけでなく重大な事故に繋がる可能性があります。なお、低温下において衝撃を与えたり変形させることによりトレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。ひび割れたタイヤは使用しないでください。

“R”の刻印こそがサーキット由来のあかし 搭載されているのは最高峰のレースで磨かれたハイテクノロジー

RS10 のアグレッシブなトレッドパターンはそのままに、リアタイヤに世界最高峰の二輪レース直系の“GP-BELT”構造を採用。


スポーツ走行性能をさらに高め、グリップ性能、旋回性能、高速安定性はもちろん、

コーナー立ち上がりでの圧倒的な加速感を実現した。

GP-BELT構造(リア)


コーナー出口での圧倒的な加速感を実現。

■コーナリング時(キャンバー角: 50度) のタイヤと路面の接地圧

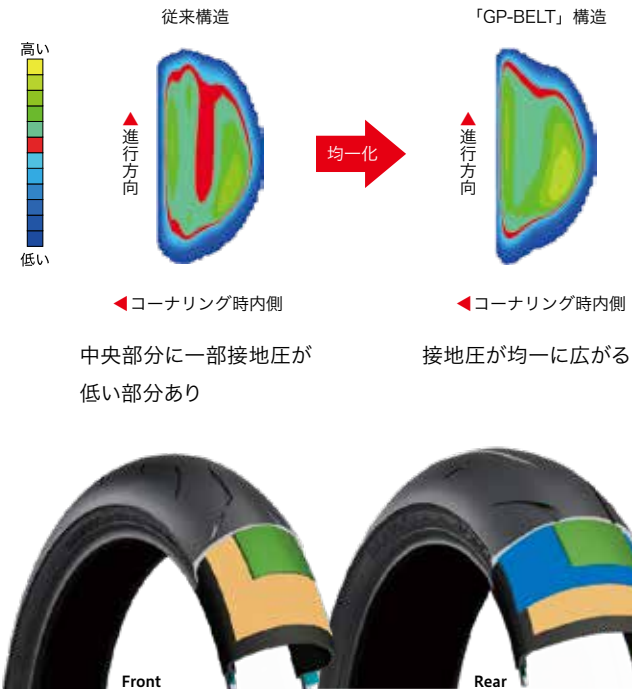


トレッドコンパウンド

サーキットユースでの高温域のグリップ力が向上。

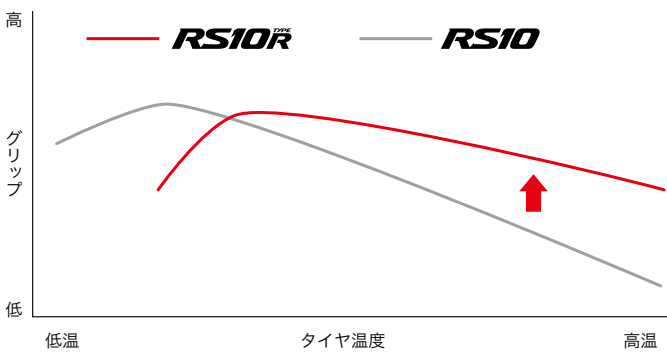

CAP&BASEトレッド


ブレーキング時のフロント、加速時の優れたリアのスタビリティ。

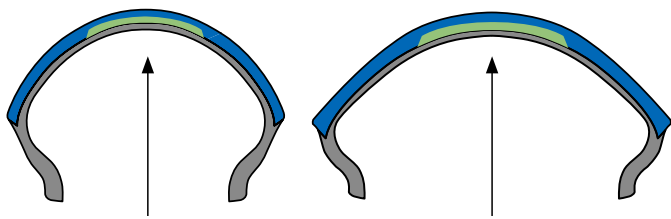

トレッド下層部に上層部よりも硬度の高いコンパウンドを配置


形状最適化

キャンバー時の接地面積を拡大することで、コーナリング時の安定性を実現。

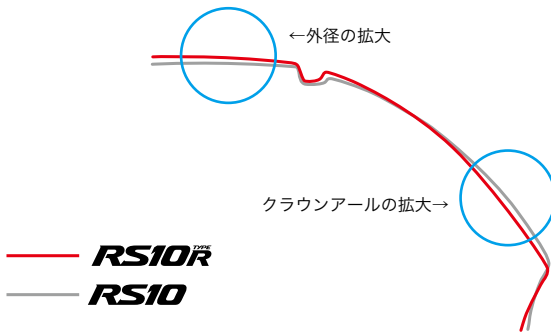

性能比較

世界最高峰の二輪レースで鍛えた技術を投入することによって卓越したサーキット性能を実現。

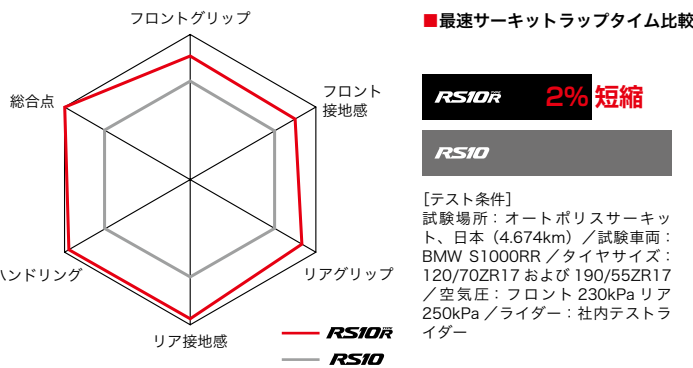

バトラックス レーシングストリート アールエステン

BATTLAX RS10

RACING STREET

- ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に
- ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に
- BATTLAX HYPERSPORT S21 / S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に



- ★1 H レンジ以外の Rear 全て
★2 120/70ZR17 M/C、H レンジ全サイズ

Front RS10

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05112	120/70ZR17 M/C(58W) TL	3.50	3.00~3.50	601	121	

Front RS10 **Hレンジ**

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05124	110/70 R17 M/C 54H TL	3.00	2.75~3.50	591	109	

Rear RS10

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05122	180/55ZR17 M/C(73W) TL	5.50	5.50~6.00	640	181	
MCR05123	190/50ZR17 M/C(73W) TL	6.00	5.50~6.00	632	191	
MCR05231	190/55ZR17 M/C(75W) TL	6.00	5.50~6.00	650	190	
MCR05232	200/55ZR17 M/C(78W) TL	6.25	6.00~6.50	655	200	

Rear RS10 **Hレンジ**

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05125	140/70 R17 M/C 66H TL	4.00	3.50~4.50	627	145	
MCR05228	150/60 R17 M/C 66H TL	4.50	4.00~4.50	620	155	

これが世界最高峰ライダーたちの系譜


ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。

スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために 3D の溝形状を採用。

国内大手バイクメーカーのハイエンドマシンに標準装着。スーパースポーツバイクの性能を最大限に引き出すために、RACING STREET RS10 の高い運動性能と操縦安定性能が認められた。


コンパウンド

従来のコンパウンドよりも高温域でのグリップ力が向上した。

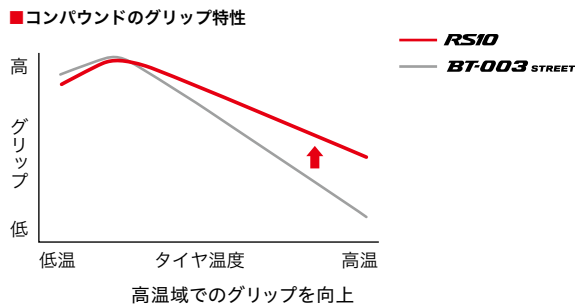


形状最適化(リアタイヤ)

クラウンアールを最適化することでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。

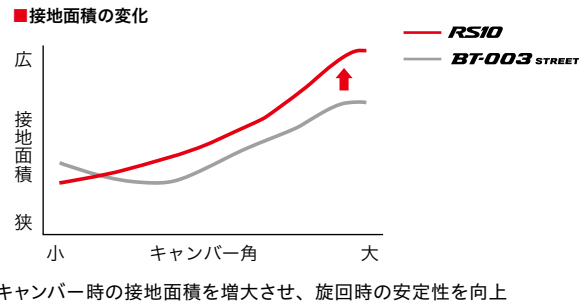

トレッドパタン

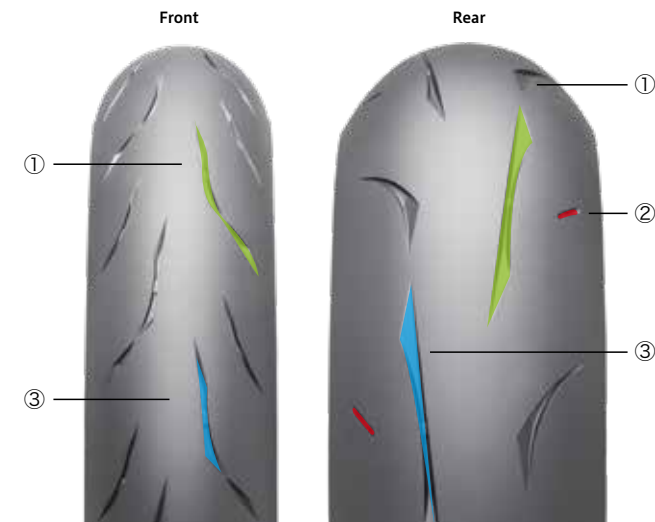

- ①コーナリング時の入力方向に沿って溝を配置。ブロック剛性を強化した。
- ②独立した溝を設けることでトレッドの変形を促進。短時間でのウォームアップが可能となった。
- ③ 3Dの溝形状でブロック剛性を強化。ブレーキング・加速時の優れたスタビリティを達成。

■パタン剛性

Front

RS10 6% 向上

BT-003 STREET


Rear

RS10 16% 向上

BT-003 STREET

プレミアムなドライグリップとハンドリング性能

BT-003STREETを 6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点) 全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約 1.5秒も短縮[※]させた。

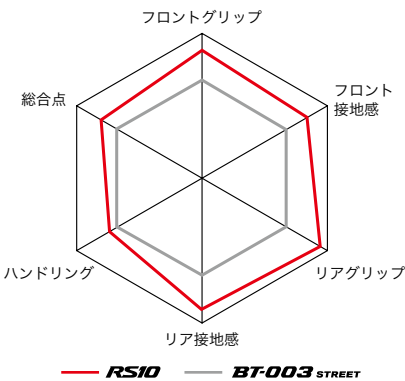

■最速サーキットラップタイム比較

RS10 1% 短縮

BT-003 STREET

※【テスト条件】
試験場所：オートポリスサーキット、日本 (4.674km) / 試験車両：BMW S1000RR / タイヤサイズ：120/70ZR17 および 190/55ZR17 / 空気圧：フロント 230kPa リア 250kPa / ライダー：社内テストライダー

バトラックス ハイパースポーツ エスニイニイ

BATTLAX HYPERSPORT S22 NEW

- スポーツライディングをメインに楽しむお客様に
- スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に
- サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に



★1 Frontのみ
★2 Rearのみ

Front S22

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格(税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
NEW MCR05730	120/70ZR17 M/C(58W) TL	¥22,734	3.50	3.50~3.50	601	119

Rear S22

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格(税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
NEW MCR05731	160/60ZR17M/C(69W) TL	¥30,510	4.50	4.50~5.00	630	163
NEW MCR05732	180/55ZR17M/C(73W) TL	¥33,588	5.50	5.50~6.00	632	180
NEW MCR05733	190/50ZR17M/C(73W) TL	¥34,236	6.00	5.50~6.00	628	190
NEW MCR05734	190/55ZR17M/C(75W) TL	¥35,100	6.00	5.50~6.00	648	194
NEW MCR05735	200/55ZR17M/C(78W) TL	¥37,206	6.25	6.00~6.50	657	198

ワインディングの走りが変わる

フロント&リア新設計パタンと新開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。

まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。


ワインディングが、もっと楽しくなる。

走った後の、急な雨。

そんなシーンでもより安心感をもって帰れるこのタイヤは、心強い相棒だ。


だからもっと走るう、もっと楽しもう。

搭載技術

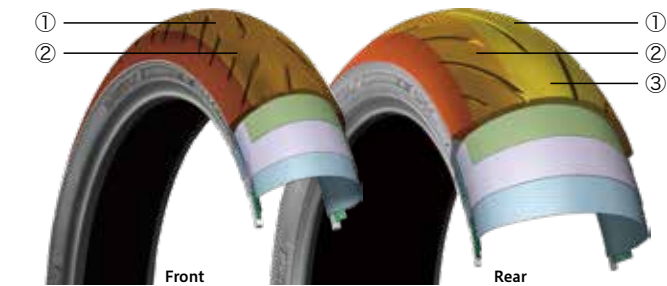


①新設計パタン

S21対比、ショルダー部の溝 / ブロック比率を向上することによりウェット性能を向上させた。また、パタン剛性の最適化により軽快性の向上を実現。

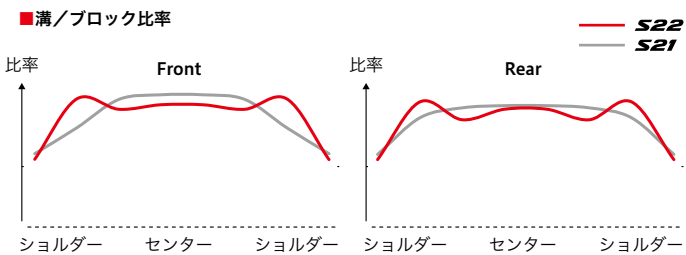


②新開発フロントセンター&リアトラクションゴム

樹脂の配合最適化により幅広い温度域でドライグリップが向上。ワンランク上のスポーツ走行を提供する。

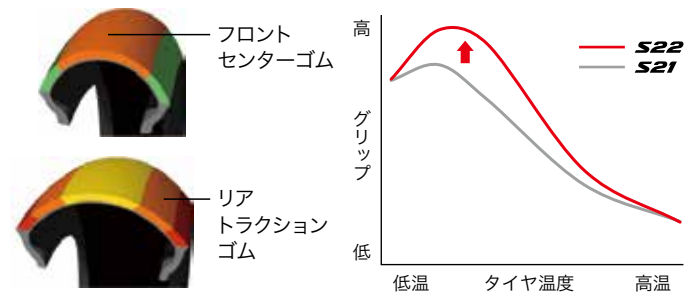

③新設計リアセンターコンパウンド

微粒径シリカを採用しタイヤ表面に存在するシリカ表面積が約25%拡大。それにより路面との凝着力が向上しウェット性能がアップした。

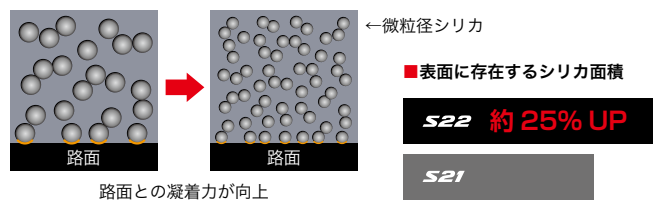


①新設計パタン

②新設計フロントセンター&リアトラクションゴム

③新設計リアセンターコンパウンド


ULTIMAT EYE™

タイヤの構造設計に ULTIMAT EYE™を採用。タイヤが路面を滑る挙動を把握することにより、接地後方における“滑り域”を軽減。グリップ感の向上がワンランク上のスポーツ走行を提供する。

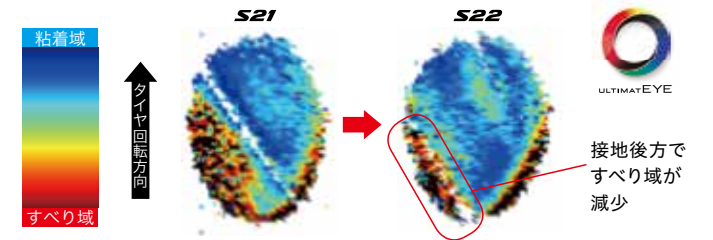


サーキットでの性能評価

格段に向上したドライグリップはコーナリング速度を上げ、ラップタイム短縮に貢献する。

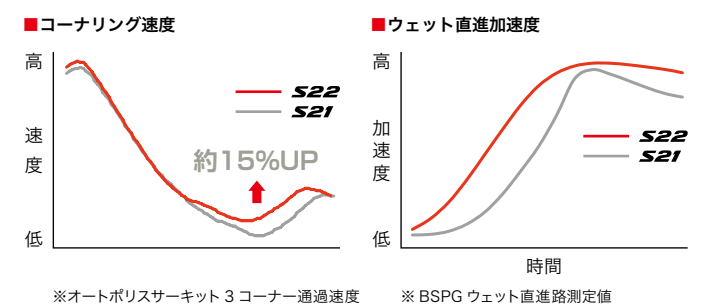

S22とS21の性能比較

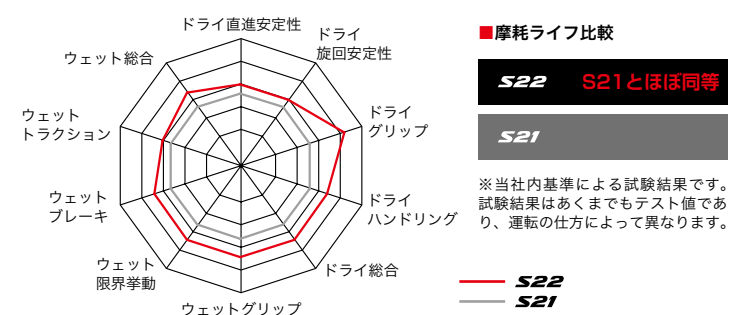

BATTLAX HYPERSPORT S22

●開発者インタビュー

インプレッションライダー 株式会社ブリヂストン MC タイヤ開発部
みやぎ ひかる だいいりき たかひろ

宮城 光 × 大力 崇弘



新ゴムの採用でドライ・ウェットともに性能を向上させさらにライフも満足していただけるタイヤ

宮城：大力さんは今回の S22 をどのような目標・目的で開発されたのでしょうか？

大力：すでに好評いただいております S21 をベースに、さらに幅広いユーザーに楽しさを届けたいと思って開発を行ってまいりました。

宮城：「幅広いユーザーに楽しさを」というお話ですが、具体的に、私たちタイヤを使うユーザーにどのようなベネフィットがあるのでしょうか。

大力：大きく分けて 2 点ございます。まず、ドライ路面における安心感と軽快性の両立。2 点目がウェット路面におけるさらなる安全なライディングの提供です。



宮城：S21 の完成度が高かっただけに今回の S22 の開発は大変だったのではないのでしょうか？

大力：そうですね。

「S22 をどこに目標設定するか」を社内でディスカッションするといふところかなり力を注ぎました。

宮城：例えば「S21 は良いのだからこのままいけばいいじゃないか」と言う人もいたと思います。その中で次のタイヤを開発する難しさはあると思います。

S21 もご担当されていましてから、S21 ではやらなかった未来の技術を今回の S22 に導入しているのですか？

大力：そうですね。S21 には搭載できなかった技術を温めておきました。

宮城：なるほど。S21 でも十分に性能は良かったですね。僕たちはなんら不満がなく街中やワインディング、サーキットを走ってきましたが、具体的にはどこを変更することで、より一層良くなったのでしょうか？

大力：まず、安心感という点に関しましては、パタンの新設計、さらに新ゴムを搭載しています。

宮城：常にマシンの性能を発揮するタイヤ作りをされているところがブリヂストンの良いところだと思います。

今回乗ってみて、シャープなハンドリングを感じましたし、ハードブ

レーキをすれば接地面が増えて荷重が乗り、タイヤに身を任せてフロントから入っていく感じがしました。その印象はいわゆるトレッド部分だと思うのですが、その溝をトレッドのデザイン変更でより良いものにしたということでしょうか？

大力：はい。中央部分は縦方向を基調にしていますので、その縦方向の入力に対してしっかり応えています。

宮城：それはブレーキングですね。リアタイヤでいうと加速。減速もそうですが、それをもっと体感できるようにしているのですね。

2 つ目のベネフィットのウェット性能、こちらはどのように進化したのでしょうか？

大力：パタンとゴムの変更が主ですが、特に新ゴムは効果があります。

宮城：新ゴムですか？

大力：はい。このゴムは、新しく「微粒径シリカ」というものを配合しております。実際にタイヤが路面に接地する接地面内で「シリカ」の接地面積が増えています。

宮城：ゴムが当たっている接地面で「シリカ」ですか。

大力：「シリカ」が路面と凝着するという作用でウェットグリップを上げるという新ゴムが搭載されています。

宮城：このトレッドの溝のデザインも、もちろん物理的に水をもっと排水するという効果に加えて、ゴムの中に入っている「微粒径シリカ」でウェット性能を進化させたというわけですね。

僕たちはよく「シリカ」という言葉を聞くのですが、具体的にはどんな役目をしてくれているのですか？



大力：ゴムが作動する温度域というものがあるのですが、比較的低温の領域でしっかりグリップをする、作動してくれる、というキャラクターを持っているのが「シリカ」です。

宮城：雨の日にそれが役に立っているわけですね。

新しく作られたこの S22、実際にどのようなお客様に乗っていただくイメージで開発したのですか？

大力：幅広いライダーにと冒頭に申し上げたのですけれども、スポーツライディングに興味のある初級・中級ライダーの方から、サーキットも走られるようなスキルがある上級ライダーの方まで、本当に幅広いライダーの方が公道で楽しくツーリングできる、スポーツライディングできる、というところを意識しておりました。

宮城：いわゆるスキルを選ばないということですね。

大力：はい、そうです。

宮城：今回試乗させていただいて、例えば街中からワインディングに入ってくるときは、やっぱりリーンウィズなわけですよ。そこからスピー



ドを上げていくと多少体をオフセットしていく乗り方をしますよね。タイトコーナーであればわざとリーンアウト気味にやってみたりするのですが、それぞれのライディングスタイルに対してうまく応えてくれるタイヤだなと思いました。自分がリーンアウトだから、小さくまわりたいとか、そういう時には小さい旋回力を出してくれるし、色々なシチュエーションに応えてくれる印象を持ちました。そういう意味でいうと、幅広いお客様に楽しんでてもらえますよね。

大力：そうですね。

宮城：そうそう、もうひとつお伺いしたいのは、ライフはどうなのでしょうか？ S21 も良かったですからね。

大力：社内の評価ではありますけれど、ドライ、ウェット、ともに進化させながら、ライフも同等をキープしております。

宮城：それではハンドリング性能が上がって、グリップ性能が上がって、トレッドのデザインで達成した排水性が良くなって、なおかつライフに関しては同等ということですね。僕たちとしてはすごくお買い得な嬉しい感じがします。そのように思ってもいいわけですね。

大力：レーダーチャートでよく性能をあらわすのですが、トータルの面積を大きくしたような、そういった開発の仕方になっております。

宮城：なるほど。よくわかりました。

今日一日、ワインディングからサーキットそしてウェット路面も含めて、S22 を堪能させていただきました。本当に楽しかった。特にワインディングでは、本当にその軽やかなハンドリングと運動性能、そしてそのリアのトラクション感、アクセルを足していった時の接地感からしっかりとコーナーからマシンが出ていく感じを楽しむことができました。本当に満足です。

大力：ありがとうございます。

宮城：多くのお客様に楽しんでもらえますよね。

大力：そうですね。宮城さんをはじめとした上級ライダーの方から、初級・中級ライダーの方、幅広いライダーの方に自信を持っておすすめできるタイヤだと思います。



パトラックス スポーツツーリング ティーサンイチ

BATTLAX SPORT TOURING T31

- ツーリングバイク / タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に
- スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に
- 高いウェット性能をお求めのお客様に
- 出先やツーリング中の急な雨でも安全に走りたいお客様に



★1 Frontのみ
★2 Rearのみ

Front T31

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格 (税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCR05470	110/70ZR17M/C (54W) TL	¥18,684	3.00	2.75~3.50	589	110
MCR05471	120/60ZR17M/C (55W) TL	¥17,280	3.50	3.00~3.50	583	120
MCR05473	120/70ZR17M/C (58W) TL	¥21,492	3.50	3.00~3.50	600	121
MCR05687	110/80 R18 M/C 58V TL	¥21,276	2.50	2.50~3.00	635	109
MCR05686	110/80ZR18M/C (58W) TL	¥23,058	2.50	2.50~3.00	635	109
MCR05477	120/70ZR18M/C (59W) TL	¥22,302	3.50	3.00~3.50	629	121
MCR05476	110/80ZR19M/C (59W) TL	¥23,166	2.50	2.50~3.00	660	108 ※
MCR05479	120/70ZR19M/C (60W) TL	¥23,166	3.50	3.00~3.75	651	119 ※

※輸入車対応サイズ

Front T31 GTスペック 重量車向けオプションスペック^{※1}

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格 (税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCR05474	120/70ZR17M/C (58W) TL	¥22,518	3.50	3.00~3.50	603	121
MCR05478	120/70ZR18M/C (59W) TL	¥23,436	3.50	3.00~3.50	628	120

※1 パニアケース（車体の脇に装着されている荷物ケース）の付いた大型ツアラー車（代表機種：ホンダ/VFR1200F・ST1300、ヤマハ/FJR1300、BMW/R1200RT・K1600GT/GTL・K1300GT 他）などで快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

ウェット性能の大幅向上がもたらす安心感 走るシーンを選ばない理想のスポーツツーリングラジアル

突然の雨、みるみる変わる路面状況でもより安心感をもって走行できる。


SPORT TOURING T31は、ウェット性能を大幅に向上させた。

特にウェット路面における制動距離短縮とコーナリング時のグリップ向上はライダーに安心感をもたらす。

もちろんドライ路面でも確かなハンドリングと高い走行安定性を実現。

ライダーが出会うあらゆる路面で、走るシーンを選ばない理想的なスポーツツーリングラジアル。

ドライ／ウェット性能を向上させたパタンデザイン

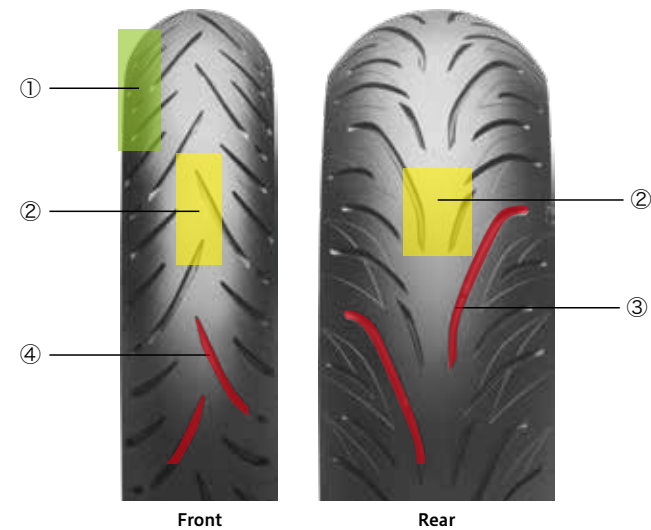


- ①トレッドショルダー部の溝の割合をアップ。ウェット路面の排水性とコーナリング時のウェット性能を向上。
- ②トレッドセンター部の溝の割合を少なくすることにより、ブロック剛性が向上し、ウェット制動距離が短縮した。
- ③ロング溝の角度適正化は接地面積増加によるキャンバースラストの向上をもたらし、ドライ路面での応答性が向上した。
- ④トレッドセンター部にスポーティなハイアングル溝を配置、ドライ応答性が向上。


新開発コンパウンド(フロント)

新開発コンパウンドは、シリカの分散を分子レベルで改良、ゴムの柔軟性が向上し、荷重がかかったときの路面への食い込みが向上した。また、低温域でのグリップ力が向上し、滑りやすいウェット路面でも高いグリップ力を発揮。

■荷重がかかっていない状態



■荷重がかかっている状態

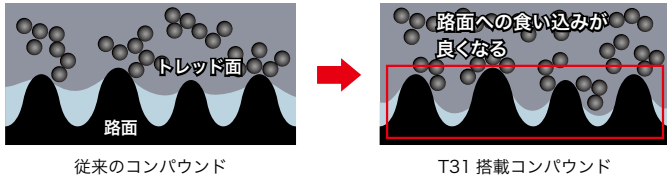


従来のコンパウンド

T31 搭載コンパウンド

3LC+Cap&Baseの採用(リア)


3LC トレッドを採用、さらにショルダー部は Cap&Baseトレッドとすることで、コーナリング時のグリップとスタビリティを両立させた。ドライ、ウェット、耐摩耗性能を高い次元で実現させた。




ULTIMAT EYE™による接地性改良

タイヤの構造設計に ULTIMAT EYE™ を活用。クラウン構造、ベルト／ケース構造、溝配置をパタンも含めた詳細な解析で最適化設計。それにより、接地面内の“すべり域”が減少、グリップ性能とハンドリング向上を達成。また、最適化された設計により接地圧分布の均一化と接地面積が5%向上し、ドライ路面／ウェット路面における操縦安定性が向上した。


■フロントタイヤの接地特性解析

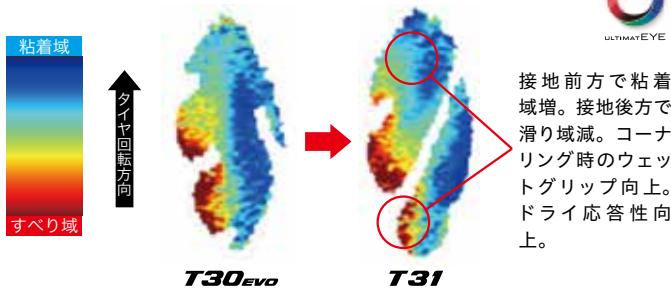


■接地面積の変化 (リア)



■キャンバースラスト (リア)



性能比較

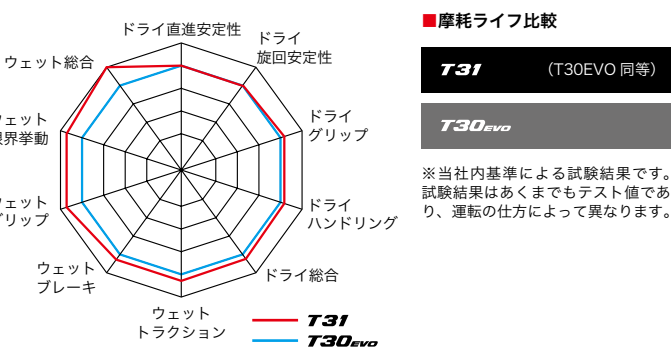

■摩耗ライフ比較

T31	(T30EVO 同等)
T30evo	

※当社内基準による試験結果です。試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

バトラックス ティーエスイチゼロゼロ

BATTLAX TS100

- 普段使いの街乗りからツーリング・ワインディングまで幅広い用途をお考えのお客様に
- タイヤの基本性能とコストを重視するお客様に



- ★1 Front 全てと Rear 160/60 ZR17
- ★2 Rear (160/60 ZR17 を除く)

街乗りに、ツーリングに、カジュアルなラジアルタイヤ「BATTLAX TS100」

スニーカーを履くように気軽にどこへでもバイクででかける、そんなカジュアルなラジアルタイヤが「BATTLAX TS100」。通勤・通学、買い物などの街乗りからツーリングまで幅広い用途に対応、もちろんワインディングを安全に楽しめるグリップ力をも備えている。基本性能をしっかり備え、お求めやすいラジアルタイヤ。



サイドウォールに "TS100" "B" マークを刻印

Front TS100

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05459	120/60 ZR 17 M/C (55W) TL	3.50	3.00~3.50	583	120	
MCR05460	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	3.50	3.00~3.50	601	121	

Rear TS100

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05461	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	4.50	4.50~5.00	633	166	
MCR05462	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	5.50	5.50~6.00	629	185	
MCR05463	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	6.00	5.50~6.00	632	192	
MCR05464	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	6.00	5.50~6.00	648	193	

バトラックス ハイパースポーツ エスニイイチ

BATTLAX HYPERSPORT S21

いつものコーナーの景色が一変する

多くのライダーたちに支持されてきた S20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感 S20 EVO を凌駕する。リアタイヤはブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE™ を活用して開発し、専用コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル。



- ★1 Front と Rear (150/60ZR17 M/C、160/60ZR17 M/C)
- ★2 Rear (150/60ZR17 M/C、160/60ZR17 M/C を除く)
- ★3 130/70ZR16 M/C を除く全サイズ
- ★4 Front のみ
- ★5 Rear のみ

Front S21

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05184	130/70ZR16 M/C(61W) TL	3.50	3.50~4.00	589	128	
MCR05182	110/70ZR17 M/C(54W) TL	3.00	2.75~3.50	592	110	
MCR05183	120/60ZR17 M/C(55W) TL	3.50	3.00~3.50	583	119	

Rear S21

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05186	150/60ZR17 M/C(66W) TL	4.00	4.00~4.50	619	154	
MCR05185	160/60ZR17 M/C(69W) TL	4.50	4.50~5.00	632	165	
MCR05176	180/55ZR17 M/C(73W) TL	5.50	5.50~6.00	629	184	

バトラックス ハイパースポーツ エスニーマル エボ/エスニーマル

BATTLAX HYPERSPORT S20 EVO/S20



Front S20 EVO

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR00607	120/70ZR17 M/C(58W) TL	3.50	3.00~3.50	601	121	

Rear S20

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05082	170/60ZR17 M/C(72W) TL	5.00	4.50~5.50	637	171	★1
MCR05086	200/50ZR17 M/C(75W) TL	6.00	6.00~6.50	631	196	★2

- ★1 SILICA RICH EX ★2 SILICA RICH

バトラックス ハイパースポーツ ビーティゼロイチロク プロ

BATTLAX HYPERSPORT BT-016 PRO



Front BT-016 PRO

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR03102	120/70ZR17 M/C(58W) TL	3.50	3.00~3.50	602	120	
MCR00716	110/80ZR18 M/C(58W) TL	2.50	2.50~3.00	635	106	

Rear BT-016 PRO

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR00720	150/70ZR18 M/C(70W) TL	4.00	4.00~4.50	666	152	
MCR00721	160/60ZR18 M/C(70W) TL	4.50	4.50~5.00	647	160	

BATTLAX Hレンジシリーズ

バトラックス レーシングストリート アールエステン



バトラックス ハイバースポーツ エスニーマル エボ

BATTLAX HYPERSPORT S20EVO



Front S20 EVO Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05098	110/70 R17 M/C 54H TL	3.00	2.75～3.50	591	109	

Rear S20 EVO Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05099	140/70 R17 M/C 66H TL	4.00	3.50～4.50	627	144	
MCR05100	150/60 R17 M/C 66H TL	4.00	4.00～4.50	619	154	

バトラックス ビーティーゼロキューゼロノビーティーゼロキューゼロプロ

BATTLAX BT-090 / BT-090 PRO



Front BT-090 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR02008	110/70 R17 M/C 54H W	3.00	2.75～3.50	590	111	※1
MCR02311	120/60 R17 M/C 55H TL	3.50	3.00～3.50	581	116	※3

Rear BT-090 PRO Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR02010	140/70 R17 M/C 66H W	4.00	3.50～4.50	627	146	※2
MCR01420	160/60 R17 M/C 69H TL	4.50	4.50～5.00	633	166	※3
MCR03066	150/60 R18 M/C 67H TL	4.50	4.00～4.50	639	158	

※1 ヤマハ・WR250X (’08年～) 用で、チューブタイプです。
※2 ヤマハ・WR250X (’08年～) 用で、BT-090 となります。チューブタイプです。
※3 レアサイズ商品につき、納期がかかる場合がございます。

Front RS10 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05124	110/70 R17 M/C 54H TL	3.00	2.75～3.50	591	109	

Rear RS10 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05125	140/70 R17 M/C 66H TL	4.00	3.50～4.50	627	145	
MCR05228	150/60 R17 M/C 66H TL	4.50	4.00～4.50	620	155	

バトラックス スポーツツーリング ティーサンマル

BATTLAX SPORT TOURING T30



Front T30 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR00689	110/70 R17 M/C 54H TL	3.00	2.75～3.50	592	111	
MCR00694	120/60 R17 M/C 55H TL	3.50	3.00～3.50	583	120	

Rear T30 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR00713	150/60 R17 M/C 66H TL	4.50	4.00～4.50	620	161	
MCR00700	160/60 R17 M/C 69H TL	4.50	4.50～5.00	634	163	

バトラックス ビーティーキューニー

BATTLAX BT-92



Front BT-92 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR02044	110/70 R17 M/C 54H TL	3.00	2.75～3.50	592	110	※
MCR02296	120/60 R17 M/C 55H TL	3.50	3.00～3.50	576	113	※
MCR02145	120/70 R17 M/C 58H TL	3.50	3.00～3.50	602	118	※

Rear BT-92 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR02335	140/60 R17 M/C 63H TL	4.00	3.50～4.50	602	140	※
MCR02189	140/70 R17 M/C 66H TL	4.00	3.50～4.50	632	146	※
MCR02357	150/60 R17 M/C 66H TL	4.00	4.00～4.50	610	150	※
MCR02409	160/60 R17 M/C 69H TL	4.50	4.50～5.00	622	163	※
MCR04026	140/60 R18 M/C 64H TL	4.00	3.50～4.50	629	141	※
MCR04096	150/60 R18 M/C 67H TL	4.00	4.00～4.50	636	152	※

※ 在庫がなくなり次第販売終了となります。

BATTLAX 標準装着マシン一覧

メーカー	マシン名	パターン	標準装着			
			フロントサイズ	☆ 商品コード(MCR)	リアサイズ	☆ 商品コード(MCR)
HONDA	CB1000R	S21	120/70ZR17	M 05706	190/55ZR17	M 05707
	CB1100 (2010-)	BT54	110/80 R18	G 03414	140/70 R18	G 03415
	CB1100RS (2017-)	T30	120/70ZR17	J 05451	180/55ZR17	J 05452
	CB1300 (2010-)	BT022/BT021	120/70ZR17 (BT022)	L 03187	180/55ZR17 (BT021)	L 03178
	CB1300SF/SB (2018-)	T30	120/70ZR17	J 05451	180/55ZR17	E 05514
	CBR1000RR (2017-)	S21	120/70ZR17	E 05439	190/50ZR17	E 05440
	CBR1000RR (2011-)	S20	120/70ZR17	G 00675	190/50ZR17	G 00676
	CBR1000RR (2008-)	BT015	120/70ZR17	F 03158	190/50ZR17	F 03159
	CBR1000RR SP (2017-)	RS10	120/70ZR17	N 05441	190/50ZR17	N 05442
	CBR600RR (2007-2012)	BT015	120/70ZR17	F 03158	180/55ZR17	E 03167
	CRF1000L アフリカツイン (2018-)	A41	90/90-21	G 01423	150/70R18	G 05705
	CTX1300 (2014-)	G853/852	130/70 R18(G853)	F 04238	200/50 R17(G852)	F 04300
	CTX700/ N	BT023	120/70ZR17	G 02934	160/60ZR17	G 02935
	DN-01 (2008-)	BT021	130/70ZR17	G 02871	190/50ZR17	G 03000
	NC700S/X (2012-)	BT023	120/70ZR17	G 02934	160/60ZR17	G 02935
	NC750S (2016-)	T30	120/70ZR17	E 05170	160/60ZR17	E 05171
	NC750S (2012-)	BT023	120/70ZR17	G 02934	160/60ZR17	G 02935
	NC750X (2016-)	BW501/502	120/70ZR17(BW501)	G 05156	160/60ZR17(BW502)	G 05157
	RC213V-S(2015-)	RS10	120/70ZR17	M 05154	190/55ZR17	M 05155
	VFR1200F(2010-)	BT021	120/70ZR17	N 02775	190/55ZR17	N 02774
	VFR800F(2014-)	T30	120/70ZR17	G 00605	180/55ZR17	G 00606
	VFR800X(2017-)	A40	120/70ZR17	G 05443	180/55ZR17	G 05444
	X-ADV	TW101	120/70 R17	- 05492	160/60 R15	- 05493
	インテグラ	BT023	120/70ZR17	G 02934	160/60ZR17	G 02935
	インテグラ (2016-)	T30	120/70ZR17	E 05170	160/60ZR17	E 05171
YAMAHA	FJR1300 (2008-)	BT021	120/70ZR17	F 02862	180/55ZR17	F 03148
	FJR1300A (2013-)	BT023	120/70ZR17	F 00684	180/55ZR17	F 00685
	FJR1300AS (2013-)		120/70ZR17	E 00677	180/55ZR17	E 00678
	FZ8/FAZER8 (2010-)	BT021	120/70ZR17	BB 00669	180/55ZR17	BB 00668
	MT-07 (2014-)	BT023	120/70ZR17	F 00684	180/55ZR17	M 02216
	MT-09 (2014-)	S20	120/70ZR17	M 02075	180/55ZR17	M 02209
	MT-10 (2016-)		120/70ZR17	W 05299	190/55ZR17	W 05300
	NIKEN (2018-)	A41	120/70R15	M 05683	190/55R17	M 05684
	SR400 (2016-)	BT45	90/100 -18	G ※01330	110/90 -18	G ※01331
	T-MAX (2008-14)	BT011/BT012	120/70 R15 (BT011)	E 00510	160/60 R15 (BT012)	E 00555
	TMAX、TMAX SX/ DX (2017-)	BATTLAX SC	120/70 R15	E 05436	160/60 R15	E 05437
	V-MAX (2009-)	BT028	120/70 R18	G 04244	200/50 R18	G 04285
	WR250X (2008-)	BT090	110/70 R17	G 02008	140/70 R17	G 02010
	YZF-R1 (2018-)	RS10	120/70ZR17	G 05703	190/55ZR17	G 05704
	YZF-R1 (2015-)		120/70ZR17	G 05102	190/55ZR17	G 05103
	YZF-R1M (2015-)		120/70ZR17	G 05102	200/55ZR17	G 05104
	YZF-R6 (2017-)	S21	120/70ZR17	J 05445	180/55ZR17	J 05446
	YZF-R6 (2008-)	BT016	120/70ZR17	F 02082	180/55ZR17	F 01441
SUZUKI	GSR750 (2011-)	BT016	120/70ZR17	EE 05070	180/55ZR17	EE 05071
	GSX1250FA(2011-)	BT021	120/70ZR17	A 05046	180/55ZR17	A 05047
	GSX1300R ハヤブサ (2008-)	BT015	120/70ZR17	M 02933	190/50ZR17	M 02900
	GSX-R1000 (2012-)	S20	120/70ZR17	F 00603	190/50ZR17	F 00604
	GSX-R1000 (2009-)	BT016	120/70ZR17	N 03171	190/50ZR17	N 03172
	GSX-R1000 (2007-)	BT015	120/70ZR17	N 02921	190/50ZR17	G 02892
	GSX-R1000/ABS、GSX-R1000R (2019-)	RS11	120/70ZR17	E 05789	190/55ZR17	E 05790
	GSX-R1000/ABS、GSX-R1000R (2017-)	RS10	120/70ZR17	E 05467	190/55ZR17	E 05468
	GSX-R600 (2011-)	BT016	120/70ZR17	AA 02906	180/55ZR17	AA 02907
	GSX-R600 (2008-)		120/70ZR17	M 02135	180/55ZR17	M 01456
	GSX-R750 (2011-)		120/70ZR17	G 03197	180/55ZR17	G 03198
	GSX-R750 (2008-)		120/70ZR17	E 03161	180/55ZR17	E 03162
	GSX-S750/ABS (2017-)	S21	120/70ZR17	G 05447	180/55ZR17	G 05448
	V-Strom 650 ABS/XT ABS (2017-)	A40	110/80R19	F 05465	150/70R17	F 05466
KAWASAKI	1400GTR (2010-)	BT021	120/70ZR17	U 01452	190/50ZR17	U 01453
	1400GTR (2007-)		120/70ZR17	E 02923	190/50ZR17	E 02924
	Ninja H2 (2017-)	RS10	120/70ZR17	J 05107	200/55ZR17	L 05450
	Ninja H2 (2015-)		120/70ZR17	J 05107	200/55ZR17	J 05108
	Ninja H2 SX (2018-)	S21	120/70ZR17	F 05710	190/55ZR17	F 05711
	Ninja H2/H2 Carbon (2019-)	RS11	120/70ZR17	J 05786	200/55ZR17	J 05787
	Ninja1000 (2011-)	BT016	120/70ZR17	BB 00600	190/50ZR17	BB 00601
	Ninja1000 /ABS(2014-)	S20	120/70ZR17	N 02211	190/50ZR17	N 02212
	Ninja650R (2009-)	BT021	120/70ZR17	J 03173	160/60ZR17	J 03174
	Versys1000 (2019-)	T31	120/70ZR17	G 05763	180/55ZR17	G 05764
	Versys1000 (2015-)	T30	120/70ZR17	F 05105	180/55ZR17	F 05106
	ZRX1200DAEG (2009-)	BT021	120/70ZR17	M 02279	180/55ZR17	M 04204
	ZX-10R (2016-)	RS10	120/70ZR17	L 05172	190/55ZR17	L 05173
	ZX-10R (2011-)		120/70ZR17	CC 03194	190/55ZR17	CC 03195
	ZX-10R (2008-)	BT016	120/70ZR17	J 02322	190/55ZR17	J 02888
	ZX-14R (2012-)		120/70ZR17	E 03213	190/50ZR17	E 03214
	ZX-636R (2013-)		120/70ZR17	J 00686	180/55ZR17	J 00687
	ZX-6R (2019-)		120/70ZR17	N 05728	180/55ZR17	N 05729
	ZX-6R (2009-)	BT016	120/70ZR17	L 03169	180/55ZR17	L 03170
	ZX-6R (2007-)	BT015	120/70ZR17	J 03067	180/55ZR17	J 02531
	ZZR1400 (2006-)	BT014	120/70ZR17	SL 02857	190/50ZR17	L 02895
BMW	F750GS (2018-)	A41	110/80R19	G 05714	150/70R17	G 05715
	F850GS (2018-)	A41	90/90-21	G ※01424	150/70R17	G 05715
	K1600GT/GTL,K1600B (2018-)	T30EVO/T30	120/70ZR17	L 05716	190/55ZR17	L 05717
	K1600GTL (2011-)	BT022	120/70ZR17	F 05056	190/55ZR17	F 05057
	R1200GS (2018-)	A41	120/70R19	G 05708	170/60R17	G 05709
	S1000RR (2019-)	S21	120/70ZR17	U 05782	190/55ZR17	U 05785

☆印欄のアルファベット文字は識別用の記号です。※ 商品グループは MCS です。

BATTLAX BT-028 BATTLAX BT-021 BATTLAX BT-015 BATTLAX BT-014 BATTLAX BT-020 BATTLAX BT-54



バトラックス ビーティーサンキュー

BATTLAX
BT-39

スポーツとコンフォートの両面を併せ持つ
スポーツバイアスのスタンダード



Front BT-39

商品コード	タイヤサイズ				標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS07376	100/90-16 M/C	54H	TL		2.50	2.15~2.75	587	104	
MCS07663	100/80-17 M/C	52H	TL		2.50	1.85~2.75	594	101	
MCS07806	110/70-17 M/C	54H	TL		3.00	2.75~3.50	588	108	
MCS07958	110/80-17 M/C	57H	TL		2.50	2.15~3.00	614	113	

Rear BT-39

商品コード	タイヤサイズ				標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS07377	130/90-16 M/C	67H	TL		3.00	2.50~3.50	642	138	
MCS07664	120/80-17 M/C	61H	TL		2.75	2.15~3.00	628	128	
MCS07850	130/70-17 M/C	62H	TL		3.50	3.00~4.00	621	139	
MCS07867	140/70-17 M/C	66H	TL		4.00	3.50~4.50	629	147	
MCS07889	150/70-17 M/C	69H	TL		4.00	3.50~4.50	644	150	
MCS08268	140/70-18 M/C	67H	TL		4.00	3.50~4.50	652	138	

バトラックス ビーティーサンキュー エスエス

BATTLAX
BT-39SS

プロダクションレースで、その戦闘力をいかに
発揮するハイ・パフォーマンス・スポーツタイヤ

BT-39

- ダブル・クラウン R: スムーズなハンドリングとコーナーでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウン Rをフロントに採用。
- シングル・クラウン R: リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウン Rをリアに採用。

BT-39SS

- ダイナミックな旋回性: コーナーへの鋭いアプローチを可能にし、ライダーのイメージする走行ラインを狙えるように、旋回性を大幅に向上。また、リアからも旋回性をサポートする独自のコーナリング・テイストを実現。

こんなお客さまにおすすめ

- BT-39: スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に
- BT-39SS: ドライグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に

※ 「BT-39」と「BT-39SS」のボタンデザインは同一です。

Front BT-39SS

商品コード	タイヤサイズ				標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS00294	80/90 -16 M/C	43S	TL		1.85	1.60~2.15	552	79	
MCS08070	80/90 -17 M/C	44S	TL		1.60	1.60~2.15	577	78	※1
MCS07911	90/80 -17 M/C	46S	W		2.15	1.85~2.50	585	89	※2
MCS00352	90/80 -17 M/C	46S	TL		2.15	1.85~2.50	586	92	
MCS00351	100/80-17 M/C	52S	TL		2.50	1.85~2.75	601	102	

Rear BT-39SS

商品コード	タイヤサイズ				標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS00354	90/90 -17 M/C	49S	TL		2.15	1.85~2.50	596	92	
MCS00355	100/80-17 M/C	52S	TL		2.75	1.85~2.75	600	102	
MCS00353	120/80-17 M/C	61S	TL		2.75	2.15~3.00	622	124	
MCS00751	100/90-18 M/C	56S	TL		2.15	1.85~2.75	635	98	

一般公道走行不可: レース用の為、耐久性などにおいて一般公道走行に適しておりません。									
MCS08285	2.50 -18	45L	W	1.60	1.40~1.60	592	66	※2	

※ 1 輸入車対応サイズです。 ※ 2 Front・Rear 共用です。

バトラックス ビーティーヨンゴー ブイノバトラックス ビーティーヨンゴー

BATTLAX
BT-45V/ BT-45

ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さで
ロングセールスを誇るツーリングバイアスの決定版!!



Front BT-45V

商品コード	タイヤサイズ				標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS07511	110/90-16 M/C	59V	TL		2.50	2.15~3.00	604	111	
MCS07593	120/80-16 M/C	60V	TL		2.75	2.50~3.00	598	121	
MCS07961	110/80-17 M/C	57V	TL		2.50	2.15~3.00	608	107	
MCS08699	100/90-18 M/C	56V	TL		2.50	1.85~2.75	637	100	
MCS08612	110/80-18 M/C	58V	TL		2.50	2.15~3.00	630	106	
MCS08733	110/90-18 M/C	61V	TL		2.50	2.15~3.00	655	111	
MCS09222	100/90-19 M/C	57V	TL		2.50	1.85~2.75	663	100	

Rear BT-45V

商品コード	タイヤサイズ				標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS07378	130/90-16 M/C	67V	TL		3.00	2.50~3.50	634	138	※
MCS07611	150/80-16 M/C	71V	TL		3.50	3.00~4.00	646	154	
MCS08005	120/90-17 M/C	64V	TL		2.75	2.15~3.00	642	121	
MCS08029	130/90-17 M/C	68V	TL		3.00	2.50~3.50	664	135	
MCS08049	140/80-17 M/C	69V	TL		3.50	2.75~3.50	656	143	
MCS07895	150/70-17 M/C	69V	TL		4.00	3.50~4.50	641	149	
MCS08749	120/90-18 M/C	65V	TL		2.75	2.15~3.00	673	121	
MCS08642	130/80-18 M/C	66V	TL		3.00	2.50~3.50	663	131	
MCS08249	140/70-18 M/C	67V	TL		4.00	3.50~4.50	652	145	
MCS08241	150/70-18 M/C	70V	TL		4.00	3.50~4.50	670	150	

※ ハーレーダビッドソン社製『XL1200S (スポーツスター・スポーツ)』のリアに装着する場合は、クリアランス不足による接触の可能性がございますのでご注意ください。

- コンパウンド: シリカ配合コンパウンド ウェット性能を高めるシリカ配合のコンパウンドを採用。
- パタン: トレッドパタンはお気に入りのマシンの足元を彩る重要な要素。オーソドックスでありながら斬新な新感覚のトレッドパタンは、様々なマシンによくマッチ、もちろん高い排水性も実現。
- 構造: スポーツサクトを採用。(リア) ワインディングを楽しむさせる高いグリップ力とロングツーリングで真価を発揮する耐久性を高いレベルで調和させた。高速領域に耐えるVレンジ仕様へとポテンシャル・アップ。(BT-45V)
- 形状: GUTT自動進化設計法の採用。バイアスでありながら、ソフトで安定感の高いライディングフィールを実現。荒れた路面、ロングツーリングでライダーの疲労を軽減する。

こんなお客さまにおすすめ

- タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ

※ 「BT-45V」と「BT-45」のボタンデザインは同一です。



★ Rearのみ

Front BT-45

商品コード	タイヤサイズ				標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS07374	100/90-16 M/C	54H	TL		2.50	2.15~2.75	585	100	※1
MCS07917	100/80-17 M/C	52H	TL		2.50	1.85~2.75	596	100	
MCS07805	110/70-17 M/C	54H	TL		3.00	2.75~3.50	587	106	
MCS07957	110/80-17 M/C	57H	TL		2.50	2.15~3.00	609	107	
MCS07832	120/70-17 M/C	58H	TL		3.50	3.00~3.50	606	123	
MCS08350	3.50 -18	56H	W		2.15	1.85~2.50	651	104	
MCS08674	90/90 -18 M/C	51H	TL		2.15	1.85~2.50	622	89	
MCS01330	90/100-18 M/C	54S	W		2.15	1.85~2.50	634	95	※2
MCS08512	100/80-18 M/C	53H	TL		2.50	1.85~2.75	617	100	
MCS08707	100/90-18 M/C	56H	TL		2.50	1.85~2.75	642	100	
MCS09127	3.25 -19	54H	TL		2.50	1.85~2.50	664	100	
MCS09233	100/90-19 M/C	57H	W		2.50	1.85~2.75	663	100	
MCS01253	90/90 -21 M/C	54H	TL		2.15	1.85~2.50	702	92	

Rear BT-45

商品コード	タイヤサイズ				標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS07375	130/90-16 M/C	67H	TL		3.00	2.50~3.50	639	135	
MCS08101	110/90-17 M/C	60H	TL		2.50	2.15~3.00	631	112	
MCS07986	120/80-17 M/C	61H	TL		2.75	2.15~3.00	630	119	
MCS07849	130/70-17 M/C	62H	TL		3.50	3.00~4.00	617	136	
MCS07980	130/80-17 M/C	65H	W		3.00	2.50~3.50	638	131	
MCS07985	130/80-17 M/C	65H	TL		3.00	2.50~3.50	641	131	
MCS07866	140/70-17 M/C	66H	TL		4.00	3.50~4.50	627	145	
MCS07878	150/70-17 M/C	69H	TL		4.00	3.50~4.50	644	149	
MCS08399	4.00 -18	64H	W		2.15	2.15~3.00	673	119	
MCS08398	4.00 -18	64H	TL		2.15	2.15~3.00	673	119	
MCS08607	110/80-18 M/C	58H	TL		2.50	2.15~3.00	634	110	
MCS01331	110/90-18 M/C	61S	W		2.50	2.15~3.00	655	112	※2
MCS08732	110/90-18 M/C	61H	TL		2.50	2.15~3.00	658	110	
MCS08638	120/80-18 M/C	62H	TL		2.75	2.15~3.00	653	120	
MCS08264	130/70-18 M/C	63H	TL		3.50	3.00~4.00	641	128	
MCS08265	140/70-18 M/C	67H	TL		4.00	3.50~4.50	652	145	
MCS08266	150/70-18 M/C	70H	TL		4.00	3.50~4.50	668	149	

※ 1 輸入車対応サイズです。 ※ 2 YAMAHA SR400(16-) 用です。

バトルクルーズ エイチゴーマル

BATTLECRUISE H50

- US製アメリカン・クルーザーをお持ちのお客様に
- 重量車のアメリカン・クルーザーをスムーズに操りたいお客様に
- クルーザーでロングツーリング、高速ツーリングを快適に楽しみたいお客様に



Front BATTLECRUISE H50

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS01345	130/90 B16 M/C 67H TL	3.00	2.50~3.50	638	129	※
MCS01339	130/90 B16 M/C 73H RFD TL	3.00	2.50~3.50	639	130	※
NEW MCS01415	100/80-17 M/C 52H TL	2.50	2.15~2.75	595	103	※
MCS01397	130/80 B17 M/C 65H TL	3.00	2.50~3.50	641	127	
MCR05517	140/75 R17 M/C 67V TL	3.50	3.50~4.25	644	137	
MCR05516	120/70 ZR18M/C(59W) TL	3.50	3.50~3.75	630	119	
MCS01399	130/70 B18 M/C 63H TL	3.50	3.00~4.00	640	128	
MCS01395	100/90 B19 M/C 57H TL	2.50	2.15~2.75	667	100	※
MCR05515	120/70 ZR19M/C(60W) TL	3.50	3.00~3.75	652	121	
MCS01398	130/60 B19 M/C 61H TL	3.50	3.00~4.00	639	128	
MCS01406	80/90-21 M/C 54H RFD TL	1.85	1.60~2.15	677	80	※
MCS01400	130/60 B21 M/C 63H TL	3.50	3.00~4.00	689	127	

※ タイヤのサイドウォールに「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」の刻印入り。(詳細は右ページをご参照ください)

★ MTM リム、CM コンターリム、1977 年以前に製造された WM リムへは装着しないでください。★ BATTLECRUISE H50 は輸入車対応商品です。

★ タイヤとリムの組み合わせについては、タイヤメーカーにお問い合わせください。

Rear BATTLECRUISE H50

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
NEW MCR05521	140/75 R15 M/C 65H TL	3.50	3.50~4.25	-	-	
MCS01410	130/90 B16 M/C 73H RFD TL	3.00	2.50~3.50	639	130	※
MCS01411	140/90 B16 M/C 77H RFD TL	3.50	2.75~3.75	660	144	※
MCS01409	150/80 B16 M/C 77H RFD TL	3.50	3.00~4.25	647	151	※
MCS01401	180/65 B16 M/C 81H RFD TL	5.00	4.25~5.50	639	180	※
MCS01404	180/70 B16 M/C 77H TL	5.00	4.25~5.50	657	184	
MCR05520	150/60 ZR17M/C(66W) TL	4.00	4.00~4.50	611	148	
MCS01396	160/70 B17 M/C 73V TL	4.50	3.75~5.00	656	158	※
MCS01403	180/60 B17 M/C 75V TL	5.00	4.25~5.50	648	184	※
MCR05519	200/55 R17 M/C 78V TL	6.25	6.00~6.50	655	196	
MCS01402	180/55 B18 M/C 80H RFD TL	5.50	5.00~6.00	662	178	
MCR05518	240/40 R18 M/C 79V TL	8.50	8.00~9.00	649	241	

US製V-Twinを心地良いクルージング空間へ導く「BATTLECRUISE H50」 幅広いサイズラインナップでさらに広がるアメリカンワールド

追求したのは「ロングライフ」「ハンドリング」「乗りやすさ」。

リアタイヤはEXEDRA MAX対比約2.7倍のロングライフ。

300kg近い車体を低速でも高速でも切れ込みが少なくスッと旋回に入れるハンドリング性能。

V-Twin特有の振動を軽減させ、ロングツーリングでも疲れにくく快適な乗り心地。

大排気量のアメリカン・クルーザーのために専用開発したBATTLECRUISE H50で、

雄大に、ゆったりとクルージングするアメリカンV-Twin の醍醐味を堪能して欲しい。

飛躍的に向上した摩耗ライフ

新開発のコンパウンド（リア）及び新形状を採用。耐摩耗性を大幅に改善し、EXEDRA MAX 対比約 2.7 倍の摩耗ライフ向上を実現。また、前後の摩耗バランスが均等に近く、新品時の前後バランスが長期間維持可能となった。摩耗による性能変化が少なくなったことのお客様に長期的に楽しんでいただけるタイヤとなった。

■摩耗ライフ比較

BATTLECRUISE H50

フロント	リア
	リア摩耗：2.7 倍


EXEDRA MAX

フロント	リア

評価場所：米国一般公道／評価車両：Heritage Softail Classic
タイヤサイズ：Fr)130/90B16M/C, Rr)150/80B16M/C
リム幅：Fr)3.00x16M/C, Rr)3.00x16M/C
空気圧：Fr)250kPa, Rr)280kPa

疲れにくい快適さ

フロントタイヤの剛性分布（縦ばね）を最適化、タイヤの剛性は保ったまま路面からの入力エネルギーを吸収することでハンドル・バーの振動が減少。ギャップ乗り越し時の収まりが良くフラットでスムーズな乗り心地を実現。長距離クルージングでも疲れにくく、快適なツーリングを実現する。



スポークホイール車にも装着可能(一部サイズのみ)

BATTLECRUISE H50 の「TUBELESS」

表示のタイヤは基本的にはチューブレスリム

に装着するものですが、右の「USE TUBE

ON TUBE TYPE RIM」という刻印がサイド

ウォールにあるものに限り、適切なチューブ

を入れることでチューブタイプリムに装着が

可能となります。


※ BATTLECRUISE H50 において、上記の「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」の刻印が無く、「TUBELESS」刻印のみのタイヤについては、チューブを入れてチューブタイプリムに装着することは絶対に止めてください。必ずチューブレス専用ホイールに装着してください。



スムーズなハンドリング


ULTIMAT EYE™ を活用して接地特性を解析、形状、構造を最適化することで大きなキャンバースラストが発生、コーナリンググリップ・ハンドリング性能が向上した。大きく、均一な接地特性により、バンク角によらず高い操縦安定性を実現。切れ込みが少なく重量のあるマシンでもコントロールが楽になり、操る楽しさを体感できる。

■形状最適化（フロント）

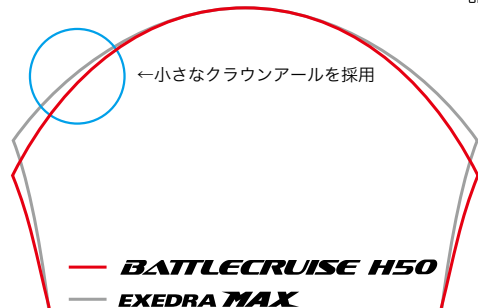


BATTLECRUISE H50

CA0° CA10° CA20° CA30°

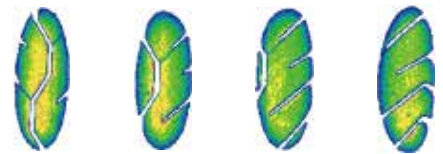

EXEDRA MAX



接地長アップにより
均一な接地圧

■アルファベット表示⇄メトリック表示互換表

アルファベット	メトリック
MH90	80/90
MT90	130/90
MU90	140/90
MU85	140/90

エクセドラ マックス

EXEDRA MAX

アメリカン・クルーザーモデル用タイヤ

堂々と悠々とクルーズする優越「EXEDRA MAX」

- クルーザー車輛に最適なクラウン形状と構造を採用。車輛重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。
- クルーザー車輛に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

ラジアルタイヤ



Front

Rear

バイアスタイヤ



Front

Rear

Front EXEDRA MAX (ラジアル)

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05060	150/80 R16 M/C 71V TL	3.50	3.50~4.00	644	153	
MCR05069	130/70ZR17 M/C(62W) TL	3.50	3.50~4.00	615	128	
MCR05059	120/70ZR18 M/C(59W) TL	3.50	3.00~3.50	631	119	
MCR05064	130/70ZR18 M/C(63W) TL	3.50	3.50~4.00	643	126	※
MCR05067	120/70ZR19 M/C(60W) TL	3.50	3.00~3.50	655	115	※

Rear EXEDRA MAX (ラジアル)

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05068	180/70 R16 M/C 77V TL	5.00	5.00~5.50	656	182	※
MCR05062	200/60 R16 M/C 79V TL	5.50	5.50~6.25	647	200	※
MCR05063	240/55 R16 M/C 86V TL	8.00	7.00~8.00	675	243	
MCR05065	170/60ZR17 M/C(72W) TL	5.00	5.00~5.50	636	170	
MCR05066	190/60 R17 M/C 78V TL	5.50	5.00~6.00	663	191	※
MCR05061	200/50ZR17 M/C(75W) TL	6.00	6.00~6.50	632	199	

※ 輸入車対応サイズです。

こんなお客さまにおすすめ

- 日本製のアメリカン・クルーザーをお持ちのお客様へ。
- ロングツーリング、高速ツーリングを快適に楽しみたいお客様へ。

バトラックス ビーティーサンキュー

BATTLAX BT-39

アメリカン・モデル用スポーツタイヤ

アメリカン・モデルのためのBATTLAX BT-39

レースシーンで培われたバトラックス譲りの高いドライ＆ウェットグリップ力と高運動性能が魅力。

Front BT-39

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS09223	100/90-19 M/C 57H TL	2.15	1.85~2.75	665	98	

Rear BT-39

MCS07379	130/90-16 M/C 73H TL	3.00	2.50~3.50	641	137	
----------	----------------------	------	-----------	-----	-----	--



Front

Rear



アコレード

ACCOLIDE

高性能トラディショナル・カスタムギア

カスタムメイドのためのワンアイテム クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味

トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。
ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

コンパウンド

バトラックスで培われたタイヤテクノロジーから生まれた、独自のコンパウンドを採用。高いグリップ性能と、耐摩耗性能を高次元で実現。

パタン

トレッドセンター部に、リッジ付きリブパタンを採用。サイド部までまわり込んだパタンとともに、トラディショナルなイメージを演出し、シングルの雰囲気にあったスタイリングを実現。ショルダー部には、高いグリップ性能とスムーズなハンドリングを実現するために、大ブロックパタンを採用。また、センター部の周方向グルーブやショルダー部の横方向グルーブで、ウェット性能も確保。

形状

クラウン形状：深いバンク角でも、安定した接地面積を確保するクラウン形状を採用。

構造

ケース剛性の最適化：ケース剛性の最適化により、ハンドリングや安定性を向上。



AC・01



Front

AC・02



Rear

Front AC・01

商品コード	タイヤサイズ			標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS08282	2.50	-18	40L W	1.60	1.40～1.60	591	62	
MCS05175	3.50	-18	56H W	2.15	1.85～2.50	651	104	
MCS05646	90/90-18 M/C	51P	W	2.15	1.85～2.50	619	88	
MCS05662	90/90-18 M/C	51H	W	2.15	1.85～2.50	620	91	
MCS06409	3.50 H19	57H	W	2.15	1.85～2.50	672	103	
一般公道走行不可：レース用の為、耐久性などにおいて一般公道走行に適しておりません。								
MCS08270	2.00 - 18	W		1.20		565	55	

Rear AC・02

商品コード	タイヤサイズ			標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS00556	110/90-17 M/C	60P	W	2.15	2.15～3.00	628	111	
MCS00448	110/90-17 M/C	60H	W	2.15	2.15～3.00	630	111	
MCS08283	2.50	-18	40L W	1.60	1.40～1.60	593	64	
MCS05392	4.00 H18	64H	W	2.15	2.15～3.00	675	117	
MCS05677	110/90-18 M/C	61H	W	2.50	2.15～3.00	657	113	
一般公道走行不可：レース用の為、耐久性などにおいて一般公道走行に適しておりません。								
MCS08275	2.25-18	W		1.40		576	62	

AC・03



Front

AC・04



Rear

Front AC・03

商品コード	タイヤサイズ			標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS05673	100/90-18 M/C	56H	W	2.50	1.85～2.75	644	109	
MCS09235	100/90-19 M/C	57H	W	2.50	1.85～2.75	670	109	

Rear AC・04

商品コード	タイヤサイズ			標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS08645	130/80-18 M/C	66H	W	3.00	2.50～3.50	664	134	



ADVENTURE

バトラックス アドベンチャー エーヨンイチ

BATTLAX ADVENTURE A41

- アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様に
- 高いウェット性能と摩耗ライフをお求めのお客様に



- ★1 Rearのみ
- ★2 Frontのみ (90/90V21、100/90-19、120/70ZR17、110/80R18を除く)

Front ADVENTURE A41

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格(税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCR05683	120/70 R15 M/C 56V TL	¥18,036	3.50	3.50~3.50	549	126 ※4
MCR05496	120/70ZR17 M/C(58W) TL	¥21,924	3.50	3.00~3.50	600	121
MCR05685	110/80 R18 M/C 58H TL	¥16,146	2.50	2.50~3.00	634	108 ※1
MCS01413	100/90-19 M/C 57V TL	¥13,608	2.50	2.15~2.75	664	102 ※1・2
MCR05495	110/80 R19 M/C 59V TL	¥18,576	2.50	2.50~3.00	659	108
MCR05497	120/70R19 M/C 60V TL	¥19,494	3.50	3.00~3.75	650	120 ※1
MCR05498	120/70ZR19 M/C 60W TL	¥20,412	3.50	3.00~3.75	650	120 ※1
MCS01423	90/90-21 M/C 54H W	¥12,096	2.15	1.85~2.50	695	91 ※1・3
MCS01412	90/90 V21 M/C(54V) TL	¥13,932	2.15	1.85~2.50	695	89 ※1・2

Rear ADVENTURE A41

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格(税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCR05500	130/80 R17 M/C 65H TL	¥18,792	3.00	2.50~3.50	639	129 ※2
MCR05501	140/80 R17 M/C 69V TL	¥22,680	3.50	3.50~3.75	658	144 ※1・2
MCR05502	150/70 R17 M/C 69V TL	¥22,410	4.00	4.00~4.50	641	151 ※2
MCR05504	160/60ZR17 M/C(69W) TL	¥28,296	4.50	4.50~5.00	625	158
MCR05505	170/60 R17 M/C 72V TL	¥23,544	4.50	4.50~5.50	637	167 ※1
MCR05506	170/60ZR17 M/C 72W TL	¥30,996	4.50	4.50~5.50	637	167 ※1
MCR05507	180/55ZR17 M/C(73W) TL	¥32,292	5.50	5.50~6.00	629	180
MCR05684	190/55 R17 M/C 75V TL	¥32,130	6.00	5.50~6.00	643	192 ※4
MCR05508	190/55ZR17 M/C(75W) TL	¥33,642	6.00	5.50~6.00	641	190
MCR05705	150/70 R18 M/C 70H W	¥28,296	4.00	4.00~4.50	667	151 ※1・3
MCR05503	150/70ZR18 M/C 70W TL	¥32,508	4.25	4.00~4.50	667	153 ※1

- ※1 輸入車対応サイズです。 ※2 タイヤのサイドウォールに「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」の刻印入り。(詳細は右ページをご参照ください)
- ※3 HONDA Africa Twin('18-)用です。 ※4 YAMAHA NIKEN('18-)用です。


抜群の“ウェット性・直進安定性”と十分な“摩耗ライフ”を有する 全方位進化型アドベンチャータイヤ

ロングライフを保ちながら、ウェット性能とドライ安定性とハンドリングの向上、二律背反する目標を達成した。
特にウェット路面の制動距離短縮とコーナリンググリップの向上は雨の日でもより安心感をもって乗れる。
ロングツーリング、高速道路、未舗装路走行などアドベンチャーバイクならではの走行を、
さらに楽しく味わうことができる次世代のアドベンチャータイヤ。


ULTIMAT EYE™による接地性改良

タイヤの構造設計に ULTIMAT EYE™ を活用。クラウン構造、ベルト／ケース構造、溝配置をパタンも含めた詳細な解析で最適化設計。それにより、加速時の“すべり域”が減少、グリップ性能とハンドリング向上を達成。また、最適化された設計により接地圧分布の均一化と接地面積が5%向上し、ドライ路面／ウェット路面における操縦安定性が向上した。

■リアタイヤの接地特性解析

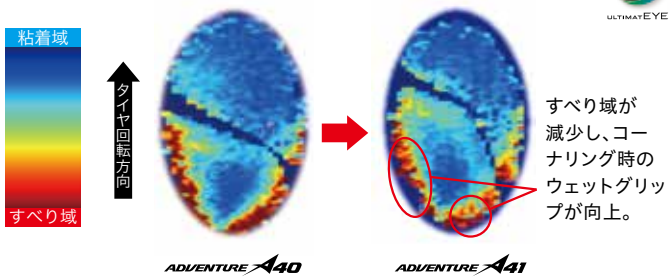

■接地圧分布比較 (CA=30°)




接地分布がより均一となった。

■接地面積比較 (キャンバー角 = 30°)



【テスト条件】 タイヤサイズ：120/70R19
キャンバー角：30°

■ウェット路摩擦係数比較 (リア)



■ウェット最大摩擦係数



【テスト条件】 タイヤサイズ：170/60R17
キャンバー角：0°


スポークホイール車にも装着可能(一部サイズのみ)

BATTLAX ADVENTURE A41 の「TUBELESS」表示のタイヤは基本的にはチューブレスリムに装着するものですが、右の「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」という刻印がサイドウォールにあるものに限って、適切なチューブを入れることでチューブタイプリムに装着が可能となります。

※ BATTLAX ADVENTURE A41 において、上記の「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」の刻印が無く、「TUBELESS」刻印のみのタイヤについては、チューブを入れてチューブタイプリムに装着することは絶対に止めてください。必ずチューブレス専用ホイールに装着してください。



ドライもウェットでも性能を向上させたパタンデザイン

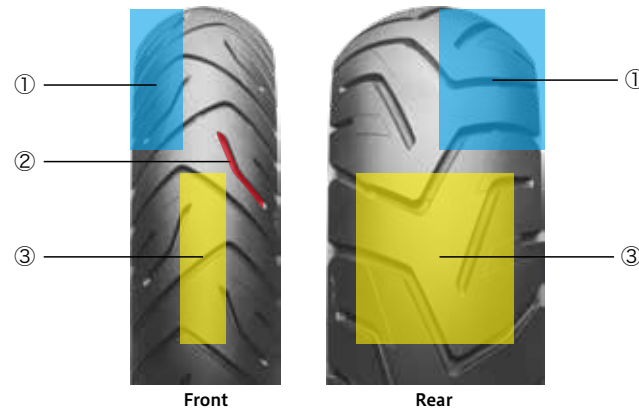


- ①ショルダー部の溝の割合を増やし、ウェット路面での排水性を向上。コーナリング時のウェットグリップが向上した。
- ②ショルダー部にハイアングル溝を配置。接地面積増加と接地圧を均一化することによりコーナリング時のウェットグリップが向上した。
- ③トレッドセンター部の溝の割合を少なくしたことでブロック剛性が向上、ウェット制動距離短縮と直進安定性向上を実現。

マルチコンパウンドトレッド

フロントタイヤには、3LC トレッドを採用。グリップ性能、摩耗性能に適したコンパウンドを適切に配置し、ハンドリングと摩耗性能の両立を実現した。リアタイヤには新構造“3LC+Cap&Base”を採用。ショルダー部の上層部にはソフト系の、下層部にミディアム系の シリカを含んだコンパウンドを配置。コーナリング時のスタビリティが向上した。



性能比較

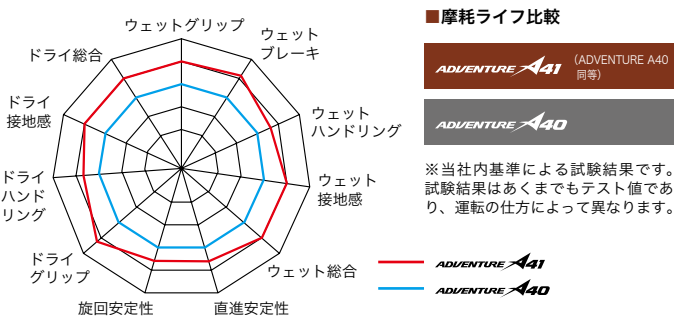

※当社内基準による試験結果です。
試験結果はあくまでもテスト値であり、
運転の仕方によって異なります。

バトラックス アドベンチャークロス エーエックスヨンイチ

BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 NEW

- アドベンチャーバイクにお乗りで、オフロード走行を楽しみたいお客様に
- 高いオフロード走破性と耐久性をお求めのお客様に



Front

Rear

Front ADVENTURECROSS AX41

	商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
NEW	MCS01436	100/90- 19 M/C 57Q TL	2.50	2.15~2.75	670	101	※1・2
NEW	MCS01437	110/80B19 M/C 59Q TL	2.50	2.15~3.00	664	108	※1・2
NEW	MCS01438	120/70B19 M/C 60Q TL	3.50	2.75~3.75	657	120	※1
NEW	MCS01439	90/90 - 21 M/C 54Q TL	2.15	1.85~2.50	700	91	※1・2

Rear ADVENTURECROSS AX41

	商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
NEW	MCS01444	130/80B17 M/C 65Q TL	3.00	2.50~3.50	644	128	※1・2
NEW	MCS01440	140/80B17 M/C 69Q TL	3.50	2.75~3.75	663	141	※1・2
NEW	MCS01441	150/70B17 M/C 69Q TL	4.25	3.50~4.50	650	151	※1・2
NEW	MCS01442	170/60B17 M/C 72Q TL	4.50	4.00~5.50	646	168	※1
NEW	MCS01443	150/70B18 M/C 70Q TL	4.25	3.50~4.50	675	152	※1・2


- ※1 輸入車対応サイズ
※2 タイヤのサイドウォールに「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」の刻印入り。(詳細は右ページをご参照ください)

攻略は、思いのままに この走破性が、これからの相棒


フロント&リアともにパタンとブロック形状を一新。
磨き上げた走破性と進化した耐久性が、アドベンチャーへと心を駆り立てる。
力強いオフロード走行を可能にするAX41のハイ・パフォーマンス。
もっと自由に、思いのままに。
未踏の地を攻略する喜びは、このタイヤから生まれる。

新設計パタン

高断面積ブロックと小ピッチ長(リア)、ブロック壁角度最適化技術(フロント) 採用により、泥ねい路面における泥かき性向上と耐久性向上を実現。
抜群のオフロード走破性を提供する。

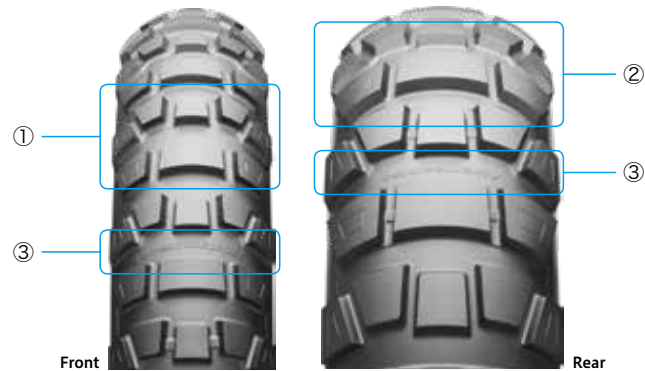

- ①ブロック壁角度最適化: ブロック剛性の最適化で耐久性を向上。
②高断面積ブロック&小ピッチ長: 泥ねい路面における泥かき性を向上。
③新溝底ロゴ: AX41のアイデンティティ。

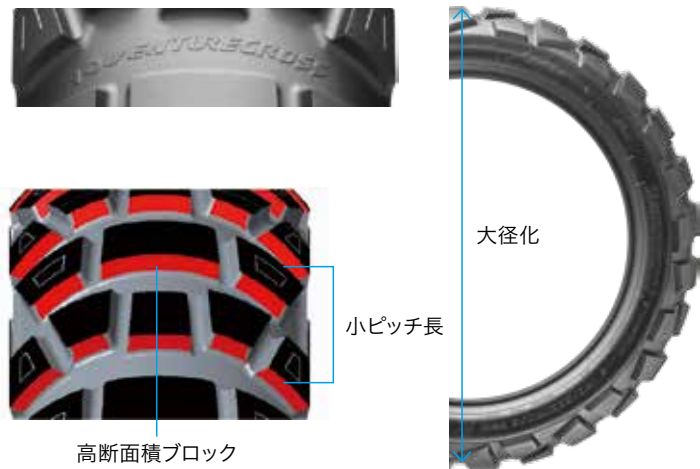

スポークホイール車にも装着可能(一部サイズのみ)


BATTLAX ADVENTURECROSS AX41
の「TUBELESS」表示のタイヤは基本的にはチューブレスリムに装着するものですが、右の「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」という刻印がサイドウォールにあるものに限り、適切なチューブを入れることでチューブタイプリムに装着が可能となります。

※BATTLAX ADVENTURECROSS AX41において、上記の「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」の刻印が無く、「TUBELESS」刻印のみのタイヤについては、チューブを入れてチューブタイプリムに装着することは絶対に止めてください。必ずチューブレス専用ホイールに装着してください。




新開発ブロック形状(フロント)

フロントタイヤのブロック変形を考慮し、ブロックエッジに発生する段差摩擦を抑制する。これにより従来より大きく耐久性を向上させた。

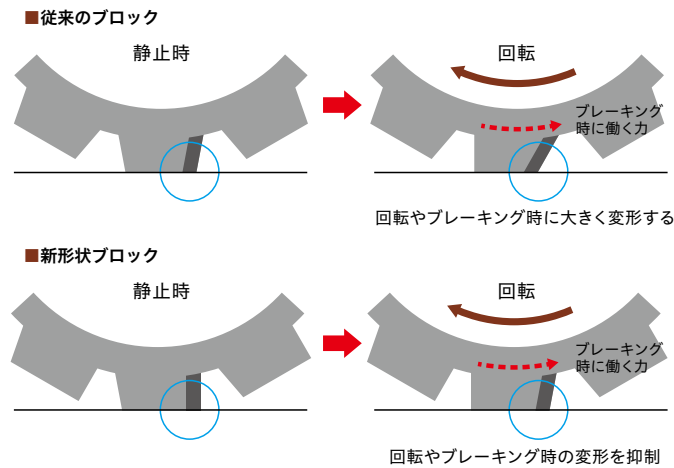


ハイトフネスコンパウンド

A41より約 30%高いコンパウンド剛性(硬さ)と強度を有するハイトフネスコンパウンドをリアタイヤに採用。抜群のオフロード走破性と耐久性を実現。

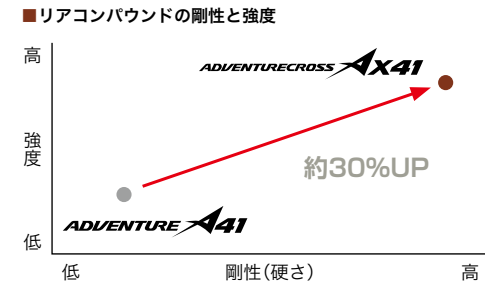

性能比較

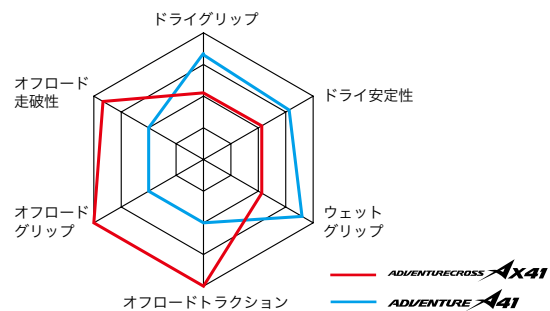

バトルウィング

BATTLE WING シティ&ハイウェイのアクティブ・フットワーカー
BW-201/BW-202

オフロード車のオンロード使用専用パタン

新次元のライフ、ハンドリングを生み出す優れたトータルバランス。
オフロード車で高速を含むストリート走行や街乗りを主体とするお客様に。



- ストリート向けスリック調のパタンと ON/OFFタイヤ並みの深溝の組み合わせにより、これまでのオフロード車用タイヤの常識を覆すロングライフを実現。また、形状・コンパウンドとも最適なセッティングを図る中で高速安定性能を獲得。

Front BW-201

商品コード	タイヤサイズ		標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS09914	2.75-21	45PW	1.85	1.40~1.85	691	83	
MCS09915	3.00-21	51PW	1.85	1.60~2.15	707	90	※

※他のサイズ同様にローテーション（回転方向）マーク通りに装着してください（セリアル及び軽
点マーク位置が通常と逆になっています）。

Rear BW-202

商品コード	タイヤサイズ		標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS09916	4.10-18	59PW	2.15	1.85~2.50	646	107	
MCS09917	4.60-18	63PW	2.75	2.15~2.75	662	118	
MCS09919	120/80-18 M/C	62P TL	2.75	2.50~3.00	658	119	

トレイルウィング

TRAIL WING 大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー
TW301/TW302

シティオフローダー御用達
パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを
オフロードを存分にエンジョイするために

オフロード用タイヤ初のトレッド 3 分割構造 SACT（サクト）採用。
ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮する。
オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。



- ロングライフを実現するトレッド 3分割構造 SACT(サクト) を ON/OFF領域のオフロード用タイヤではじめて採用。
- ウェット性能はパタン、形状、コンパウンドのバランスを充分に考慮し、ストリートでのマンホールやペイント部の走行においても、一般路面と性能格差が大きく出ないように配慮している。さらに、効果的なバタンデザイン、高速走行時のハンドルの振れの軽減も実現。

Front TW301

商品コード	タイヤサイズ		標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS09454	2.75-21	45P W	1.60	1.40~1.85	690	83	
MCS09517	3.00-21	51P W	1.60	1.60~2.15	700	86	
MCS01255	80/100-21 M/C	51P W	1.60	1.60~2.15	698	83	※1
MCS09653	90/90-21 M/C	54S W	1.85	1.85~2.50	698	88	

Rear TW302

商品コード	タイヤサイズ		標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS07759	4.60-17	62P W	2.15	2.15~2.75	632	120	
MCS08410	4.10-18	59P W	2.15	1.85~2.50	643	107	
MCS08473	4.60-18	63P W	2.15	2.15~2.75	658	118	
MCS08632	120/80-18 M/C	62P W	2.15	2.15~3.00	658	120	
MCS04243	120/80-18 M/C	62P W	2.15	2.15~3.00	654	119	※1
MCS08631	120/80-18 M/C	62P TL	2.15	2.15~3.00	658	120	※2
MCS08647	130/80-18 M/C	66S W	3.00	2.50~3.50	675	138	※3

- ※1 ヤマハ WR250R（08-）用です。
- ※2 セロー 225WE 2000 年モデル用です。「TW30（120/80-18 TL）」の標準装着車輛（＝セロー 225WE 1999 年以前モデル、SL230）に装着しようとした場合、「TW30」は実際は 110/80-18 サイズ相当の為、リアショックユニットに接触する可能性がありますのでご注意ください。
- ※3 輸入車対応サイズです。



パトラックス ビーティーロクマルイチ エスエス

BATTLAX BT-601SS

スリックライクパタンも
高温コンディション用“YCZ”コンパウンドも
すべてはミニバイクレースで勝つために



ショートコース用


- フロントには、ローテーション方向を前後逆転したパタンを配置。倒し込むほどに接地面積を上げたグルーブ(溝)配置の斬新デザインで強力なドライグリップを発揮。
- RACING BATTLAX 直系のハイグリップ/ワイドレンジコンパウンドを採用。初期グリップの良さ、路面温度カバー域のワイドレンジ化と相俟ってフロント：YCX・YCY、リア：YCY・YCZの各2コンパウンドで、極寒から夏場迄の広い温度コンディションと、スプリントから耐久迄のレース形態に対応。

Front BT-601SS

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅(インチ)	許容リム幅(インチ)	外径(mm)	トレッド幅(mm)
SCS02016	100/90-12 49J TL	YCX(ソフト)	2.50	2.15~2.75	489	100
SCS02017	100/90-12 49J TL	YCY(ミディアム)	2.50	2.15~2.75	489	100

Rear BT-601SS

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅(インチ)	許容リム幅(インチ)	外径(mm)	トレッド幅(mm)
SCS02019	120/80-12 55J TL	YCY(ミディアム)	2.75	2.50~3.50	504	121
SCS02020	120/80-12 55J TL	YCZ(ハード)	2.75	2.50~3.50	504	121

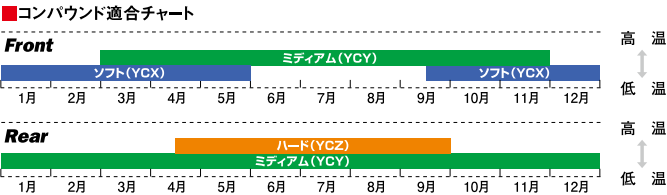

パトラックス ビーティーサンキュー エスエス ミニ

BATTLAX BT-39SS Mini

Front・Rear 共用 BT-39SS Mini

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅(インチ)	許容リム幅(インチ)	外径(mm)	トレッド幅(mm)
SCS01765	3.00-10 42J TL	YCX(ソフト)	2.15	1.85~2.15	416	84
SCS01766	3.00-10 42J TL	YCY(ミディアム)	2.15	1.85~2.15	415	82
SCS01763	3.50-10 51J TL	YCX(ソフト)	2.15	2.15~2.50	439	97
SCS01764	3.50-10 51J TL	YCY(ミディアム)	2.15	2.15~2.50	439	97
SCS01767	90/90-10 50J TL	-	2.15	2.15~2.50	416	90

for DRY
(YCX & YCY)



パトラックス ビーティーサンキューマル

BATTLAX BT-390

モンキー、カブなどをスポーティーにカスタマイズする
ハイグリップ・バイアス

Front・Rear 共用 BT-390

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅(インチ)	許容リム幅(インチ)	外径(mm)	トレッド幅(mm)	備考
SCS00078	3.50- 8 46J W	2.15	2.15	393	95	
MCS08214	2.50-17 38L W	1.60	1.40~1.60	567	64	



サーキット専用 一般公道走行不可

レーシングミニ

RACING MINI

最高速度100km/h以上の高速フルコースにおける
ミニバイクレース専用タイヤ

Front RACING MINI S01 Not for Highway Service

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅(インチ)	許容リム幅(インチ)	外径(mm)	トレッド幅(mm)	推奨空気圧(冷間時:kPa)
RMS00016	100/485-12	ソフト	2.50	2.50~2.75	487	101	170~200
RMS00014	100/485-12	-	2.50	2.50~2.75	486	100	180~200

Rear RACING MINI S02 Not for Highway Service

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅(インチ)	許容リム幅(インチ)	外径(mm)	トレッド幅(mm)	推奨空気圧(冷間時:kPa)
RMS00015	120/500-12	-	2.75	2.75~3.50	504	121	180~200



パトラックス ビーティーロクマルイチ エスエス ウエット

BATTLAX BT-601SS Wet

雨のレースが楽しみになる、高性能ウェットタイヤ

フルウェット&セミウェット共にグリップ性能を向上。ドライタイヤ(BT-601SS)に近いライン取りが可能になった。また、ヘビークーザーに嬉しいライフアップも同時に実現。

※注意：雨のサーキット走行を前提に開発されたウェット専用コンパウンドを使用している為、ドライ路面ではライフが短くなることがあります。※レースレギュレーションを十分にご確認の上ご利用ください。

Front BT-601SS Wet NHS Not for Highway Service

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅(インチ)	許容リム幅(インチ)	外径(mm)	トレッド幅(mm)	推奨空気圧(冷間時:kPa)
SCS02023	100/90-12	YEK	2.50	2.50~2.75	491	102	170~200

Rear BT-601SS Wet NHS Not for Highway Service

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅(インチ)	許容リム幅(インチ)	外径(mm)	トレッド幅(mm)	推奨空気圧(冷間時:kPa)
SCS02024	120/80-12	YEK	2.75	2.75~3.50	502	120	170~200



パトラックス スクーター エスシートー

BATTLAX SCOOTER SC2

スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを思い出させるBATTLAX SCOOTER SC2

大型スクーターをおしゃれにキメて走る、楽しむ。ワインディングでスポーツライディングする。スポーティに大型スクーターを楽しみたい人のための BATTLAX SCOOTER SC2。

パタンデザイン

ショルダー部の三次元溝端形状により、ブロック剛性とコーナリング時のドライグリップが向上。溝角度最適化によりブロック剛性を最適化し、ロールリニア性が向上。

ドライ性能を重視

フロントにグリップ向上剤配合のコンパウドを採用、ドライグリップが向上した。摩耗ライフは従来商品（BATTLAX SC）と同等以上を確保。

Front SCOOTER SC2

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格（税込）	標準リム幅 （インチ）	許容リム幅 （インチ）	外径 （mm）	トレッド幅 （mm）
MCR05675	120/70 R14 M/C 55H TL	¥16,632	3.50	3.00～3.50	528	119
MCR05676	120/70 R15 M/C 56H TL	¥17,388	3.50	3.00～3.50	552	120

Rear SCOOTER SC2

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格（税込）	標準リム幅 （インチ）	許容リム幅 （インチ）	外径 （mm）	トレッド幅 （mm）
MCR05677	160/60 R14 M/C 65H TL	¥22,140	4.50	4.50～5.00	549	161
MCR05678	160/60 R15 M/C 67H TL	¥22,788	4.50	4.50～5.00	573	163



パトラックス スクーター エスシートー レイン

BATTLAX SCOOTER SC2 Rain

日々のライディングを足元から支えるBATTLAX SCOOTER SC2 Rain

あらゆるシーンで大型スクーターを利用している人のための BATTLAX SCOOTER SC2 Rain。乗りやすくて上質な大型スクーター用タイヤ。

パタンデザイン

溝割合を増やすことで排水性を上げ、ウェットトラクション・ウェットハンドリングを向上させた。

ウェット性能を重視

排水性を考慮したパタンデザインでウェット性能を向上。コンパウンドはシリカ比率を高めた配合を採用し、ウェットトラクション・ウェットハンドリングが向上。3LC 採用※でドライ旋回グリップを確保した。

※ 160/60R15 のみ

Front SCOOTER SC2 Rain

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格（税込）	標準リム幅 （インチ）	許容リム幅 （インチ）	外径 （mm）	トレッド幅 （mm）
MCR05679	120/70 R15 M/C 56H TL	¥17,388	3.50	3.00～3.50	552	120

Rear SCOOTER SC2 Rain

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格（税込）	標準リム幅 （インチ）	許容リム幅 （インチ）	外径 （mm）	トレッド幅 （mm）
MCR05680	160/60 R14 M/C 65H TL	¥22,140	4.50	4.50～5.00	549	161
MCR05681	160/60 R15 M/C 67H TL	¥22,788	4.50	4.50～5.00	573	162
MCR05682	130/70 R16 M/C 61S TL	¥21,546	3.50	3.50～4.00	588	128

※ 輸入車対応サイズです。



SC2 / SC2 Rain 共通


- ★ 1 Rear (160/60R15 M/C) のみ
- ★ 2 Rear のみ

パトラックス エスシー エコピア

BATTLAX SC ECOPIA

燃費に貢献する大型スクーター用タイヤ

コンパウンド・タイヤ形状・タイヤ構造の最適化により、従来品比、運動性能・耐摩耗性能を維持しつつ、燃費性能を向上。

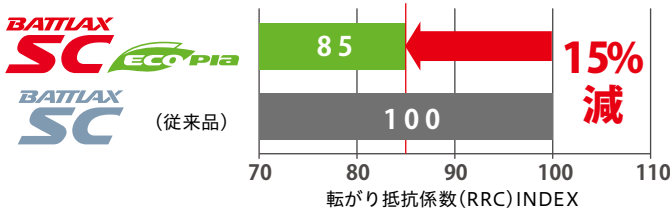

注：乗用車用タイヤにおけるラベリング制度の試験方法とは異なります。当社内基準による測定結果です。試験結果はあくまでテスト値であり、運転の仕方によって異なります。タイヤ転がり抵抗の低減率は車両実燃費の向上率とは異なります。

Front BATTLAX SC ECOPIA

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 （インチ）	許容リム幅 （インチ）	外径 （mm）	トレッド幅 （mm）	備考
MCR00558	120/70 R15 M/C 56H TL	3.50	3.00～3.50	550	122	

Rear BATTLAX SC ECOPIA

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 （インチ）	許容リム幅 （インチ）	外径 （mm）	トレッド幅 （mm）	備考
MCR00560	160/60 R14 M/C 65H TL	4.50	4.50～5.00	549	163	
MCR00559	160/60 R15 M/C 67H TL	4.50	4.50～5.00	573	162	



★ 1 : Rear のみ ★ 2 : Front のみ

パトラックス エスシー

BATTLAX SC

BATTLAX SCパタンのスクーター用バイアスタイヤ。サイズラインナップを拡大

Front BATTLAX SC

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 （インチ）	許容リム幅 （インチ）	外径 （mm）	トレッド幅 （mm）	備考
SCS60012	110/70 - 12 47L TL	2.75	2.50～3.50	459	106	
SCS60013	110/90 - 12 64L TL	2.50	2.15～3.00	508	110	
SCS60014	110/100 - 12 67J TL	2.50	2.50	527	114	
SCS60011	120/70 - 12 51S TL	3.50	2.75～3.75	477	122	※
MCS60011	110/90 - 13 M/C 55P TL	2.50	2.15～3.00	530	110	
MCS60015	120/70 - 13 M/C 53P TL	3.50	2.75～3.50	499	121	
MCS60030	80/90 - 14 M/C 40P TL	1.85	1.85～2.15	505	79	
MCS60034	90/80 - 14 M/C 49P TL	2.15	1.85～1.50	500	89	※
MCS00009	90/90 - 14 M/C 46P TL	2.15	1.85～2.50	520	90	
MCS60017	120/80 - 14 M/C 58S TL	2.75	2.15～3.00	549	117	
MCS60025	120/70 - 15 M/C 56S TL	3.50	2.75～3.75	550	121	※
MCS60027	100/80 - 16 M/C 50P TL	2.50	2.15～2.75	566	100	※
MCS01418	110/70 - 16 M/C 52S TL	3.00	2.50～3.50	560	110	※

※ 輸入車対応サイズです。

Rear BATTLAX SC

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 （インチ）	許容リム幅 （インチ）	外径 （mm）	トレッド幅 （mm）	備考
SCS60016	120/90 - 10 66J TL	2.75	2.75～3.50	472	122	
SCS60015	120/70 - 12 51L TL	3.50	2.75～3.50	476	117	
SCS60018	130/70 - 12 62P TL	3.50	3.00～3.50	493	125	
SCS60019	140/70 - 12 65L TL	3.50	3.50～4.50	500	138	
MCS60020	130/70 - 13 M/C 63P TL	3.50	3.00～4.00	517	127	
MCS60013	140/70 - 13 M/C 61P TL	4.00	3.50～4.50	526	144	
MCS60022	150/70 - 13 M/C 64S TL	4.00	3.50～4.50	543	146	
MCS60031	90/90 - 14 M/C 46P TL	2.15	1.85～2.50	520	88	
MCS00010	100/90 - 14 M/C 51P TL	2.15	2.15～2.75	536	100	
MCS60029	140/70 - 14 M/C 68S TL	3.75	3.50～4.50	550	140	※
MCS60028	120/80 - 16 M/C 60P TL	2.75	2.50～3.00	600	118	※

※ 輸入車対応サイズです。



フープ

HOOPストリート・スニーカー

ビッグスクーターにも対応したHOOP

シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。
キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。
経済性を重視されるお客様や走りとファッション性にこだわるお客様に。

ビーゼロスリー

B03



Front

Front B03

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
SCS03035	110/90-13 M/C 55P TL	2.50	2.15～3.00	526	105	※1
SCS03012	120/70-13 M/C 53L TL	3.50	2.75～3.50	501	121	※2
MCS07110	120/70-14 M/C 55S TL	3.50	2.75～3.50	525	109	

※1 ホンダ・フォルツァ（'08-）/ ホンダ・FAZE（'09-）用です。
※2 輸入車対応サイズです。

ビーゼロツー

B02



Rear

Rear B02

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
SCS03008	130/60-13 M/C 53L TL	3.50	3.00～4.00	492	125	※2
MCS00019	140/70-13 M/C 61P TL	4.00	3.50～4.50	530	141	※1
MCS07111	150/70-14 M/C 66S TL	4.50	3.50～4.50	568	161	※3

※1 ホンダ・フォルツァ（'08-）/ ホンダ・FAZE（'09-）用です。
※2 輸入車対応サイズです。
※3 在庫がなくなり次第販売終了となります。

ビーゼロイチ

B01



Front・Rear共用

Front・Rear 共用 B01

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
SCS01321	3.00-8 26J W	2.15	1.85～2.15	361	79	
SCS01551	2.75-10 26J W	1.50	1.50～1.85	396	68	
SCS01591	3.00-10 42J W	2.15	1.85～2.15	414	83	
SCS01593	3.00-10 42J TL	2.15	1.85～2.15	414	83	
SCS01661	3.50-10 51J TL	2.50	2.15～2.50	434	92	
SCS01722	80/90-10 44J TL	2.15	1.85～2.15	397	79	
SCS60027	80/100-10 46J TL	1.85	1.85～2.15	416	81	
SCS60020	90/90-10 50J TL	2.15	2.15～2.50	416	84	
SCS60021	100/90-10 56J TL	2.50	2.15～2.50	433	103	
SCS60024	110/90-10 51J TL	2.50	2.15～3.00	452	108	
SCS60028	120/90-10 66J TL	2.75	2.75～3.50	473	120	
SCS60029	130/90-10 61J TL	3.00	3.00～3.50	485	128	
SCS60022	90/90-12 44J TL	2.15	1.85～2.50	463	82	
SCS60030	100/80-12 56J TL	2.50	1.85～2.75	471	97	
SCS60031	120/80-12 65J TL	2.75	2.50～3.50	500	122	

RACE

パトラックス レーシング アールイレブン

BATTLAX RACING R11

- 各種走行会、練習走行でサーキットを走行するお客様に
- プロダクションレースでの勝利を狙っているお客様に
- 適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に



- ★1 Rear (140/70R17M/C、150/60R17M/C、160/60R17M/C、180/55R17M/C) に採用
- ★2 Front と Rear (190/55R17M/C、200/55R17M/C) に採用
- ★3 Rear (180/55R17M/C、190/55R17M/C、200/55R17M/C) に採用

Front RACING R11

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05721	110/70 R17 M/C 54H TL	ミディアム	3.00	2.75～3.50	592	109	
MCR05667	120/70 R17 M/C 58V TL	ソフト	3.50	3.00～3.50	604	119	※2
MCR05668	120/70 R17 M/C 58V TL	ミディアム	3.50	3.00～3.50	604	119	※2

Rear RACING R11

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05722	140/70 R17 M/C 66H TL	ミディアム	3.50	3.50～4.50	626	142	
MCR05723	150/60 R17 M/C 66H TL	ミディアム	4.00	4.00～4.50	619	154	
MCR05669	160/60 R17 M/C 69V TL	ミディアム	4.50	4.50～5.00	633	162	※2
MCR05670	180/55 R17 M/C 73V TL	ミディアム	5.50	5.50～6.00	640	179	※2
NEW MCR05815	190/55 R17 M/C 75V TL	ソフト	6.00	5.50～6.00	651	187	※2 ※3
MCR05672	190/55 R17 M/C 75V TL	ミディアム	6.00	5.50～6.00	651	187	※2
NEW MCR05813	200/55 R17 M/C 78V TL	ソフト	6.25	6.00～6.50	655	196	※1 ※2 ※3
MCR05674	200/55 R17 M/C 78V TL	ミディアム	6.25	6.00～6.50	655	196	※1 ※2

※1 輸入車対応サイズです。※2 R11は、国内公認サーキット（MFJ 公認サーキット）で使用されるロードレース・カテゴリーを想定し、そのレースにおける通常の、かつ適切なレース使用条件下（内圧等）での高速耐久性能を満たしております。従いまして、かかるロードレース・カテゴリーでのサーキット走行時で想定される、速度記号 V レンジに定める 240km/h を超える速度でサーキット走行されても、通常の、かつ適切なレース使用条件下（内圧等）におきましては、故障無く使用できます。適用内圧は、車両メーカーが規定する標準内圧が基本となりますが、詳細は使用される地区・サーキットに応じて右記までお問い合わせ願います。

※3 2019 年 3 月発売予定です。


⚠ 警告 R11 はサーキット走行において高いパフォーマンスを発揮するドライ路面用タイヤです。路面温度が低い場合や雨天時、また、走行開始直後タイヤが適正温度に達していない時には十分なグリップを得られない、または重大な事故に繋がる可能性がありますので、使用に際しては十分ご注意ください。また、車両への適正なセッティングとチューニングがなされていない場合は、ウォブル（車体ブレ）等により安定性が損なわれるだけでなく重大な事故に繋がる可能性があります。なお、低温下において衝撃を与えたり変形させることによりトレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。ひび割れたタイヤは使用しないでください。

コンマ1秒へのこだわり 深化したコーナリングスピードを体感せよ

二輪レースの最高峰で培われた最新テクノロジーの投入により、高いグリップと確実な接地感を獲得。新開発のベルト構造により接地特性が大幅に向上し、トラクション時の横滑りが減少した。それにより、コーナー出口でいつもより早くスロットルを開けられる。深化を遂げた、サーキット走行における安心感と操りやすさ。タイムを縮める準備は整った。


新開発ベルト構造V-MS・BELT

タイヤの構造設計に ULTIMAT EYE™ を活用。新開発ベルト構造「V-MS・BELT」により、トレッド部の剛性分布が最適化され接地特性が大幅に改善。より均一な接地圧分布が得られるようになったためトレッドが効率的に接地、グリップ力が向上した。特に駆動力が加わった際に高い横力を発生し、加速時の横滑りが減少するため、コーナー出口で早めにスロットルを開けられる。（一部採用されていないサイズもあります）

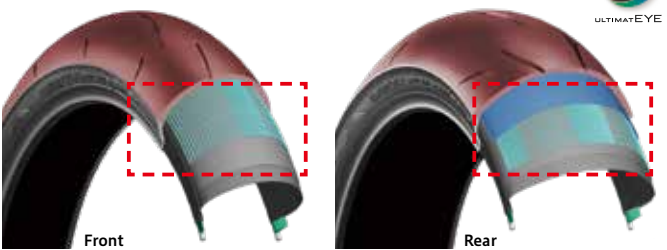

「V-MS・BELT」構造


リアタイヤの接地特性解析（「V-MS・BELT」と「GP-BELT」のシナジー効果）

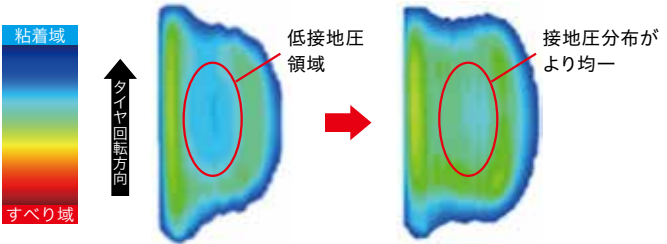

新開発のベルト層は高いグリップを発生、特に駆動力が加わった際に、高い横力を発生し、加速時の横滑りが少ない。

新ソフトコンパウンド搭載(リア)

リアソフトスペックのコンパウンドを変更。グリップ力とその持続性が向上、ラップタイム短縮を実現する。旧ソフトコンパウンド同等の作動性で低温、低ミュー条件でも、走り始めから高いグリップを発揮。

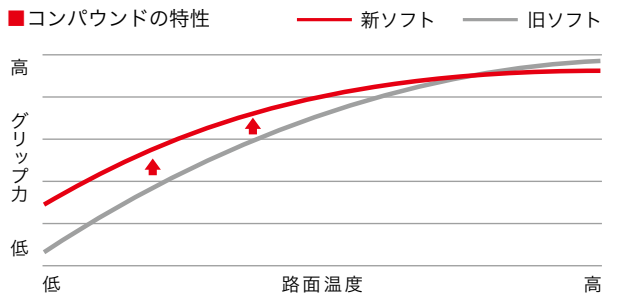

オシャースレーベンサーキットで1秒短縮

EWC 開催でも知られるオシャースレーベンサーキット（ドイツ）のラップタイムで R10 に比べて 1 秒以上ラップタイムを削った。

ベストラップタイム		平均ラップタイム	
R11 (ミディアム)	1"24 速い	R11 (ミディアム)	1"05 速い
R10 (TYPE 2)		R10 (TYPE 2)	

日時：2016.07.23-25 / 場所：Oschersleben (D) / 車両：Honda CBR600RR
サイズ：R10：Front 120/70ZR17 Rear 190/55ZR17 / R11：Front 120/70R17 Rear 190/55R17
内圧 (Hot) Front 200kPa Rear 190kPa

「RACING R11」は サーキット使用を前提とした 登録販売制です。

購入を希望される場合及びコンパウンドの選択・空気圧セッティング並びにマシン別適合サイズ等の詳細については、使用される地区・サーキットに応じて右記までお問い合わせ願います。

地区	サーキット	お問い合わせ先	
北海道	十勝スピードウェイ、等	テクニカルモーター ENDO	0166-54-3411
東北	スポーツランドSUGO、等	コクピット北穴（きたるく）	022-274-1886
関東	ツインリンクもてぎ、筑波サーキット、等	ブリヂストンモーターサイクルタイヤ	03-5484-7007
	富士スピードウェイ	ワールドツクバ	0296-49-3138
中部～中国	鈴鹿サーキット、岡山国際サーキット、等	ブリヂストンモーターサイクルタイヤ	03-5484-7007
		鈴鹿ブリヂストンガレージ	0593-79-2388
九州	オートボリスサーキット、HSR九州、SPA直入、等	ブリヂストンタイヤジャパン西日本	092-413-2141
		アール・エス・シー	096-293-3505

レーシング パトラックス アールイレブン

RACING BATTLAX R11 NEW

一般公道では走行できません



R11 For ST600

クラス	用途	タイヤサイズ	パタン	コンパウンド (商品コード)		標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	推奨空気圧 (kPa) 冷間時
				YCX (ソフト)	YCY (ミディアム)					
ST600(※1)	Front	NEW 120/600R17 TL	R11FBZ	RMR04867(※2)		3.50	3.00～3.50	604	118	170～190
	Rear	NEW 180/640R17 TL	R11RBZ	RMR04868(※2)		5.50	5.50～6.00	640	179	160～180

※1 MFJ ロードレース選手権 ST600 クラス指定タイヤ ※2 コンパウンド表記はありません。

バトルクロス イーゴーマル

BATTLECROSS E50 NEW

●エンデューロレースを楽しむお客様に



Front BATTLECROSS E50

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
NEW MCS01433	90/90-21 M/C 54P W	1.60	1.60~2.15	709	86	

Rear BATTLECROSS E50

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
NEW MCS01434	120/90-18M/C 65P W	2.15	2.15~2.75	680	118	
NEW MCS01435	140/80-18M/C 70P W	2.15	2.15~3.50	688	121	


新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する

モトクロスタイヤ開発の長年のノウハウを注ぎ込み、FIM規定※にも適合しつつ、オフロードでのリアトラクション及びフロント／リアのコーナリンググリップを大幅に向上させた。あらゆる路面コンディションに鋭く対応。力強いグリップと前に進む力を生み出すエンデューロタイヤ。


※FIM規定：土の掘り起こしによる自然破壊を抑える為に、タイヤの溝の深さを規定したもの。(リアタイヤ溝深さ：13mm以下)

新設計トレッドパタン

高いオフロード走破性を実現する技術でオフロードでのリアトラクションを大幅に向上させ、フロント／リアのコーナリンググリップを大幅に向上した。

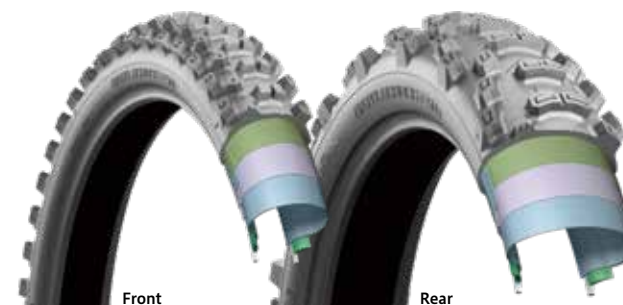

パタンの特徴

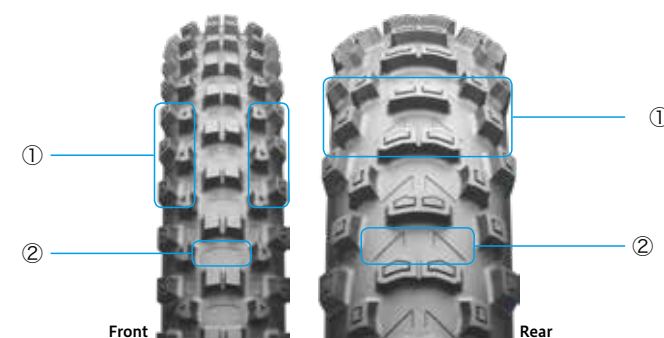


- ① **Castle Block (凸ブロック)**：中間路面だけでなくハード寄りの路面でのトラクション性を確保するために、センター領域のブロックのエッジ効果を最大限に引き出す凸状のブロックを採用。
- ② **Bunker (トレッド部のくぼみ)**：ブロック部が路面に埋まった状態でもバンカー部のエッジ部分でトラクションを生み出す。

対応路面領域




フロントパタン設計

フロントは3Dシミュレーションで可視化、ブロックの形状、配置を最適化。エッジ成分が大きくなり、そのためコーナリンググリップが大幅に向上した。

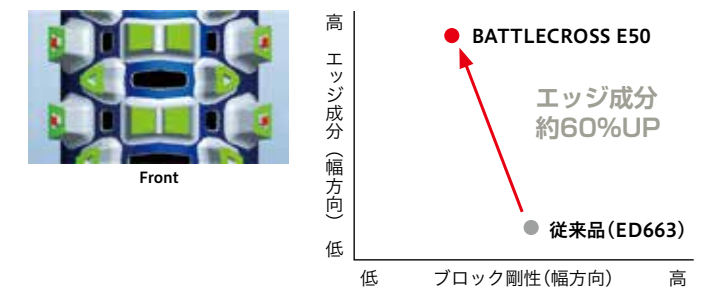


リアパタン設計

リアも同様に3Dシミュレーションで可視化、ブロックの形状、配置を最適化。エッジ成分、ブロック剛性ともに増加しトラクションが大幅に向上した。

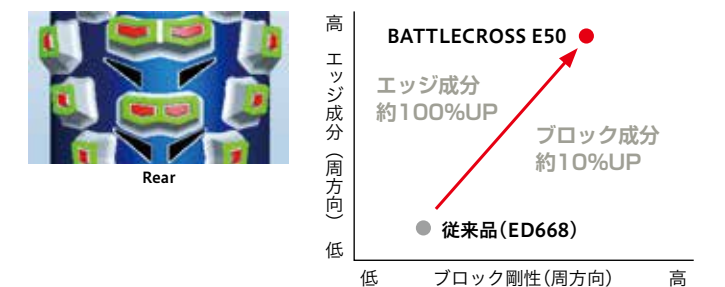

■トラクション時のブロック変形




従来パタン:ED668

新パタン:E50

新パタンのブロック変形量は従来パタンより少ないため、駆動力（トラクション）を余すところなく路面に伝えることができる。

性能評価

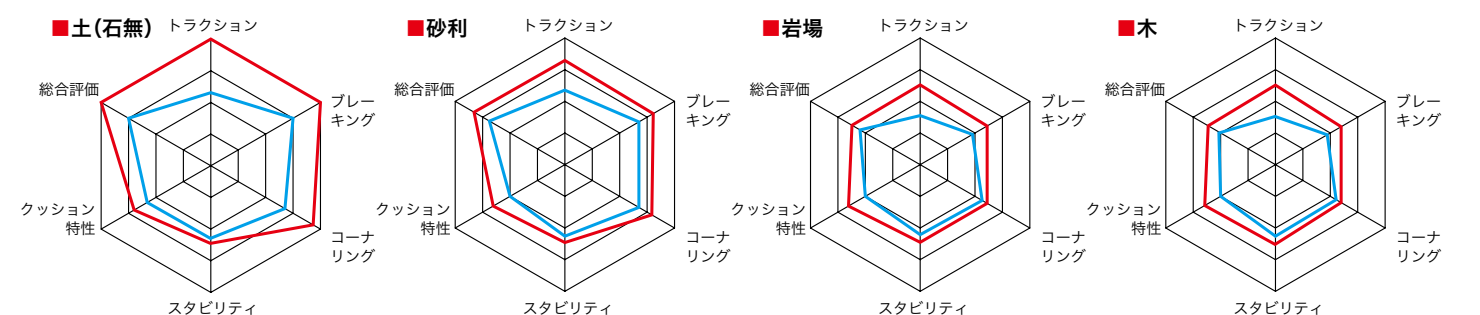

ON ROAD RADIAL

ON ROAD BIAS

AMERICAN CRUISER

VINTAGE

ADVENTURE

MINI BIKE & SCOOTER

RACE

STANDARD TIRE

バトルクロス

BATTLECROSS X10 X20 X30 X40

レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ
泥ねい路面から硬質路面对応まで充実のフルラインアップ

エクسسイチマル



Front X10

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS01392	80/100-21 51M	1.60	705	96	

Rear X10

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS01394	100/90-19 57M	1.85	681	121	
MCS01393	110/90-19 62M	2.15	690	134	

X10 (Rear) にはローテーション方向がありますので組付け時は矢印をご確認ください。

エクسسサンマル



Front X30

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS00725	80/100-21 51M	1.60	708	95	
MCS00726	90/100-21 57M	1.60	714	99	

Rear X30

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS01371	100/100-18 59M	1.85	669	121	
MCS00727	110/100-18 64M	2.15	681	131	
MCS00728	100/90-19 57M	1.85	679	121	
MCS00729	110/90-19 62M	2.15	688	132	
MCS00730	120/80-19 63M	2.15	694	135	

エクسسニーマル



Front X20

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS01332	80/100-21 51M	1.60	706	97	
MCS01365	90/100-21 57M	1.60	713	99	

Rear X20

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS01333	110/100-18 64M	2.15	682	130	
MCS01334	100/90-19 57M	1.85	681	121	
MCS01335	110/90-19 62M	2.15	691	134	
MCS01366	120/80-19 63M	2.15	697	134	

X20 (Front) にはローテーション方向がありますので組付け時は矢印をご確認ください。

エクسسヨンマル



Front X40

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS00731	80/100-21 51M	1.60	708	96	
MCS01367	90/100-21 57M	1.60	716	96	

Rear X40

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCS00732	110/100-18 64M	2.15	685	131	
MCS00733	100/90-19 57M	1.85	681	121	
MCS00734	110/90-19 62M	2.15	694	132	
MCS01368	120/80-19 63M	2.15	696	135	

MOTOCROSS COMPETITION

一般公道では走行できません

M101

Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
01216	80/100-21 51M

M102

Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
08949	110/100-18 64M

M102 にはローテーション方向がありますので
組付け時は矢印をご確認ください。

M203

Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
09725	90/100-21 57M

M203 にはローテーション方向がありますので
組付け時は矢印をご確認ください。

M204

Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
08909	100/100-18 59M

M404

Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
06613	110/80-19 59M

M603

Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
09727	90/100-21 57M

M604

Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
08910	100/100-18 59M
09339	110/80-19 59M

■ MOTOCROSS 路面別適合パタン (フロント / リア)

		M603 / M604		
		BATTLECROSS X40		
		M404		
		BATTLECROSS X30		
		M203 / M204		
		BATTLECROSS X20		
	BATTLECROSS X10			
MUD (泥ねい路面)	SOFT (軟質路面)	MEDIUM (中間路面)	HARD (硬質路面)	

■ MOTOCROSS タイヤサイズ別チューブ・リムバンド適合表

Front

タイヤサイズ	2.50-10 (F・R 共用)	60/100-12	60/100-14	70/100-17	70/100-19	2.75-21 3.00-21 80/100-21 90/90-21 90/100-21
						MCSC7140
競技用強化チューブ	ライト	—	—	—	—	MCSC7140
	ヘビー	SCSC8014	—	MCSC8056	—	MCSC8045
	ウルトラ・ヘビー	—	—	—	—	MCSC7142
ノーマルチューブ		SCSC9001	—	MCSC6434	—	MCSC6916
リムバンド		—	—	—	—	MCSR0163

Rear

タイヤサイズ		2.75-10 70/100-10	80/100-12	90/100-14	90/100-16	4.10-18 4.60-18 100/100-18	110/100-17	100/100-18 110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/90-18 120/80-18 130/80-18 140/80-18	100/90-19 110/80-19	110/90-19 120/80-19 120/90-19
競技用強化チューブ	ライト	—	—	—	—	MCSC6821	—	MCSC6801	MCSC6937	MCSC6934
	ヘビー	SCSC8014	SCSC8015	MCSC8011	MCSC6671	MCSC6822	—	MCSC6802	MCSC6938	MCSC6935
	ウルトラ・ヘビー	—	—	—	—	MCSC6823	—	MCSC6803	MCSC6939	MCSC6936
ノーマルチューブ		SCSC9001	SCSC6714	MCSC6483	MCSC6640	—	MCSC6710	—	—	—
リムバンド		—	—	—	—	—	—	MCSR0141	MCSR0152	

注) 強化チューブには、「ライト」、「ヘビー」、「ウルトラ・ヘビー」の3種類を用意しています。(商品コードNo.にてご注文ください)
● ライト: 比較的石の少ない路面用 ● ヘビー、ウルトラ・ヘビー: 石、岩まじりのバンクしやすい悪路用

アンチ デグラデーション フィン

Anti-Degradation Fin™ ●X30/X40のリアに採用

低内圧で使用されるモトクロスタイヤは、サイドウォールの屈曲の繰り返しによる発熱でグリップダウンが発生します。そこで、発熱を抑制するために乗用車用のランフラットタイヤ技術であるクーリングフィンをもトクロスタイヤ用に改良しサイドウォールに配置。これにより走行風でタイヤを冷却し、発熱によるグリップダウンを抑制します。

これまでのサイドウォール

Anti-Degradation Fin™

サイドウォール外観 表面温度状態

※室内試験機にてタイヤを回転させてサーモカメラで撮影したものです。

キャッスル ブロック

Castle Block™ (凸ブロック) ●X20/X30/X40のリアに採用

硬い土壌の上に土が浮いたような状態、またはレースインターバルの散水直後、路面は非常に滑りやすくなります。このような状況下でもしっかりとしたグリップを確保するために通常のブロック表面から一段飛び出た「Castle Block」を採用。滑りやすい路面での接地圧を高めることでグリップ力を向上させました。

赤い部分が「Castle Block」

X20 (Soft) X30 (Medium) X40 (Hard)

KIDS MOTOCROSS

X20 For 85cc Front

SOFT

対応路面状況

商品コード (MCS)	タイヤサイズ
01520	70/100-19 42M

X20 (フロント) にはローテーション方向がありますので組付け時は矢印をご確認ください。
2019 年 5 月発売予定です。

X20 For 85cc Rear

SOFT

対応路面状況

商品コード (MCS)	タイヤサイズ
01521	90/100-16 52M

M203 For 65cc-85cc Front

MEDIUM to SOFT

対応路面状況

商品コード (MCS)	タイヤサイズ
07095	60/100-14 30M
08166	70/100-17 40M
09375	70/100-19 42M

M203 にはローテーション方向がありますので組付け時は矢印をご確認ください。

M204 For 65cc-85cc Rear

MEDIUM to SOFT

対応路面状況

商品コード (MCS)	タイヤサイズ
* 02174	80/100-12 41M
07103	90/100-14 49M
07643	90/100-16 52M

※ 商品コードは「SCS」となります。

X30 For 85cc Front

MEDIUM

対応路面状況

商品コード (MCS)	タイヤサイズ
01369	70/100-19 42M

X30 For 85cc Rear

MEDIUM

対応路面状況

商品コード (MCS)	タイヤサイズ
01370	90/100-16 52M

M40 For 50cc Front・Rear 共用

MEDIUM to SOFT

対応路面状況

商品コード (SCS)	タイヤサイズ
01762	2.50-10 33J

M40A For 50cc Rear

MEDIUM to SOFT

対応路面状況

商品コード (SCS)	タイヤサイズ
01552	2.75-10 38J

M29 For 50cc Front・Rear 共用

MEDIUM

対応路面状況

商品コード (SCS)	タイヤサイズ
00096	2.50-10 33J

M403 For 50cc・65cc・85cc Front

HARD to MEDIUM

対応路面状況

商品コード (MCS)	タイヤサイズ
* 02173	60/100-12 33M
07094	60/100-14 30M
00420	70/100-17 40M
09374	70/100-19 42M

※ 商品コードは「SCS」となります。

M404 For 50cc・65cc・85cc Rear

HARD to MEDIUM

対応路面状況

商品コード (MCS)	タイヤサイズ
* 01779	70/100-10 38M
* 02171	80/100-12 41M
02304	90/100-14 49M
07642	90/100-16 52M

※ 商品コードは「SCS」となります。

■ KIDS MOTOCROSS 路面別適合パターン (フロント/リア)

■ タイヤサイズ別強化チューブ適合表		用 途		フロント	リア	
強化チューブ “ライト” 及び “ヘビー” の 2 種類に加え、悪路での耐パンク性をより強化したウルトラ・ヘビーチューブをラインアップ。		タイヤサイズ		2.75-21 3.00-21 80/100-21 90/90-21 90/100-21	110/100-18 120/100-18 120/90-18 130/90-18 120/80-18 130/80-18 140/80-18	
● ライト：比較的、石の少ない路面用 ● ヘビー、ウルトラ・ヘビー：石、岩まじりのパンクしやすい悪路用	注) 強化チューブには、「ライト」、「ヘビー」、「ウルトラ・ヘビー」の 3 種類を用意しています。 (商品コード No. にてご注文ください)	商品コード No.	ライト	MCSC 7140	MCSC 6821	
			ヘビー	MCSC 7141	MCSC 6822	
			ウルトラ・ヘビー	MCSC 7142	MCSC 6823	
				MCSC 6801	MCSC 6802	
				MCSC 6803		

BT-023 SPORT TOURING

BT-023		BT-023 GTスペック 重量車向けオプションスペック※1		BT-023		BT-023 GTスペック 重量車向けオプションスペック※1	
商品コード (MCR)	タイヤサイズ	商品コード (MCR)	タイヤサイズ	商品コード (MCR)	タイヤサイズ	商品コード (MCR)	タイヤサイズ
05027	110/70ZR17 M/C(54W) TL	05044	120/70ZR17 M/C(58W) TL	05033	150/70ZR17 M/C(69W) TL	05072	170/60ZR17 M/C(72W) TL
05028	120/60ZR17 M/C(55W) TL	05073	120/70ZR18 M/C(59W) TL	05034	160/60ZR17 M/C(69W) TL	05045	180/55ZR17 M/C(73W) TL
05029	120/70ZR17 M/C(58W) TL			05035	160/70ZR17 M/C(73W) TL	02904	190/55ZR17 M/C(75W) TL
05031	110/80ZR18 M/C(58W) TL			05036	170/60ZR17 M/C(72W) TL		
05032	120/70ZR18 M/C(59W) TL			05037	180/55ZR17 M/C(73W) TL		
02905	110/80 R19 M/C 59V TL			05039	190/50ZR17 M/C(73W) TL		
				05041	160/60ZR18 M/C(70W) TL		

※1 GT スペック (重量車向けオプションスペック) は通常の BT-023 と構造が異なります (MCR05072 を除く)。パニアケース (車体の脇に装着されている荷物ケース) の付いた大型ツアラー車 (代表機種：ホンダ/VFR1200F・ST1300、ヤマハ/FJR1300、BMW/R1200RT・K1600GT/GTL・K1300GT 他) など で快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

EXEDRA オンロード ハイパフォーマンスタイプ

商品コード (MCR)	タイヤサイズ	商品コード (MCR)	タイヤサイズ	商品コード (MCR)	タイヤサイズ	商品コード (MCR)	タイヤサイズ
* 04236	130/70ZR18 M/C (63W) TL	02911	190/60 R17 M/C 78H TL	* 01104	150/80 R16 M/C 71V TL	* 05512	200/55 R16 M/C 77H TL
* 04237	130/70 R18 M/C 63H TL	* 04240	180/55ZR18 M/C (74W) TL	* 00673	130/80 R17 M/C 65H TL	* 00674	200/60 R16 M/C 79H TL
※ 輸入車対応サイズです。		※ 輸入車対応サイズです。		* 04243	120/70ZR18 M/C (59W) TL	* 01255	240/55 R16 M/C 86V TL
				* 04238	130/70 R18 M/C 63V TL	* 04300	200/50 R17 M/C 75V TL
				* 05511	130/70 R18 M/C 63H TL	* 04284	200/50ZR17 M/C (75W) TL
						* 05656	210/40 R18 M/C 73H TL

※ 1 スズキ/VLR1800 (08-) 用 ※ 2 スズキ/ブルバード C90 (イントルダー C1500) 用
※ 3 スズキ/VZ1500 (09-) 用 ※ 4 ホンダ/CTX1300 用 ※ 5 ホンダ/GL1800 (18-) 用
※ 6 ヤマハ/XVS1300CA ストライカー用

51

52

G525
Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
05728	110/90-18 M/C 61V RBT
05740	110/90-18 M/C 61V RWT

RBT は「raised black tubeless」、RWT は「raised white tubeless」の略で、共にサイド部に「BRIDGE STONE」の浮きロゴ（RBT = 黒、RWT = 白）の刻印があります。

G526
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
02446	150/90-15 M/C 74V RBT
02440	150/90-15 M/C 74V RWT

RBT は「raised black tubeless」、RWT は「raised white tubeless」の略で、共にサイド部に「BRIDGE STONE」の浮きロゴ（RBT = 黒、RWT = 白）の刻印があります。

G540
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
07991	120/80-17 M/C 61S W

G544
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00139	140/90-15 M/C 70H W
02451	170/80-15 M/C 77H W

G546
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
02455	170/80-15 M/C 77S W
07190	170/80-15 M/C 77S TL

G547
Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00380	110/70-17 M/C 54H TL
07824	120/70-17 M/C 58H TL
08606	110/80-18 M/C 58H W
05878	110/80-18 M/C 58V TL

G548
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
07865	140/70-17 M/C 66H W
00384	140/70-17 M/C 66H TL
00407	150/70-17 M/C 69H TL
00472	160/70-17 M/C 73V TL

G549
Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00759	110/70-17 M/C 54H TL

G550
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00606	130/70-17 M/C 62H TL

G557
Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00456	90/80-17 M/C 46P TL

G558
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00743	100/80-17 M/C 52P TL

G601
Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00568	110/70-17 M/C 54H TL
08253	120/70-18 M/C 59V W
05936	120/70-18 M/C 59V TL

G602
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00401	140/70-17 M/C 66H TL
07890	160/70-17 M/C 73V W
00757	160/70-17 M/C 73V TL

G701
Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
08043	120/80-17 M/C 61S W
08003	120/90-17 M/C 64S W
■01601	150/80R17 M/C 72H TL
08247	130/70-18 M/C 63H TL
00964	100/90-19 M/C 57H W
00966	110/90-19 M/C 62H W

■商品グループはMCRとなります。

G702
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
07180	150/80-15 M/C 70S TL
07184	160/80-15 M/C 74S TL
07188	170/80-15 M/C 77S W
00120	170/80-15 M/C 77S TL
00059	170/80-15 M/C 77H W
※1 07231	170/80-15 M/C 77H TL
※2 ★07229	170/80B15 M/C 77H TL
※3 ★07150	180/70-15 M/C 76H TL
※4 ★07353	140/90-16 M/C 71H W
※5 ★07410	140/90-16 M/C 71H W
※6 ★07623	150/80B16 M/C 71H W
※7 ★07582	150/80B16 M/C 71H TL
※8 ★00325	150/80B16 M/C 71H TL
07579	160/80-16 M/C 80H TL
■01301	180/70R16 M/C 77H TL

- ※ 1 ホンダ / VT1300CR 用です。
- ※ 2 BMW / R1200CL ('02-) 用です。
- ※ 3 スズキ / イントルーダー LC 用です。
- ※ 4 カワサキ / バルカンクラシック (400CC) / 800 クラシック用です。
- ※ 5 カワサキ / バルカン 800 ドリフター用です。
- ※ 6 カワサキ / バルカンクラシック 1500Fi ('01-) 用です。
- ※ 7 カワサキ / バルカンクラシックツアラー ('00-) 用です。
- ※ 8 ヤマハ / XV1700 用です。
- 商品グループはMCRとなります。
- ★ 在庫がなくなり次第販売終了となります。

G703
Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
07373	130/90-16 M/C 67S W
00319	130/90-16 M/C 67S TL
※1 ★07398	130/90-16 M/C 67H W
※2 ★07610	150/80-16 M/C 71H TL
※3 ★07587	150/80B16 M/C 71H TL

- ※ 1 カワサキ / バルカン 1500Fi ('01-) 用です。
- ※ 2 スズキ / イントルーダー LC 用です。
- ※ 3 BMW / R1200CL ('02-) 用です。
- ★ 在庫がなくなり次第販売終了となります。

G704
Rear



商品コード (MCR)	タイヤサイズ
01293	180/60R16 M/C 74H TL

ホンダ / GL1800 (輸入車) 用です。

G705
Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
07609	150/80-16 M/C 71H TL

G709
Front



商品コード (MCR)	タイヤサイズ
04235	130/70R18 M/C 63H TL

ホンダ / GL1800 (輸入車) 用です。

G721
Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
※1 01282	100/90-19 M/C 57H TL
※2 00320	130/90-16 M/C 67H TL
※3 00163	130/90B16 M/C 67H TL
※4 01257	120/70-21 M/C 62H TL

- ※ 1 ヤマハ / BOLT 用です。
- ※ 2 カワサキ / バルカン 1600 クラシック ('03-) 用です。
- ※ 3 カワサキ / VN1700 Voyager / Classic Tourer / Classic ('09-) 用です。
- ※ 4 ヤマハ / XV51300CA ストライカー用です。

G722
Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
※1 01283	150/80B16 M/C 71H TL
※2 00164	170/70B16 M/C 75H TL

- ※ 1 ヤマハ / BOLT 用です。
- ※ 2 カワサキ / VN1700 Voyager / Classic Tourer / Classic ('09-) 用です。

G&L オンロードスポーツタイプ

レアサイズ商品〈レアサイズ商品につき納期に時間がかかる場合がございます〉

L301 Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00465	3.00-17 45P W

L303 Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
05068	3.00-18 47P W
00657	3.00S18 47S W
00971	3.00S19 49S W
06608	90/90-19 M/C 52S W

L307 Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
06669	100/90-19 M/C 57H W
06682	110/90-19 M/C 62H W
01182	80/90-21 M/C 48H W

L309 Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
08048	140/80-17 M/C 69H W
※ 07665	140/80-17 M/C 69H TL
08735	110/90-18 M/C 61S W
06671	100/90-19 M/C 57S W
06646	100/90-19 M/C 57H TL

※ ホンダ / VT1300CR 用です。

G508 Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00041	130/90-15 M/C 66P W

G510 Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
05050	2.75-18 48P W
05083	3.00-18 52P W
05649	90/90-18 M/C 51P W
05722	110/90-18 M/C 61S W

G511 Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
07075	2.50-14 32L W
00061	2.50-16 36L W
00127	80/100-16 M/C 45P W
05042	2.75-18 42P W
05664	90/90-18 M/C 51S W

STANDARD スタンダードタイプ

FS Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00221	2.25-17 4PR 33L W

FS10 Front



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00003	2.75-14 4PR 35P W
60037	70/100-14 37P W
00323	2.50-17 4PR 38L W
00523	2.50-18 4PR 40L W

RSS Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00255	2.25-17 4PR 33L W

RS10 Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00004	2.75-14 4PR 35P W
02150	2.75-14 6PR 41P W
60038	80/100-14 49P W
00363	2.50-17 4PR 38L W
00388	2.50-17 6PR 43L W
00443	2.75-17 4PR 41P W
00473	3.00-17 4PR 45P W
00399	3.25-17 6PR 57P W
00573	2.75-18 4PR 42P W

STANDARD スタンダードタイプ

G556 Rear



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00365	2.50-17 4PR 38L W

ロングライフ品です。

WB01 Front・Rear 共用
(ニューズノー)



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
02001	2.50-17 38L W

BATTLE WING バトルウイング

BW-501 Front

ON主体



商品コード (MCR)	タイヤサイズ
05156	120/70ZR17 M/C (58W) TL

ホンダ NC750X ('16-) 用です。

BW-502 Rear

ON主体



商品コード (MCR)	タイヤサイズ
05157	160/60ZR17 M/C (69W) TL

ホンダ NC750X ('16-) 用です。

TRAIL WING 大地を駆ける、
ヘビーデューティ・アドベンチャー

レアサイズ商品〈レアサイズ商品につき納期に時間がかかる場合がございます〉

★タイヤサイド部の白文字は、写真用に特別塗装したものです。

TW101 Front

ON主体



商品コード (MCR)	タイヤサイズ
※1 05492	120/70R17 M/C 58H TL
■00954	100/90-19 M/C 57H W
※2 05010	110/80R19 M/C 59H TL
※3 05006	110/80R19 M/C 59H TL
※4 05014	110/80R19 M/C 59H TL
■01152	90/90-21 M/C 54H W

- ※1 ホンダ X-ADV ('17) 用です。
※2 スズキ V-Strom1000用(外径大・幅小)です。
※3 BMW R1150GS 他用です。
※4 スズキV-Strom650('04)用(外径幅最大)です。
■商品グループは MCS となります。
- ※1 ホンダ X-ADV ('17) 用です。
※2 スズキ V-Strom1000 / 650用(外径大・幅小)です。
※3 BMW R1150GS 他用です。
※4 BMW R1150GS ('03) 用です。

TW152 Rear

ON主体



商品コード (MCR)	タイヤサイズ
※1 05493	160/60R15 M/C 67H TL
01480	130/80R17 M/C 65H W
01550	140/80R17 M/C 69H W
※2 02437	150/70R17 M/C 69H TL
※3 02215	150/70R17 M/C 69H TL
※4 02627	150/70R17 M/C 69V TL

TW201 Front

ON主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00996	80/100-19 M/C 49P W

ヤマハ トリッカー XG250 用です。

TW202 Rear

ON主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
00328	120/90-16 M/C 63P W
※ 01470	120/90-16 M/C 63P TL

※ヤマハ トリッカー XG250 用です。

TW203 Front

ON主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
08646	130/80-18 M/C 66P W

ヤマハ TW125 / 200 / 225 用です。

TW204 Rear

ON主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ
07061	180/80-14 M/C 78P W

ヤマハ TW125 / 200 / 225 用です。

TW Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ
00172	4.00-10 49J W
■00509	3.25-17 50P W

■商品グループは MCS となります。

TW2 Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ
00054	3.50- 8 35J W

ON 主体	舗装路面	良好ダート	一般ダート	軟質ダート	泥ぬい路面
ON / OFF 主体					
OFF 主体					

TRAIL WING 大地を駆ける、
ヘビーデューティ・アドベンチャー

レアサイズ商品〈レアサイズ商品につき納期に時間がかかる場合がございます〉

★タイヤサイド部の白文字は、写真用に特別塗装したものです。

TW3 Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ	
00176	3.50-10	51J W

TW8 Rear

ON/OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
00016	3.00-14	40P W
00125	3.00-16	48P W

TW9 Front

ON/OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
00054	2.50-16	36L W
01235	3.00-23	56P W

TW12 Rear

OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
08220	3.00-17	45P W
00614	3.00-18	47P W

TW15 Front

OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
09103	2.75-19	43P W
00980	2.50-21	43L W

TW18 Rear

ON/OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
05802	90/90-18 M/C	51P W
05800	100/90-18 M/C	56P W

TW19 Front

ON/OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
01218	70/100-21 M/C	44P W

TW23 Front (トライアル)



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
01027	2.75-21	45P W

TW24 Rear (トライアル)



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
05300	4.00-18	64P W

TW27 Front

OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
00397	70/100-17 M/C	40P W
01029	2.75-21	45P W

TW28 Rear

OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
02325	90/90-14 M/C	46P W

TW30 Rear

ON/OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
05913	120/80-18 M/C	62P W
※08636	120/80-18 M/C	62P TL

※ 〈08636〉は実際には 110/80-18 サイズ相当となります。

TRAIL WING 大地を駆ける、
ヘビーデューティ・アドベンチャー

レアサイズ商品〈レアサイズ商品につき納期に時間がかかる場合がございます〉

★タイヤサイド部の白文字は、写真用に特別塗装したものです。

TW31 Front

ON/OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
05920	130/80-18 M/C	66P W

TW34 Rear

ON/OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
02341	180/80-14 M/C	78P W

TW37 Front



商品コード (SCS)	タイヤサイズ	
00394	120/90-10	57J TL

TW38 Rear



商品コード (SCS)	タイヤサイズ	
00395	130/90-10	61J TL

TW39 Front

ON/OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
06549	90/100-19 M/C	55P W ※
01471	90/100-19 M/C	55P W
06550	90/100-19 M/C	55P TL

※ 在庫がなくなり次第販売終了となります。

TW40 Rear

ON/OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
00167	120/90-16 M/C	63P W ※1
00169	120/90-16 M/C	63P TL ※2

※1 在庫がなくなり次第販売終了となります。
品切れの際は MCS00328 (同サイズの TW202 W) をご用命ください。
※2 在庫がなくなり次第販売終了となります。
品切れの際は MCS01470 (同サイズの TW202 TL) をご用命ください。

TW47 Front

ON主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
01193	90/90-21 M/C	54S W

TW48 Rear

ON主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
08000	120/90-17 M/C	64S W

ED03 Front

OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
01036	2.75-21	45P W
01119	3.00-21	51P W
09712	80/100-21 M/C	51P W

ED04 Rear

OFF主体



商品コード (MCS)	タイヤサイズ	
05461	4.10-18	59P W
05582	4.60-18	63P W
※08747	120/90-18 M/C	65P W

※スズキ DR-Z400 用です。

GRITTY 大地を制する、グリッティ・グリップ

ON ROAD RADIAL

ON ROAD BIAS

AMERICAN CRUISER

VINTAGE

ADVENTURE

MINI BIKE & SCOOTER

RACE

STANDARD TIRE

ML スクーター・ミニバイクタイプ

レアサイズ商品〈レアサイズ商品につき納期に時間がかかる場合がございます〉

★タイヤサイド部の白文字は、写真用に特別塗装したものです。

ML16 Rear



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00200	4.00-10	60J	TL
00353	120/90-10	66J	TL
00335	2.75-12	32J	W

ML17 Front



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00333	2.75-12	32J	W
00370	110/100-12	67J	TL

ML22 Rear



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00331	4.50-12	61J	W

ML31 Front



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00278	80/100-10	46J	TL

ML32 Rear



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00279	80/100-10	46J	TL

ML35 Front



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00310	110/90-10	61J	TL

ML36 Rear



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00397	120/90-10	66J	TL

ML39 Front



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00275	3.50-10	41J	W
00332	4.00-12	65J	W

ML40 Rear



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00039	130/90-6	53J	W

ML50 Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
01750	110/80-10	58J	TL
61779	120/90-10	57J	TL
02106	110/80-12	51J	TL
00396	120/80-12	55J	TL

ML90 Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
02162	120/80-12	55J	TL

LEISURE レジャータイプ

レアサイズ商品〈レアサイズ商品につき納期に時間がかかる場合がございます〉

★タイヤサイド部の白文字は、写真用に特別塗装したものです。

DC Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00022	3.50- 5	4PR	W
00041	4.00- 5	4PR	W

一般公道では走行できません。

JG Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00240	5.40-10	36F	W

RE Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00250	5.40-10	36F	W
00302	6.70-10	50F	W
00330	6.70-12	55F	W
00360	5.40-14	44F	W

RE2 Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00251	5.40-10	36F	W

SP Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00061	3.50- 8	46J	W

SS Front・Rear 共用



商品コード (SCS)	タイヤサイズ		
00075	4.00- 8	55J	W

SM Front・Rear 共用(雪路用)



商品コード (SXS)	タイヤサイズ		
00011	4.00-8	55J	W
00025	3.50-10	51J	W

EP80 Front・Rear 共用



商品コード (MCS)	タイヤサイズ		
07050	2.25-14		TL

ソーラーカー用です。
一般公道では走行できません。

RC2 Front・Rear 共用



商品コード (RMS)	タイヤサイズ		
00010	3.00-4		W

ポケットバイク用オンロードタイプです。
一般公道では走行できません。

R01 Front・Rear 共用

商品コード (RMS)	タイヤサイズ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
00012	90/70-6 W	280	109

ポケットバイク用オンロードタイプです。
用途：ドライコンディション用
一般公道では走行できません。

E90 Front・Rear 共用

商品コード (RMS)	タイヤサイズ	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
00013	90/70-6 W	280	109

ポケットバイク用オンロードタイプです。
用途：オールラウンド用
一般公道では走行できません。

●上記サイズの問い合わせ&入手先はこちら
になります。
有限会社デルタ・エンタープライズ
TEL:048-854-0020
<http://www.daijiro.net/74daijiro/>

チューブレスバルブ
JS430



ストレートバルブ

①当商品には『商品コード』はございません。ご入用の際には『「JS430」のダブルナット・シングルパッキン・プラスティックキャップ仕様品』をご指定ください。
②チューブレスバルブ(ゴムベース)には他に『TR412』(MC用ストレートバルブ:スナップインタイプ)と『PVR-70』(SC用バルブ)があります。

チューブサイズ一覧表

■モーターサイクル用チューブ

インチ	タイヤサイズ	バルブ形状	チューブ	リムバンド
			商品コード (MCSC)	商品コード (MCSR)
14	2.50-14	TR-4	MCSC6437	MCSR0095
	2.75-14	TR-4	MCSC6437	MCSR0095
	3.00-14	TR-4	MCSC6437	MCSR0095
	60/100-14	TR-4	MCSC6434	MCSR0095
	70/100-14	TR-4	MCSC6434	MCSR0095
	80/100-14	TR-4	MCSC6434	MCSR0095
	90/90-14	TR-4	MCSC9009	MCSR0095
	90/100-14	TR-4	MCSC6483	MCSR0095
15	180/80-14	TR-4	MCSC6481	MCSR0096
	130/90-15	TR-4	MCSC6496	MCSR0102
	140/90-15	TR-4	MCSC6506	MCSR0102
		PV-78	MCSC6510	MCSR0103
	150/80-15	PV-78	MCSC6510	MCSR0103
	160/80-15	PV-78	MCSC6510	MCSR0103
	170/80-15	PV-78	MCSC6508	MCSR0103
	16	2.50-16	TR-4	MCSC9005
3.00-16		TR-4	MCSC9006	MCSR0110
80/100-16		TR-4	MCSC9008	MCSR0110
90/100-16		TR-4	MCSC6840	MCSR0110
120/90-16		TR-4	MCSC6614	MCSR0110
130/90B16		TR-4	MCSC8059	MCSR0111
		TR-4	※ MCSC8067	MCSR7190
140/90-16		TR-4	MCSC8058	MCSR0111
140/90B16		PV-78	MCSC8062	MCSR0111
		TR-4	※ MCSC8067	MCSR7190
150/80-16		PV-78	MCSC8062	MCSR0111
150/80B16		TR-4	※ MCSC8067	MCSR7190
180/65-16	PV-78	MCSC8065	MCSR7191	
17	2.25-17	TR-4	MCSC9001	MCSR0115
	2.50-17	TR-4	MCSC9001	MCSR0115
	2.75-17	TR-4	MCSC9003	MCSR0120
	3.00-17	TR-4	MCSC9003	MCSR0120
	4.60-17	TR-4	MCSC8054	MCSR0120
	5.10-17	TR-4	MCSC6714	MCSR0120
	70/100-17	TR-4	MCSC8047	MCSR0120
	90/80-17	TR-4	MCSC9003	MCSR0120
	100/90-17	TR-4	MCSC8054	MCSR0121
	110/90-17	TR-4	MCSC8053	MCSR0121
	110/100-17	TR-4	MCSC6710	MCSR0121
	120/70-17	TR-4	MCSC8053	MCSR0121
	120/80-17	TR-4	MCSC6710	MCSR0121
	120/90-17	TR-4	MCSC6710	MCSR0121
	130/80-17	TR-4	MCSC6710	MCSR0121
	130/80R17	TR-4	MCSC6710	MCSR0121
	130/90-17	TR-4	MCSC6714	MCSR0121
	140/70R17	TR-4	MCSC6716	MCSR0122
	140/70-17	TR-4	MCSC8064	MCSR0122
	140/80R17	TR-4	MCSC6716	MCSR0121
	140/80-17	TR-4	MCSC6714	MCSR0121
	150/70R17	TR-4	MCSC6716	MCSR0122
	150/70-17	TR-4	MCSC8064	MCSR0122
	160/60R17	TR-4	MCSC6716	MCSR0122
160/70R17	TR-4	MCSC6716	MCSR0122	
160/70-17	TR-4	MCSC8064	MCSR7193	
180/60-17	TR-4	MCSC8066	MCSR7193	
18	2.50-18	TR-4	MCSC9002	MCSR0125
	2.75-18	TR-4	MCSC6860	MCSR0135
	3.00-18	TR-4	MCSC6860	MCSR0135
	3.25-18	TR-4	MCSC6864	MCSR0135
	3.50-18	TR-4	MCSC6864	MCSR0135
	4.00-18	TR-4	MCSC6874	MCSR0140
	4.10-18	TR-4	MCSC6874	MCSR0135
	4.60-18	TR-4	MCSC6818	MCSR0140
	90/90-18	TR-4	MCSC6840	MCSR0135
	100/80-18	TR-4	MCSC6840	MCSR0135
	100/90-18	TR-4	MCSC6820	MCSR0135
	110/80-18	TR-4	MCSC6820	MCSR0135
	110/90-18	TR-4	MCSC6814	MCSR0140
	110/100-18	TR-4	MCSC6807	MCSR0140
		PV-78	MCSC6824	MCSR0140
	120/70-18	TR-4	MCSC6820	MCSR0140
	120/80-18	TR-4	MCSC6811	MCSR0135
	120/90-18	TR-4	MCSC6818	MCSR0140
130/80-18	TR-4	MCSC6807	MCSR0140	
	PV-78	MCSC6824	MCSR0140	
19	2.50-19	TR-4	MCSC9004	MCSR0150
	2.75-19	TR-4	MCSC6922	MCSR0150
	3.00-19	TR-4	MCSC6922	MCSR0150
	3.25-19	TR-4	MCSC9502	MCSR0150
	3.50-19	TR-4	MCSC9502	MCSR0150
	70/100-19	TR-4	MCSC6916	MCSR0150
	80/100-19	TR-4	MCSC6918	MCSR0150
	90/90-19	TR-4	MCSC6918	MCSR0150
	90/100-19	TR-4	MCSC6918	MCSR0150
	100/90-19	TR-4	MCSC9502	MCSR0150
	110/80-19	TR-4	MCSC6910	MCSR0150
	110/90-19	TR-4	MCSC6910	MCSR0150
120/90-19	TR-4	MCSC6910	MCSR0150	
21	2.75-21	TR-4	MCSC7136	MCSR0161
	3.00-21	TR-4	MCSC7136	MCSR0161
	70/100-21	TR-4	MCSC8048	MCSR0161
	80/90-21	TR-4	MCSC9503	MCSR0161
		TR-4	MCSC7124	MCSR0161
	80/100-21	TR-4	MCSC7124	MCSR0161
23	90/90-21	TR-4	MCSC7124	MCSR0161
	90/100-21	TR-4	MCSC7122	MCSR0161
	3.00-23	TR-4	MCSC7320	MCSR0180

※ オフセンターバルブ用チューブです。通常のバルブ位置と異なりますので、ご注意ください。

●エンデュロタイヤ用の強化チューブはGRITTYのページ(P46)を、モトクロス用の強化チューブ及びノーマルチューブはMOTOCROSSのページ(P44)をご覧ください。

■スクーター用チューブ

インチ	タイヤサイズ	バルブ形状	チューブ	リムバンド	
			商品コード (SCSC)	商品コード (SCSR)	
4	3.00-4	TR-87S	※1 1500		
5	3.50-5	JS-87	6601		
	4.00-5	JS-87	6606		
		JS-244A	6611		
6	130/90-6	TR-87S	6613		
8	2.50-8	TR-87S	6616		
	3.00-8	TR-87S	9005		
	3.50-8	TR-13	9007		
		TR-87S	9006		
		TR-13	9502		
	4.00-8	JS-244A	9504		
		JS-2	6690		
	6.7-10	JS-2	6700		
10	2.50-10	TR-4	9001		
	2.75-10	TR-4	9001		
		TR-4	9002		
		TR-87S	9004		
		JS-244A	9003		
	3.50-10	TR-13	6666		
		TR-87S	6651		
		4.00-10	TR-13	6666	
		70/100-10	TR-4	9001	
	80/90-10	TR-4	9002		
		TR-87S	9004		
		6.7-12	JS-2	6715	
12	2.75-12	TR-4	6714		
	4.00-12	TR-87S	6716		
	4.50-12	TR-87S	6713	3000	
	60/100-12	TR-4	6800		
	80/100-12	TR-4	6714		
	5.4-14	JS-2	6730		

※¹ 商品グループは「RMSC」となります。

●TR-4、TR-4S、TR-13以外は「Lバルブ」です。
●ラバーベースの直径は44.5mm(TR-4、TR-87)、38.0mm(TR-4S、TR-87S)です。

■モーターサイクル用リムバンド 寸度表

リム径 (インチ)	商品コード (MCSR)	サイズ呼称	厚さ (mm)	バルブ孔(φ) (mm)	幅 (mm)	2ツ折長さ (mm)	重量 (g)
14	0095	18-14 (X-14A)	1.0	10.0	18.0	458.0	21
	0096	65-14 (X-14B)	1.0	11.0	65.0	458.0	76
15	0102	30-15 (X-15B)	1.0	11.0	30.0	470.0	36
	0103	45-15 (X-15C)	1.0	11.0	45.0	470.0	54
	0104	25-15 (X-15D)	1.0	11.0	25.0	470.0	30
16	0110	22-16 (X-16A)	1.0	11.0	22.0	507.5	28
	0111	30-16 (X-16B)	1.0	11.0	30.0	507.5	39
	7190	32-16A	1.0	20.0	32.0	565.0	42
	7191	65-16	1.0	11.0	65.0	507.5	84
17	0120	22-17 (X-17A)	1.0	11.0	22.0	560.0	31
	0121	25-17 (X-17B)	1.0	11.0	25.0	560.0	35
	0122	45-17 (X-17C)	1.0	11.0	45.0	560.0	64
	0115	18-17/25-17	1.0	10.0	18.0	542.5	25
	7193	65-17	1.0	11.0	65.0	560.0	92
18	0135	22-18 (X-18A)	1.0	11.0	22.0	586.0	32
	0140	25-18 (X-18B)	1.0	11.0	25.0	586.0	37
	0141	25-18 (X-18H)	1.5	11.0	25.0	586.0	54
	0125	18-18 (2.50-18)	1.0	10.0	18.0	586.0	27
19	0150	22-19 (X-19)	1.0	11.0	22.0	619.0	34
	0151	25-19 (X-19A)	1.0	11.0	25.0	619.0	39
	0152	22-19 (X-19H)	1.5	11.0	22.0	619.0	51
21	0161	22-21 (X-21A)	1.0	11.0	22.0	684.0	38
	0163	22-21 (X-21H)	1.5	11.0	22.0	684.0	56
23	0180	22-23 (X-23)	1.0	11.0	22.0	749.0	41

■スクーター用リムバンド 寸度表

リム径 (インチ)	商品コード (SCSR)	サイズ呼称	厚さ (mm)	バルブ孔(φ) (mm)	幅 (mm)	2ツ折長さ (mm)	重量 (g)
12	3000	25-12 (V-12A)	1.5	11.0	25.0	380.0	36

MEMO

2019 年度

Honda ロードスポーツ

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。

●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています） #：タイヤサイズの変更

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard			
										Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring					
			RS10			S22		T31		BT39SS		BT39		BT45 / BT45V		F	R	F	R	F	R				
			F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	
ST1300 (2002-)	1300	-	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT020	BT020			■	■												GT スペック推奨
STX1300/バンヨーロピアン (2003-)	1300	-	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT020	BT020			■	■												GT スペック推奨
CB1300 スーパーボルドール (2018-)	1,284	SC54	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL		5.50	T30	T30	●	●	●	●	●	●										
CB1300 スーパーボルドール/ABS (2010-)	1,284	SC54	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT022	BT021	●	●	●	●	●	●										
CB1300 スーパーボルドール/ABS (2005-)	1,284	SC54	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	-	●	●	●	●	●	●										
CB1300 スーパーフォア (2018-)	1,284	SC54	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL		5.50	T30	T30	●	●	●	●	●	●										
CB1300 スーパーフォア/ABS (2010-)	1,284	SC54	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT022	BT021	●	●	●	●	●	●										
CB1300 スーパーフォア/ABS (2005-)	1,284	SC54	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	-	●	●	●	●	●	●										
CB1300 スーパーツーリング ABS (2011-)	1,284	SC54	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT022	BT021	●	●	●	●	●	●										
CB1100 RS (2017-)	1140	SC65	120/70ZR17 58W	180/55ZR17 73W	TL	3.50	5.50	T30	T30	●	●	●	●	●	●										
CB1100/ABS (2014-)	1140	SC65	110/80R18 58V	140/70R18 67V	TL	2.50	3.50	BT54	BT54			●	●	●	●										
CB1100 EX/ABS (2014-)	1140	SC65	110/80R18 58V	140/70R18 67V	W	2.50	3.50	-	-																
CB1100 EX ABS (特別仕様) (2014-)	1140	SC65	110/80R18 58V	140/70R18 67V	TL	2.50	3.50	BT54	BT54					●	●										
CB1100/ABS (2011)	1140	SC65	110/80R18 (58V)	140/70R18 (67V)	TL	2.50	3.50	BT54	BT54					●	●										
CB1100/ABS (2010)	1140	SC65	110/80R18 58V	140/70R18 67V	TL	2.50	3.50	BT54	BT54					●	●										
VFR1200F (2010-)	1200	SC63	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT021	BT021	●	●	●	●	■	■										GT スペック推奨
CB1100F	1100	SC11	100/90V18 56V	130/90V17 68V	TL	2.50	2.75															V	V		
CB1100R	1100	-	100/90V18 56V	130/80V18 66V	TL	2.50	3.00															V	V		
CBR1100XX スーパーブラックバード (1997-)	1100	SC35	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57	●	●	●	●	●	●										
ST1100/バンヨーロピアン (1996-)	1100	-	120/70ZR18 (59W)	160/70ZR17 (73W)	TL	3.50	4.50	BT54	BT54					●	●										
ST1100/バンヨーロピアン (1991-)	1100	-	110/80V18 58V	160/70V17 73V	TL	3.00	4.50	G547	G548																
X11	1100	SC42	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
CB1000 スーパーフォア/T2	1000	SC30	120/70R18 59V	170/60R18 73V	TL	3.50	5.50																		
CB1000SF (2001-)	1000	SC30	120/70ZR18 (59W)	170/60ZR18 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54																
CBR1000F (1988-)	1000	SC31	120/70VR17 V270	170/60VR17 V270	TL	3.50	5.50																		
CBR1000F (1987)	1000	SC31	110/80V17 V270	140/80V17 V270	TL	2.50	3.50	G547	G548																
CBX1000 (1981-)	1000	-	3.50V19 4PR	130/90V18	TL	2.50	2.75																		
CBX1000 (1978-)	1000	SC03	3.50V19 4PR	4.25V18 4PR	TL	2.15	2.15																		
VF1000F	1000	SC15	120/80V16 V250	140/80V17 V250	TL	2.50	3.50																		
VF1000F2	1000	SC15	100/90V18 V250	140/70V17 V250	TL	2.50	3.50																		
VF1000R	1000	SC16	120/80V16 V250	140/80VR17 V250	TL	3.50	3.50																		
VTR1000F/ファイアーस्टーム	1000	SC36	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
VTR1000SP-1&2/RC51	1000	RC45/51	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●										
スーパーホーク	1000	-	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
ファイアーस्टーム	1000	SC36	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
CBR1000RR (2017-)	999	SC77	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	S21	S21	●	●	●	●	●	●										
CBR1000RR SP (2017-)	999	SC77	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	RS10	RS10	●	●	●	●	●	●										
CBR1000RR SP (2014-)	999	SC59	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	-	-	●	●	●	●	●	●										
CBR1000RR/ABS (2012)	999	SC59	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	S20	S20	●	●	●	●	●	●										
CBR1000RR/ABS (2009)	999	SC59	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT015	BT015	●	●	●	●	●	●										
CBR1000RR (2006)	998	SC57	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT015	BT015	●	●	●	●	●	●										
CBR1000RR (2005)	998	SC57	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	●	●	●	●	●	●										
CB1000R (2018-)	998	SC80	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	S21	S21	●	●	●	●	●	●										
RC213V-S (2016-)	997	SC75	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	RS10	RS10	●	●	●	●	●	●										
CBR954RR (2002-)	954	SC50	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012	●	●	●	●	●	●										
CBR900RRファイアーブレード (2002-)	930	SC44	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012	●	●	●	●	●	●										
CB900ホーネット/F/919 (2001-)	920	SC48	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
CB900FB/FA/FZ	900	-	3.25V19	4.00V18	TL	2.15	2.15																		
CB900FC	900	-	100/90V18 56V	130/80V18 66V	TL	2.50	3.00															V	V		
CB900ホーネット (2002-)	900	SC48	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	●	●	●	●	●	●										
CBR900/929RR (2000-)	900	SC44	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT010	BT010	●	●	●	●	●	●										
CBR900RR (1996-)	900	SC33	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56			S21	S21	●	●										
CBR900RR (-1995)	900	SC28	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50			S21	S21	●	●										
VFR (2002-)	800	RC46	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	●	●	●	●	●	●										
VFR (-2001)	800	RC46	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
VFR800F (2014-)	800	RC79	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	T30	T30	●	●	●	●	●	●										
パシフィックコースト (PC800)	800	RC34	120/80-17 61H	140/80-15 67H	TL	3.00	3.50																		
CB750 (2001-)	750	RC42	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00							●	●										
CB750 (-2000)	750	RD42	120/70R17 58V	150/70R17 69V	TL	3.50	4.00							★	★										
CB750F C	750	RC04	100/90-18 56H	130/80-18 66H	TL	2.50	3.00																		
CB750FB/FA/FZ	750	RC04	3.25H19 4PR	4.00H18 4PR	TL	2.15	2.15															★V	★V		
CBR750 スーパーエアロ	750	RC27	110/80-17 57H	140/70-18 66H	TL	2.50	4.00	G547	G548									●	●			H	H		
CBX750 ホライゾン	750	RC18	110/90-18 61H	130/90-16 67H	TL	2.50	3.00															★V	★V		
CBX750F/ボルドール	750	RC17	110/90-16 59H	130/80-18 66H	TL	2.15	3.00															★V	★V		
NR750	750	RC40	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50					S21	S21												
NC750S (2016-)	750	RC70	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	T30	T30			●	●	●	●										
NC750S (2014-)	750	RC70	120/70ZR17 (																						

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

Honda ロードスポーツ

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更　〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています）　＃：タイヤサイズの変更

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard			
										Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring					
			F	R		F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R				
CBR650 (2014-)	650	RC83	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
CB650F (2014-)	650	RC83	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
ドービル	650	RC47	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00								●	●									
プロスプロダクト1 (1988-1989)	650	RC31	110/80-17 57H	150/70-17 69H	TL	2.50	4.50	G547	G548									●	●	H	H				
プロスプロダクト1 (1990-)	650	RC31	120/70R17 58H	150/60R18 67H	TL	3.50	4.50																		
CB600ホーネット (1998-)	600	PC34	130/70ZR16 (61W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50			S21	S21												
CB600ホーネット (2000-)	600	PC34	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	●	●	●	●	●	●										
CBF600S (2005-)	600		120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					●	●	●	●										
CBR600F (1987-1989)	600		110/80V17 V240	130/80V17 V240	TL	2.50	3.50																		
CBR600F (1990-)	600	PC25/34	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT50	BT50			S21	S21	●	●										
CBR600F (1997-)	600	PC35	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT56	BT56			S21	S21	●	●										
CBR600F (1999-)	600	PC35	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
CBR600F/スポーツ/4i (2001-)	600	PC35	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT010	BT010	●	●	●	●	●	●										
CBR600RR (2003-)	600	PC37	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT012	BT012	●	●	●	●	●	●										
CBR600RR (2007-)	600	PC40	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT015	BT015	●	●	●	●	●	●										
CBR600RR (2013-)	600	PC40	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
CBX550F/インテグラ	550	PC04	3.60H18 4PR	4.10H18 4PR	TL	2.15	2.15																		
CB500S	500	PC32	110/80-17 57H	130/80-17 65H	TL	2.50	3.00													H	H				
GB500TT	500	PC16	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510													★AC01	★AC02		
400X	400	NC47	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					●	●	●	●										
CB-1/TYPE-2	400	NC27	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G547	G548									●	●	H	H	G601	G602		
CB400 スーパーフォア (1999-)	400	NC39	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT50	BT50			S21	S21	●	●										
CB400 スーパーフォア (-1998)	400	NC31	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	G547	G548									●	●	H	H	G601	G602		
CB400 スーパーフォア バージョンR/S	400	NC31	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	BT35	BT35									●	●	H	H	G601	G602		
CB400 フォア	400	NC36	110/80-18 58H	140/70-17 66H	W	3.00	4.00	G547	G548													G547	G548		
CB400F (2013-)	400	NC47	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					●	●	●	●										
CBR400F/エンデュランス	400	NC17	100/90-16 54H	110/90-18 61H	TL	2.50	2.75													H	H				
CBR400F F3	400	NC17	100/90-16 54H	110/90-18 60H	TL	2.15	2.50													H	H				
CB400SS	400	NC41	100/90-19 57S	110/90-18 61S	W	2.50	2.50																		
CBR400R (2013-)	400	NC47	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					●	●	●	●										
CBR400R (1986-1987)	400	NC23	100/80-17 52H	130/70-18 63H	TL	2.50	3.00													H	H				
CBR400RR (1994-)	400	NC29	120/60R17 55H	150/60R17 66H	TL	3.50	4.50	BT72S	BT72S			★S21	★S21	T30	T30										
CBR400RR (1990-1993)	400	NC29	120/60R17 55H	150/60R17 66H	TL	3.50	4.50					★S21	★S21	T30	T30										
CBR400RR (1988-1989)	400	NC23	120/60R17 55H	150/60R18 67H	TL	3.50	4.50																		
CBX400F/インテグラ	400	NC07	3.60H18 4PR	4.10H18 4PR	TL	2.15	2.15																		
CXユーロ	400	NC08	100/90-18 56S	120/80-18 62S	TL	2.50	2.50													★H	★H				
GB400TT/マークツゥー	400	NC20	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	G511	G510													★AC01	★AC02		
NS400R	400	NC19	100/90-16 54H	110/90-17 60H	TL	2.15	2.50													H	H				
NV400SP	400	NC15	100/90-18 56S	120/80-18 62S	TL	2.15	2.50													★H	★H				
RVF (NC35)	400	NC35	120/60R17 55H	150/60R17 66H	TL	3.50	4.50	BT80S	BT80S			★S21	★S21	T30	T30										
VF400F/インテグラ	400	NC13	100/90-16 54H	110/90-18 61H	TL	2.15	2.15													H	H				
VFR400R (1989-)	400	NC30	120/60R17 55H																						

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

Honda ロードスポーツ

注意 ●サイズ及びバタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びバタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のバタン（商品コードを備考欄に記入しています） #：タイヤサイズの変更

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard		
												Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring				
			RS10		S22			T31		BT39SS		BT39		BT45 / BT45V												
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R			
CB223S (2008-)	223	MC40	110/90-18	61H	130/80-18	66H	W	2.50	3.00																	
XR230モタード	223	MD36	110/70-17	54H	130/70-17	62H	W	3.00	3.50																	
CB125T	125	JC06	3.00-18	4PR	3.25-18	4PR	TL	1.85	2.15																	
CBX125F	125	JC11	80/100-16	45P	90/90-18	51P	W	1.60	1.85	G511	G510															
CBR125R (2013-)	125	JC50	100/80-17	52P	130/70-17	62S	TL	2.50	3.50								★	★	★H	★H						
MBX125F	125	JC10	80/100-16	45P	90/90-18	51P	W	1.60	1.85	G511	G510															
NSR125F	125	JC20	100/80-17	52S	130/70-18	63S	TL	2.15	3.00										★H	★H						
XR100モタード (2007-)	100	HD13	120/80-12	55J	120/80-12	55J	TL																			
MBX80	80	HC04	2.75-18	4PR	3.00-18	6PR	W	1.40	1.60	G511	G510															
MBX50F	50	AC08	2.50-18	4PR	2.75-18	4PR	W	1.40	1.40																	
NS-1	50	AC12	90/80-17	46P	100/80-17	52P	TL	2.15	2.75	G557	G558						★	★								
NS50F エアロ	50	AC08	2.75-17	4PR	3.00-17	4PR	W	1.40	1.60	G551	G552															
ドリーム50	50	AC15	2.50-18	40L	2.50-18	40L	W	1.40	1.40								★	★						☆公道走行不可		

Honda オフロード

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		Adventure								ENDURO	
										A41		AX41		BATTLE WING		TRAIL WING		BATTLECROSS	
			F	R	F	R		F	R	F	R	F	R	F	R	F	R		
VFR1200X (2012-)	1200	SC70	110/80R19	59V	150/70R17	69V	TL	BW501	BW502	●	●								
XL1000Vバラデロ	1000	SD02	110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL			★	★			501	502	TW101	TW152		
CRF1000L アフリカツイン (2018-)	998	SD04	90/90-21	54H	150/70R18	70H	W	A41	A41										
CRF1000L アフリカツイン (2016-)	998	SD04	90/90-21	54H	150/70R18	70H	W			●	●								
VFR800X (2017-)	800	RC80	120/70ZR17 (58W)		180/55ZR17 (73W)		TL	A40	A40	●	●								
VFR800X (2015-)	800	RC80	120/70R17	58V	180/55R17	73V	TL			★	★								
NC750X (2016-)	750	RC72	120/70ZR17 (58W)		160/60ZR17 (69W)		TL	BW501	BW502	●	●								
XLV750	750	RD01	90/90-21	54S	130/80-17	65S	W	<TW21>	<TW22>										<F>:MCS01160、<R>:MCS00589
XR750アフリカツイン	750	RD03	90/90-21	54S	130/90-17	68S	W	TW47	TW48										
XR750アフリカツイン	750	RD07	90/90-21	54H	140/80R17	69H	W	TW101	TW152	★	★			501	502	●	TW152		
X-ADV	745	RC95	120/70R17	58H	160/60R15	67H	TL	TW101	TW152										
FMX650	650	-	120/70R17		150/60R17		TL												
NX650ドミネーター	650	RD02	90/90-21	54S	120/90-17	64S	W	TW41	TW42										
SL650ピガー	650	-	100/90-19		120/90-17		W												
XR7650アフリカツイン	650	RD03	90/90-21	54S	130/90-17	68S	W	TW41	TW42										
XL600R ファラオ	600	PD04	3.00-21	4PR	5.10-17	4PR	W												
トランザルプ600V	600	PD06	90/90-21	54S	130/80-17	65S	W	<TW21>	<TW22>										<F>:MCS01160、<R>:MCS00589
XL500S (1979-)	500	PD01	3.00-23	4PR	4.60-18	4PR	W									TW9	TW302		
XL400R	400	ND01	3.00-21	4PR	4.60-17	4PR	W									●	●		
トランザルプ400V	400	ND06	90/90-21	54S	130/80-17	65S	W												
AX-1 (アルミホイール)	250	MD21	90/100-19	55P	120/90-16	63P	TL	TW39	TW40										
AX-1 (スポークホイール)	250	MD21	90/100-19	55P	120/90-16	63P	W	TW39	TW40										
CRF250L (2012-)	250	MD38	3.00-21	51P	120/80-18	62P	W									●	●		
CRM250R/AR	250	MD24/32	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W							●	●			○	○
FTR250 (-2000)	250	MC17	100/90-19	57P	120/90-18	65P	W									★TW101	TW42		
TLR250R	250	MD18	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	W									TW23	TW24	○	○
XL250R	250	MD03	3.00-21	4PR	4.60-17	4PR	W									●	●		
XL250S (1978-)	250	L250S	3.00-23	4PR	4.60-18	4PR	W									TW9	TW302		
XLR250R	250	MD16	3.00-21	4PR	4.60-17	4PR	W									●	●		
XLR250R/バハ	250	MD22	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	W							●	●		●	○	○
XLX250R	250	MD08	3.00-21	4PR	4.60-17	4PR	W									●	●		
XR250/バハ	250	MD30	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W	TW301	TW302					●	●		●	○	○
ディグリー	250	MD26	2.75-21	45P	4.60-18	63P	W	TW27	TW30					●	●		●	○	○
SL230	230	MD33	2.75-21	45P	120/80-18	62P	W/TL	TW27	TW30					●	●		●		
XR230	230	MD36	2.75-21	45P	120/80-18	62P	W	TW27	TW30							●	●		
FTR (2001-)	223	MC34	120/90-18	65P	120/90-18	65P	W												
TLM220R	220	MD23	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	W	TW23	TW24									○	○
MTX200R/R II	200	MD07/13	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W							●	●		●		
TLM200R	200	MD15	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	W	TW23	TW24									○	○
TLR200	200	MD09	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	W	TW23	TW24									○	○
XL200R (1985-)	200	MD06	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W							●	●		●		
XLR200R	200	MD29	2.75-21	45P	4.10-18	59P	W	TW27	TW44					●	●		●		
MTX125R	125	JD05	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W							●	●		●		
NX125	125	JD09	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W	TW41	TW42					●	●		●		
TL125	125	JD06	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	W	TW23	TW24									○	○
XL125R	125	JD04	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W							●	●		●		
XLR125R	125	JD16	2.75-21	45P	4.10-18	59P	W	TW27	TW44					●	●		●		
バラデロ125	125	-	100/90-18		130/80-17		TL												
XR100	100	HE03	2.50-19	4PR	3.00-16	4PR	W	M23	M22										
CRM80	80	HD12	70/100-17	40P	90/90-14	46P	W	TW27	TW28										
MTX80R	80	HD08	2.50-21	4PR	3.25-18	4PR	W												
XLR80R	80	HD10	2.50-16	4PR	3.00-14	4PR	W	TW9	TW8										
CRM50	50	AC13	70/100-17	40P	90/90-14	46P	W	TW27	TW28										
MTX50R	50	AD06	2.50-21	4PR	3.00-18	4PR	W	TW15	TW12										
TLM50	50	AD7	2.50-21	4PR	3.50-18	4PR	W												

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

Honda アメリカンクルーザー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		EXEDRA MAX		
			F		R			F	R	F	R	
ゴールドウイング (2018-)	1832	SC68	130/70R18	63H	200/55R16	77H	TL	G853	G852			
ゴールドウイング (2012-)	1832	SC68	130/70R18	63H	180/60R16	74H	TL	G709	G704			
ゴールドウイング (2005-)	1832	SC47	130/70R18	63H	180/60R16	74H	TL	G709	G704			
ゴールドウイング F6B (2013-)	1832	SC68	130/70R18	63H	180/60R16	74H	TL	G709	G704			
ゴールドウイング F6C (2014-)	1832	SC68	130/60R19	61H	180/55R17	73H	TL	-	-			
フルキューレルーン (2005-)	1830	SC53	150/80R18		180/55R17							
VTX (2001-)	1800	SC46	130/70R18	63H	180/70R16	77H	TL			★	★	
ヴァルキュリーインターステート	1520	SC41	150/80R17	72H	180/70R16	77H	TL			G701	G702	
フルキューレツアラー (2000-)	1520	SC34	150/80R17	72H	180/70R16	77H	TL			G701	G702	
GL1500SE (-2000)	1500	SC22	130/70-18	63H	160/80-16	80H	TL	G701	G702			
フルキューレ (2000-)	1520	SC34	150/80R17	72H	180/70R16	77H	TL	G701	G702			
CTX1300 (2014-)	1300	SC74	130/70R18	63V	200/50R17	75V	TL	G853	G852	★	★	
VT1300CR (2010-)	1300	SC66	140/80-17	69H	170/80-15	77H	TL	L309	G702			
VT1300CS (2010-)	1300	SC67	90/90-21	54H	170/80-15	77H	TL	G701	G702			
VT1300CX (2010-)	1300	SC61	90/90-21	54H	200/50R18	76H	TL					
X4	1300	SC38	120/70ZR18 (59W)		190/60ZR17 (78W)		TL	BT57	BT57			
X4 TypeLD (2000-)	1300	SC38	120/70ZR18 (59W)		190/60ZR17 (78W)		TL					
VT1100Cシャドウ	1100	SC18	110/90-19	62H	170/80-15	77H	TL					
シャドウA.C.E	1100	SC32	120/90-18	65H	170/80-15	77H	TL					
シャドウエアロ	1100	SC39	140/80-17	69H	170/80-15	77H	W	L309	G546			
NV750カスタム	750	RC14	110/90-19	62H	140/90-15	70H	TL			●	●	
NV750シャドウ	750	RC25	100/90-19	57H	140/90-15	70H	TL			●	●	
V45マグナ	750	RC28	100/90-19	57H	150/80-15	70H	TL	L309	G546	●	●	
VF750マグナ	750	RC09	110/90-18	61H	130/90-16	67H	TL	L303	G510			
VT750S (2010-)	750	RC58	100/90-19	57H	150/80B16	71H	W			●	●	
シャドウ750	750	RC50	120/90-17	64S	170/80-15	77S	W	G701	G702			
シャドウ750 (2005-)	750	RC53	120/90-17	64S	160/80-15	74S	W					
シャドウ750Phantom (2005-)	750	RC53	120/90-17	64S	160/80-15	74S	W					
シャドウ750スラッシャー	750	RC48	110/80-19	59S	160/80-15	74S	W	G515	G702			
マグナ/RS	750	RC43	120/80-17	61V	150/80-15	70V	TL					
スティード600	600	PC21	100/90-19	57S	170/80-15	77S	W	L309	G546			
CBX400カスタム	400	NC11	100/90-19	57S	130/90-16	67S	TL					
NV400カスタム	400	NC12	3.50S18	4PR	130/90-16	67S	TL	L303	G510			
VT400S (2010-)	400	NC46	100/90-19	57H	150/80B16	71H	W			●	●	
シャドウ400	400	NC34	120/90-17	64S	170/80-15	77S	W	G701	G702			
シャドウスペシャル (1999-)	400	NC34	120/90-17	64S	170/80-15	77S	W	G701	G702			
シャドウスラッシャー	400	NC40	110/80-19	59S	160/80-15	74S	W	G515	G702			
シャドウカスタム (2008-)	400	NC45	90/90-21	54S	160/80-15	74S	W	G701	G702	●	●	
シャドウクラシック (2008-)	400	NC44	120/90-17	64S	160/80-15	74S	W	G701	G702			
スティードVLS	400	NC37	90/90-21	54S	170/80-15	77S	W	G701	G702			
スティードVLX/VCL	400	NC26	100/90-19	57S	170/80-15	77S	W	L309	G546			
スティードVSE	400	NC26	100/90-19	57S	170/80-15	77S	W/TL	L309	G546			
LAカスタム<250T>	250	MC07	3.25S18	4PR	110/90-16	59S	TL					
V- ツインマグナ/S	250	MC29	120/80-17	61S	150/80-15	70S	TL					
レブル	250	MC13	3.00-18	4PR	130/90-15	66P	W	L303	G508			
CBX125カスタム	125	JC12	90/90-18	51P	110/90-16	59P	W		G508			
ジャズ	50	AC09	2.50-16	4PR	4.50-12	2PR	W	G511	ML22			
マグナ50	50	AC13	80/100-16	45P	4.50-12	61J	W	G511	ML22			

Honda ビジネス

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ		構造	Standard		
			F	R		F	R	
CD250U	250	MA02	3.00-17 4PR 45P	3.25-17 6PR 57P	W	L301	RS10	
ベンリイCD125T	125	CD125T	3.00-17 4PR 45P	3.00-17 4PR 45P	W			
スーパーカブ110 (2012-)	110	JA10	70/90-17 38P	80/90-17 44P	W			
スーパーカブ110 (2009-)	110	JA07	2.25-17 4PR 33L	2.50-17 6PR 43L	W	FS	RS10※	※
スーパーカブ110プロ (2012-)	110	JA10	70/100-14 37P	80/100-14 49P	W			
スーパーカブ110プロ (2009-)	110	JA07	70/100-14 37P	80/100-14 49P	W			
ベンリイ110/プロ (2012-)	110	JA09	90/90-12 44J	110/80-10 58J	TL			
スーパーカブ100	100	HA06	2.25-17 4PR 33L	2.50-17 6PR 43L	W	FS	RS10※	※
スーパーカブ90	90	HA02	2.50-17 4PR 38L	2.50-17 6PR 43L	W	FS10	RS10※	※
ベンリイCD90	90	DC90/HA03	2.50-17 4PR 38L	2.50-17 6PR 43L	W	FS10	RS10※	※
ベンリイ90S	90	HA03	2.50-17 4PR 38L	2.50-17 6PR 43L	W	FS10	RS10※	※
スーパーカブ70	70	C70	2.25-17 4PR 33L	2.50-17 6PR 43L	W	FS	RS10※	※
リトルカブ	50	AA01	2.50-14 4PR 32L	2.75-14 4PR 35P	W	G511	<RS10>	<MCS00004>で35Pに対応
スーパーカブ50	50	AA01	2.25-17 4PR 33L	2.25-17 4PR 33L	W	FS	L304	
スーパーカブ50 (2012-)	50	AA04	60/100-17 33P	60/100-17 33P	W			
スーパーカブ50プロ (2012-)	50	AA04	70/100-14 37P	80/100-14 49P	W			
プレスカブ50	50	AA01	2.25-17 4PR 33L	2.50-17 4PR 38L	W	FS	RS10	
ベンリイCD50	50	CD50	2.25-17 4PR 33L	2.50-17 4PR 38L	W	FS	RS10	
ベンリイCL50 (1997-)	50	CD50	2.75-17 4PR 41P	2.75-17 4PR 41P	W			
ベンリイCL50 (1967-)	50	CD50	2.50-17 4PR 38L	2.50-17 4PR 38L	W	FS10	RS10	
ベンリイ50S	50	CD50	2.25-17 4PR 33L	2.50-17 4PR 38L	W	FS	RS10	
ベンリイノ/プロ (2011-)	50	AA03	90/90-12 44J	110/90-10 61J	TL			
ジャイロX/UP	50	TD01	3.50-10 2PR 41J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40	
ジャイロX (2008-)	50	TD02	90/100-10 53J	130/70-8 42L	TL			
ジャイロキャノピー (2008-)	50	TA03	100/100-12 52J	130/70-8 42L	TL			
ジャイロキャノピー	50	TA02	4.00-12 4PR 65J	130/90-6 53J	W	ML39	ML40	

※ リアタイヤにG556 MCS00365はスピードレンジ不足により装着不可

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています） #：タイヤサイズの変更

Honda スクーター & レジャー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	Scooter				Mini Bike		Standard	
			F		R			BATTLAX SC		HOOP B01		BT39SS			
			F	R	F	R		F	R	F	R	F	R	F	R
シルバークウイングGT<600>/ABS (2009-)	600	PF02	120/80-14	58S	150/70-13	64S	TL	●	●						
シルバークウイング<600> (2001-)	600	PF01	120/80-14	58S	150/70-13	64S	TL	●	●						
シルバークウイングGT<400>/ABS (2009-)	400	NF03	120/80-14	58S	150/70-13	64S	TL	●	●						
シルバークウイング<400> (2001-)	400	NF01	120/80-14	58S	150/70-13	64S	TL	●	●						
SH300 (2011-)	300	-	110/70-16	52S	130/70R16	61S	TL								
フェイス (2010-)	250	MF11	110/90-13	55P	140/70-13	61P	TL	●	●						
フォーサイト/SE	250	MF04	110/90-12	64J	130/70-12	59J	TL	★	★						
フォルツァ X/Z/ABS (2008-)	250	MF10	110/90-13	55P	140/70-13	61P	TL	●	●						
フォルツァ X/Z/ABS (2003-2007)	250	MF08	110/90-13	55P	130/70-12	56L	TL	●	★						
フォルツァ /S (-2003)	250	MF06	110/90-13	55P	130/70-12	56L	TL	●	★						
フォルツァ Si (2013-)	250	MF12	120/70-14	55P	140/70-13	61P	TL			★B03	B02				
フュージョン/SE/タイプX (2006-)	250	MF02	110/100-12	67J	120/90-10	65J	TL	●	●					ML17	ML16
フュージョン (-2005)	250	MF02	4.00-12	4PR	120/90-10	65J	TL								
フリーウェイ (1989-)	250	MF03	110/90-10	61J	120/90-10	65J	TL							ML35	ML36
フリーウェイ (1984-)	250	MF01	4.00-10	4PR	4.00-10	4PR	TL								
PCX150 (2012-)	150	KF12/18	90/90-14	46P	100/90-14	51P	TL	●	●						
@150&ES (2001-)	150	KF03	110/90-13		130/70-13		TL	●	●						
SH150 (2001-)	150	KF04	100/80-16		120/80-16		TL	●	●						
バンテオン150	150	KF02	110/90-12	64J	130/70-12	62L	TL	★	★						
@125&ES (2001-)	125	JF07	110/90-13		130/70-13		TL	●	●						
GROM	125	JC61	120/70-12	51L	130/70-12	56L	TL	★	★						
PCX (-2014)	125	JF28	90/90-14	46P	100/90-14	51P	TL	●	●						
SH125 (2001-)	125	JF09	100/80-16		120/80-16		TL	●	●						
Sh mode (2014-)	125	JF51	80/90-16	43P	100/90-14	51P	TL								
スベイスー 125 (-1995)	125	JF04	90/100-10	53J	90/100-10	53J	TL								
スベイスー 125 (1987-)	125	JF03	3.50-10	4PR	3.50-10	4PR	TL			●	●		●	●	
バンテオン125	125	JF12	110/90-12	64J	130/70-12	62L	TL	★	★						
リード125 (2013-)	125	JF45	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL			●	●				
リード125	125	JF01	3.50-10	4PR	3.50-10	4PR	TL			●	●		●	●	
Dio110	110	JF31	80/90-14	40P	90/90-14	46P	TL	●	●						
リード/EX (2008-)	110	JF19	90/90-12	44J	100/90-10	56J	TL			●	●				
クロスカブ (2013-)	110	JA10	2.75-17	41P	2.75-17	41P	W								
スーマー X (2013-)	110	JF52	100/90-12	49J	110/90-12	64L	TL								
エイプ100 (2004-)/TYPE-D	100	HC07/13	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL			★	★			ML50	ML50
エイプ100 (-2003)	100	HC07	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL			★	★			ML50	ML50
リード100	100	JF06	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL			●	●				
キャビーナ90	90	HF06	100/90-12	59J	110/80-10	58J	TL								
ジョーカー 90	90	HF09	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL			●	●				
ブロード90	90	HF06	100/90-12	59J	110/80-10	58J	TL								
リード90	90	HF05	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL			●	●				
NSR80	80	HC06	100/90-12	48J	120/80-12	54J	TL					BT601SS	BT601SS		
リード80SS	80	HF04	3.50-10	4PR	3.50-10	4PR	TL			●	●		●		
シャリイ70	70	CF70	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	W			●	●			TW3	TW3
リトルホンダPC50 (1969-)	50	PC50	2.00-19	2PR	2.00-19	2PR	W								
DJ-I	50	AF12	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	W			●	●				
DJ-L	50	DF01	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	W			●	●				
DJ-LR/RR	50	AF12/19	80/90-10	34J	80/90-10	34J	W			●	●				
DUNK	50	AF74	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL			●	●		●	●	
G'	50	AF23	80/90-10	34J	80/90-10	34J	W			●	●				
NSR50	50	AC10	100/90-12	48J	120/80-12	54J	TL					BT601SS	BT601SS		
R&P	50	CY50J	5.4-10	4PR	5.4-10	4PR	W							RE2	RE2
イブスマイル (1984-)	50	AF06	2.25-10	2PR	2.25-10	2PR	W								
イブパックス	50	AF14	2.50-10	2PR	2.50-10	2PR	W								
エイプ50 (2004-)/TYPE-D	50	AC16/18	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL			★	★			ML50	ML50
エイプ50 (-2003)	50	AC16	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL			★	★			ML50	ML50
キャビーナ/スタンドアップ	50	AF33	100/90-12	59J	110/80-10	58J	TL								
クレアスクービー /i (2001-)	50	AF55	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL			●	●		●	●	
ゴリラ	50	Z50JIII	3.50-8	2PR	3.50-8	2PR	W					BT390	BT390	TW2	TW2
シャリイ	50	CF50	3.50-10	41J	3.50-10	41J	TL			●	●				
ジョーカー	50	AF42	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL			●	●				
ジョルカブ	50	AF53	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL			●	●			ML31	ML32
ジョルノ/デラックス	50	AF24	3.00-10	32J	3.00-10	32J	TL			●	●		●	●	
ジョルノ/クレア (2000-)/スペシャル (2001-)	50	AF54	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL			●	●		●	●	
ジョルノ (2011-)	50	AF70	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL			●	●			ML31	ML32
ズーク	50	AF26	70/100-8	27J	70/100-8	27J	W								
スーマー (2001-)	50	AF54/58	120/90-10	57J	130/90-10	61J	TL			●	●			ML32	ML32
スーパーディオ	50	AF27/28	3.00-10	42J	3.00-10	42J	W			●	●				
スマートディオ	50	AF55	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL			●	●		●	●	
タクト/S/スタンドアップ	50	AF30/31	3.00-10	42J	3.00-10	42J	TL			●	●		●	●	
タクトフルマーク	50	AF16	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	W			●	●				
タクトフルマークS	50	AF09	80/90-10	34J	80/90-10	34J	W			●	●				
ダックス (1995-)	50	ST50	3.50-10	51J	3.50-10	51J	W			●	●			TW3	TW3
ディオ/SP	50	AF18	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	W			●	●				
ディオXR/バハ	50	AF28	3.00-10	42J	3.00-10	42J	TL			●	●		●	●	
ディオ/SR/チェスタ	50	AF18/25	3.00-10	42J	3.00-10	42J	TL			●	●		●	●	
ディオフィット	50	AF27	80/90-10	44J	80/90-10	44J	TL			●	●				
ディオ/チェスタ (2007-)	50	AF68	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL			●	●			ML31	ML32
ディオ/チェスタ (2003-2006)	50	AF62	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL			●	●			ML31	ML32
トゥディ (2002-2007)	50	AF61	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL			●	●			ML31	ML32
トゥディ (2008-)	50	AF67	80/100-10	46J	80/100-10	46J	TL			●	●			ML31	ML32
トビック/プロ/フレックス	50	AF38	90/90-12	44J	90/90-12	44J	TL			●	●				
バイト (2002-)	50	AF59	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL			●	●		●	●	
バックスクラブ	50	AF14	2.75-10	4PR	2.75-10	4PR	W								
バル	50	AF17	2.75-10	38J	2.75-10	38J	W								
バル	50	AF17	2.50-10	4PR	2.50-10	4PR	W								
ビート	50	AF07	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL			●	●		●	●	
ビーブル	50	AB17	50/100-20	20L	50/100-20	20L	W								
ブロード	50	AF33	100/90-12	59J	110/80-10	58J	TL								
メットインバル	50	AF17	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	W			●	●				
モトラ	50	AD05	5.4-10	4PR	5.4-10	4PR	W								
モンキー /バハ/スペシャル (2001-)	50	AB27	3.50-8	35J	3.50-8	35J	W					BT390	BT390	RE2	RE2
モンキー R	50	AB22	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	TL			●	●			TW2	TW2
モンキー RT	50	AB22	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	TL			●	●				
ライブディオ/ST	50	AF34	3.00-10	42J	3.00-10	42J	TL			●	●		●	●	
ライブディオZX	50	AF35	90/90-10	50J	90/90-10	50J	TL			●	●		●	●	
リード/R/SS	50	AF10/12	3.50-10	41J	3.50-10	41J	TL			●	●		●	●	
ロードフォックス	50	TB10	3.00-8	2PR	4.50-6	2PR	W								

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表

2019年度

YAMAHA ロードスポーツ

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更　〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています）　＃：タイヤサイズの変更

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard		
										Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring				
										RS10		S22		T31		BT39SS		BT39		BT45 / BT45V				
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R			
MT-01 (2005-)	1670	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									GT スペック推奨 GT スペック推奨 GT スペック推奨 GT スペック推奨
FJR1300A/AS (2013-)	1300	1MC	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT023	BT023	●	●	●	●	■	■									
FJR1300 (2008-)	1300	-	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT021	BT021	●	●	●	●	■	■									
FJR1300 (2002-)	1300	-	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	●	●	●	●	■	■									
FJR1300 (2001-)	1300	5JW	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	■	■									
XJR1300 (2008-)	1300	P514E/5UX	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
XJR1300 (2003-)	1300	5UX	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	●	●	●	●	●	●									
XJR1300 (-1999)	1300	5EA	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57	●	●	●	●	●	●									
XJR1300/SP (2000-)	1300	5UX	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	●	●	●	●	●	●									
FJ1200	1200	1XJ	120/70V17 V250	150/80V16 V250	TL	3.00	3.50																	
FJ1200<国内版>	1200	4CC	120/70-17 58H	150/80-16 71H	TL	3.00	3.50	G549	G550															
FJ1200 (-1987)	1200	3XW	120/80V16 V250	150/80V16 V250	TL	2.75	3.50																	
XJR1200/R	1200	4KG	130/70ZR17 (62W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54															
FJ1100	1100	47E	120/80V16 V240	150/80V16 V240	TL	2.75	3.50																	
BT1100ブルドッグ	1060	-	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50							●	●									
FZR1000 (1995-)	1000	-	130/60ZR17 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50																	
FZR1000 (1991-1994)	1000	3GM	130/60VR17 V280	170/60VR17 V280	TL	3.50	5.50																	
FZR1000 (1989-1990)	1000	3GM	130/60VR17 V280	170/60VR17 V280	TL	3.50	5.50																	
FZR1000 (1987-1988)	1000	2GH	120/70VR17 V270	160/60VR18 V270	TL	3.50	4.50																	
FZS1000 フェーザー /FZ1 (2008-)	1000	3C3	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
FZS1000 フェーザー /FZ1 (2006-)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
FZS1000 フェーザー /FZ1 (2001-)	1000	5LV	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	●	●	●	●	●	●									
GTS-1000	1000	-	130/60ZR17 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50																	
MT-10 (2016-)	1000	B67	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	S20	S20	●	●	●	●	●	●									
YZF1000R サンダーエース	1000	4VF/D/4SV	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50SS	BT50	●	●	●	●	●	●									
YZF-R1M (2015-)	1000	2KS	120/70ZR17 (58W)	200/55ZR17 (78W)	TL	3.50	6.00	RS10	RS10	●	●	●	●											
YZF-R1 (2015-)	1000	2CR	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	RS10	RS10	●	●	●	●	●	●									
YZF-R1 (2009-2014)	1000	45B	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
YZF-R1 (2003-2007)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
YZF-R1 (2000-2002)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
YZF-R1 (1998-1999)	1000	RN011	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
TDM900	900	-	120/70ZR18 (59W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50							●	●									
XJ900S ディバージョン	900	4KM	120/70-17 58V	150/70-17 69V	TL	3.00	4.00	G601	G602															
MT-09	850	1RC	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	S20	S20	●	●	●	●	●	●									
MT-09A	850	2DR	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	S20	S20	●	●	●	●	●	●									
MT-09TRACER (2015-)	850	23C	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
TDM850	850	4EP/5GG	110/80-18 58H	150/70-17 69H	TL	3.00	4.00	G547	G548															
TDM850 (1998-)	850	5GG	110/80ZR18 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.00	4.00	BT54	BT54					●	●									
TRX850	850	4NX	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00					S21	S21	●	●									
NIKEN (2018-)	847	-	120/70R15 56V	190/55R17 75V	TL	3.50	6.00	A41	A41															
FZ8/FAZER (2010-)	800	-	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT021	BT021	●	●	●	●	●	●									
FZ750	750	3KS	120/70V17 V250	140/70V18 V250	TL	3.00	3.50	G549	G550															
FZ750<国内版>	750	1FM	120/80R16 60H	130/80R18 66H	TL	2.75	3.00																	
FZR750	750	2LM	120/70R17 58H	160/60R18 70H	TL	3.50	4.50							★	★									

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

YAMAHA ロードスポーツ

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard		
												Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring				
			RS10		S22			T31		BT39SS		BT39		BT45 / BT45V												
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R			
SRX400 (1985-1986)	400	1JL	100/80-18	53S	120/80-18	62S	TL	2.15	2.75	G527	G528											★H	★H			
SRX400 (1988-1989)	400	3HU	110/80 R17	57H	120/80 R18	62H	TL	2.50	2.75																	
SRX400 (1987)	400	2NY	100/90-17	55S	120/80-18	62S	TL	2.50	2.75	G527	G528															
XJ400Z/ZS/ZE	400	33M	90/90-18	51H	110/90-18	61H	TL	2.15	2.50												H	H				
XJR400/S/R/R II (-2000)	400	4HM	110/70-17	54H	150/70-17	69H	TL	3.00	4.00	G601	G602							●	●		H	H				
XJR400R (2001-)	400	4HM	110/70ZR17 (54W)		150/70ZR17 (69W)		TL	3.00	4.00	BT020	BT020					●	●									
XS400	400	16Y	3.00S 18	47S	4.10S 18	59S	TL	1.85	2.15																	
XZ400/D	400	14X	90/90-18	51S	110/90-18	61S	TL	1.85	2.15												★H	★H				
ディバージョン400	400	-	110/80-17	57H	130/70-18	63H	TL	2.50	3.50												H	H				
RZ350R/RR	350	29K	90/90-18	51H	110/80-18	58H	TL	2.15	2.50												H	H				
MT-03	320	RH07J	110/70-17	54H	140/70-17	66H	TL													●	●	H	H	G601	G602	
FZ250 フェーザー	250	1HX	100/80-16	50S	120/80-16	60S	TL	2.15	2.50																	
FZR250 (1986-1988)	250	2KR/3HX	100/80-17	52H	120/80-17	61H	TL	2.15	2.50											●	●	H	H			
FZR250R (1989-1994)	250	3LN	100/80-17	52H	130/70-17	62H	TL	2.75	3.50											●	●	H	H			
RZ250	250	4L3	3.00S 18	4PR	3.50S 18	4PR	TL																			
RZ250R/RR (1988-)	250	3HM	100/80-17	52H	120/80-17	61H	TL	2.15	2.50											●	●	H	H			
RZ250R/RR (1983-1987)	250	29L	90/90-18	51H	110/80-18	58H	TL	2.15	2.50													H	H			
R1-Z (1992-)	250	3XC	110/70 R17	54H	140/70 R17	66H	TL	2.75	3.50			●	●	S20EVO	S20EVO							H	H			
R1-Z (-1991)	250	3XC	110/70-17	54H	140/70-17	66H	TL	2.75	3.50											●	●	H	H	G601	G602	
SRV250/S	250	4DN	90/90-18	51S	110/90-18	61S	W	1.85	2.15															G511	G510	
SRX250 (1991-)	250	3WP	90/80-17	46S	110/80-17	57S	TL	2.15	2.50																	
SRX250/F	250	51Y/52E	90/90-16	48S	100/90-18	56S	TL	2.15	2.15																	
TZR250 (1989-1990)	250	3MA	110/70 R17	54H	140/60 R18	64H	TL	3.00	4.00																	
TZR250 (1988)	250	2XT	100/80 R17	52H	130/70 R17	62H	TL	2.75	3.50																	
TZR250 (1985-1987)	250	1KT/2AW	100/80-17	52H	120/80-17	61H	TL	2.15	2.50											●	●	H	H			
TZR250 SP (1989-1990)	250	3MA	110/70 R17	54H	150/60 R18	67H	TL	3.00	4.50																	
TZR250 SPR (1995)	250	3XV	110/70 R17	54H	150/60 R17	66H	TL	3.00	4.50	BT80S	BT80S	●	●	S20EVO	S20EVO	●	●									
TZR250R/SP/RS (1991-1992)	250	3XV	110/70 R17	54H	150/60 R17	66H	TL	3.00	4.50			●	●	S20EVO	S20EVO	●	●									
TZR250R (1991-)	250	3XV	110/70 R17	54H	150/60 R17	66H	TL	3.00	4.50			●	●	S20EVO	S20EVO	●	●									
XS250S	250	17A	3.00S 18	4PR	4.10S 18	4PR	TL	1.85	2.15																	
YZF-R25 (2014)	250	RG10J	110/70-17	54S	140/70-17	66S	TL	2.75	4.00											★	★	★H	★H	★G601	★G602	
ジール	250	3YX	110/70-17	54H	140/70-17	66H	TL	2.75	3.50											●	●	H	H	G601	G602	
ルネッサ	250	4DN	90/90-18	51S	110/90-18	61S	W	1.85	2.15															G511	G510	
MT-25	249	RG10J	110/70-17	54S	140/70-17	66S	TL													★	★	★H	★H	★G601	★G602	
SDR200	200	2TV	90/80-17	46S	110/80-17	57S	TL	2.15	2.50																	
RZ125 (1985-)	125	1GV	80/100-16	45P	90/90-18	51P	W	1.85	2.15	G511	G510													G511	G510	
RZ125S	125	13W	2.75-18	4PR	3.00-18	4PR	W	1.60	1.85															G511	G510	
TZR125 (1989-)	125	3TY	90/80-17	46S	100/90-18	56S	TL	2.15	2.50									●	●							
TZR125 (1987-1988)	125	2RM	90/90-16	48P	100/90-18	56P	W	1.85	2.15																	
YZF-R125 (2009-)	125	-	100/80-17	52H	130/70-17	62H	TL	2.75	3.75											●	●	H	H			
RZ50 (1998-)	50	5FC	70/100-17	40P	80/90-17	44P	W	1.60	1.85																	
RZ50	50	1HK	2.50-18	4PR	2.75-18	4PR	W	1.60	1.60															G511	G510	
TZR50 (1990-1992)	50	3TU	80/90-16	43P	90/90-17	49P	TL	1.85	2.15									★	★					G557	G558	
TZR50R (1993-1997)	50	4EU	80/90-16	43P	90/90-17	49P	TL	1.85	2.15	G557	G558							★	★							
YB-1 (-1999)	50	5BE	2.25-17	33L	2.50-17	38L	W	1.40	1.60															FS	RS10	
YB-1 フォア (2000-)	50	5JE	2.25-17	33L	2.50-17	38L	W	1.40	1.60															FS	RS10	

YAMAHA アメリカンクルーザー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		EXEDRA MAX		
			F		R			F	R	F	R	
XV1900A (2006-)	1900		130/70R-18	63H	190/60R17	78H	TL	G851	G850			
XV1900ロードライナー (2006-)	1900	-	130/70 R17	63H	190/60R17	78H	TL	G851	G850			
VMAX (2009-)	1700	2S3	120/70R18	59V	200/50R18	76V	TL	BT028	BT028			
XV1700 (2006-)	1700		130/90-16	67H	150/80B16	71H	TL	<G703>	<G702>	●	●	※1
ロードスターウォーリア (2002-)	1670		120/70ZR18 (59W)		200/50ZR17 (75W)		TL	BT020	BT020	●	●	
V1600ロードスター (1999-)	1600	5JA	130/90-16	67H	150/80B16	71H	W	G703	<G702>	●	●	※2
Vstar1300	1300		130/90-16	67H	170/70B16	75H	TL	G721	G722	●	●	
XVS1300A (2008-)	1300		130/90-16	67H	170/70B16	75H	TL	G721	G722	●	●	
XVZ13TD<ベンチャーローヤル>	1300		120/90-18	65H	140/90-16	71H	RWT					
ロイヤルスター ツアークラシック	1300	4WY	150/80-16	71H	150/90-15	74H	TL	G703	G702			
ロイヤルスターツアークラシック	1300	4WY	150/80-16	71H	150/90-15	74H	TL	G705	G702			
ロイヤルスターベンチャー	1300		150/80-16	71H	150/90B15	74H	TL	G705	<G702>	●	★	※3
VMAX	1200	3UF	110/90V18	61V	150/90V15	74V	RWT	G525	G526			
VMAX	1200	3UF	110/90V18	61V	150/90V15	74V	RBT	G525	G526			
VMAX<国内版>	1200	3UF	110/90-18	61H	150/90-15	74H	RBT	G525	G526			

※1 <G703>:MCS00324、<G702>:MCS00325 ※2 <G702>:MCS07595 ※W品 (フランティ限定)F:MCS00314、R:MCS00302 ※3 <G702>:リアREP未上市

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 < >：カタログ未掲載のボタン (商品コードを備考欄に記入しています) #:タイヤサイズの変更

YAMAHA アメリカンクルーザー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		EXEDRA MAX		
			F		R			F	R	F	R	
XVS1100 (2003-)	1100	5KS	130/90-16	67S	170/80-15	77S	TL	G703	G702			
XV1100ピラーゴ	1100	4PP	100/90-19	57H	140/90-15	70H	RBT	G535	G536	●	●	
ドラッグスター 1100	1100	3B9	110/90-18	61S	170/80-15	77S	W	L309	G546			
Vstar950	950		130/70-18	63H	170/70B16	75H	TL	G721	G722			
BOLT/BOLT R-spec	941	2CY	100/90-19	57H	150/80B16	71H	TL	G721	G722	●	●	
BOLT C-spec	941		100/90B19	57H	150/80B16	71H	TL					
XV750ピラーゴ	750	55R/1RW	100/90-19	57H	140/90-15	70H	RB			●	●	
XV400ピラーゴ	400	3JB	3.00S19	4PR	140/90-15	70S	W	L303	G508			
ドラッグスター	400	4TR/5KP	100/90-19	57S	170/80-15	77S	W	L309	G546			
ドラッグスタークラシック	400	4TR/5KP	130/90-16	67S	170/80-15	77S	W	G703	G702			
XV250<S>ピラーゴ	250	3DM	3.00S18	4PR	130/90-15	66P	W			L303	G508	
ドラッグスター 250 (2001-)	250	5KR/19D	80/100-18	47P	130/90-15	66P	W					
SR125	125	4DD/4WP	3.00-17	4PR	3.50-16	4PR	W			L301	<S701>	※4

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

YAMAHA オフロード

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		Adventure						ENDURO			
										A41		AX41		BATTLE WING		TRAIL WING		BATTLECROSS	
			F		R			F	R	F	R	201	202	301	302	E50			
XT1200Zスーパーテネレ	1200	-	110/80R19	59V	150/70R17	69V	TL	BW501	BW502	●	●								
XTZ750スーパーテネレ	750	-	90/90-21	54H	140/80-17	69H	W	TW47	TW48										
XTZ660テネレ	660	-	90/90-21	54S	120/90-17	64S	W	TW41	TW42										
XT600	600	-	90/90-21	54S	120/90-17	64S	W	TW41	TW42										
XT600/Z	600	-	90/90-21	54S	120/90-17	64S	W	TW47	TW48										
アルティシア	400	4DW	90/90-21	54S	120/90-17	64S	W	TW41	TW42										
TDR250	250	2YK	100/90-18	56H	120/80-17	61H	W	TW35	TW36										
TT250R/レイド	250	4GY/4WA	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W					●	●				○	○	○F:90/90-21,R:120/90-18
TY250Zスコティッシュ	250	53Y/4ML	2.75-21	4PR	4.00-18	4PR	W									TW23	TW24	○	○ ○F:90/90-21,R:120/90-18
WR250R (2016-)	250	DG15J	80/100-21	51P	120/80-18	62P	W									●	●		
WR250R (2008-)	250	3D7	80/100-21	51P	120/80-18	62P	W	TW301	TW302										
WR250X (2007-)	250	3D7	110/70R17	54H	140/70R17	66H	W	BT090	BT090										
XT250T	250	-	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	W					●	●			●	●	○	○ ○F:90/90-21,R:120/90-18
XT250X (2006-)	250	5C13	110/70-17	54S	130/70-17	62H	W												
セロー250 (2005-)	250	3C5	2.75-21	45P	120/80-18	62P	W/TL	TW301	<TW302>			●	●						<R>:MCS01275
トリッカー XG250	250	5XT	80/100-19	49P	120/90-16	63P	W	TW201	TW202			●	●			●	●	○	○ ○F:90/90-21,R:120/90-18
DT230ランツァ	225	4TP	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W									●	●	○	○ ○F:90/90-21,R:120/90-18
TW225 (2002-)	225	5VC	130/80-18	66P	180/80-14	78P	W	TW203	TW204										
ブロンコ	225	5BT	2.75-19	43P	120/80-18	62P	W	TW15	TW30										
セロー 225/W	225	3RW	2.75-21	4PR	120/80-18	62P	W	TW27	TW30							●	●		
セロー 225WE (2000-)	225	5MP	2.75-21	45P	120/80-18	62P	W/TL	TW301	TW302			●	●			●	●		
セロー 225WE (1997-1999)	225	4JG	2.75-21	45P	120/80-18	62P	W/TL	TW27	TW30			●	●			●	●		
AG200	200	1FE	3.00-19	4PR	4.10-18	4PR	W												
DT200R	200	3ET	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	W					●	●			●	●	○	○ ○F:90/90-21,R:120/90-18
DT200R	200	37F	3.00-21	4PR	120/80-18	62P	W									●	●		
DT200WR	200	3XP	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W					●	●			●	●	○	○ ○F:90/90-21,R:120/90-18
TW200&E	200	2JL/4CS	130/80-18	66P	180/80-14	78P	W	TW31	<TW32>							TW203	TW204		<R>:MCS02340
TW200 (2000-)	200	5LB	130/80-18	66P	180/80-14	78P	W	TW203	TW204										
XT200	200	-	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W					●	●			●	●		
DT125R	125	3FW	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W					●	●			●	●		
TW125 (2001-)	125	-	130/80-18	66P	180/80-14	78P	W	TW203	TW204										
DT50	50	3LM	2.50-19	4PR	3.00-17	4PR	W												

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています） #：タイヤサイズの変更

YAMAHA スクーター & レジャー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	Scooter				Mini Bike		Standard	
								BATTLAX SC		HOOP B01		BT39SS			
			F	R	F	R		F	R	F	R				
TMAX, TMAX SX, TMAX DX	530	59CG	120/70R15	56H	160/60R15	67H	TL	SC2	SC2						
T-MAX530 (2012-)	530	59CG	120/70R15	56H	160/60R15	67H	TL	SC2	SC2						
T-MAX (2008-)	500	4B5	120/70R15	56H	160/60R15	67H	TL	SC2	SC2						
T-MAX (2004-)	500	5VU	120/70R14	55H	160/60R15	67H	TL	SC2	SC2						
T-MAX (2001-)	500	5GJ	120/70-14	55S	150/70-14	66S	TL			B03	B02				
グランドマジェスティ	400	5RU/34B	120/80-14	58S	150/70-13	64S	TL	●	●						
マジェスティ 250 (2007-)	250	4D9	110/90-13	55P	140/70-12	65L	TL	●	●						
マジェスティ 250 (2000-)	250	5GM	110/90-12	64L	130/70-12	62L	TL	●	★						
マジェスティ 250 (1995-)	250	4HC	110/90-12	64J	130/70-12	59J	TL	★	★						
マグザム	250	1B7	120/70-13	53P	130/70-13	63P	TL	●	●						
マジェスティ S (2013-)	155	SG28J	120/70-13	53P	130/70-13	57P	TL	●	●						
トリシティ 155	155	SG37J	90/80-14	43P	130/70-13	57P	TL								
シグナスGT<XC150>	150	4DH	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL			●	●				
アクシストリート	125	41D	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL			●	●	●	●		
シグナス125<XC125>	125	-	100/90-10	56J	100/90-10	56J	TL			●	●				
シグナス125<XC125>	125	4TG	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL			●	●				
シグナスX/SR	125	5UA/28S	110/70-12	47L	120/70-12	51L	TL	●	●						
マジェスティ 125<輸入車>	125	5CA9-A/B/C	120/70-12	51L	130/70-12	59J	TL	★	★						
トリシティ 125 (2018-)	125	SEC1J	90/80-14	43P	130/70-13	57P	TL	★	★						
トリシティ 125	125	SE82J	90/80-14	43P	110/90-12	64L	TL								
(グランド)アクシス100	100	5FA	110/70-12	47J	120/70-12	51J	TL	★	★						
RS90	90	3NW	3.00-10	42J	3.00-10	42J	TL			●	●	●	●		
アクシス90	90	3VR	90/90-10	40J	90/90-10	50J	TL			●	●	●	●		
ジョグスポーツ90	90	3WF	80/90-10	34J	80/90-10	44J	TL			★	●	●			
TDR80	80	3GA	3.50-12	2PR	100/90-12	48J	TL								
YSR80	80	2GX	3.50-12	2PR	4.00-12	2PR	TL								
ジョグスポーツ80	80	2XX	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	W			●	●				
チャンプ80	80	2GM	3.00-8	4PR	2.75-10	4PR	W								
BW'S	50	3AA	120/90-10	54J	130/90-10	59J	TL			●	●			TW37	TW38
BW'Sスポーツ	50	3AA	120/90-10	54J	130/90-10	59J	TL			●	●			TW37	TW38
BW'S (2012-)	50	1VC	120/90-10	57J	120/90-10	57J	TL			●	●				
TDR50	50	3FY	3.50-12	2PR	100/90-12	48J	TL								
TZM50R	50	4KJ	100/90-12	48J	120/80-12	54J	TL					BT601SS	BT601SS		
VOX	50	3B3	120/90-10	57J	120/90-10	57J	TL			●	●				
YSR50	50	2AL	3.50-12	2PR	4.00-12	2PR	TL								
アクシス/トランク	50	3VP	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL			●	●	●	●		
アクティブ	50	37T	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL			●	●	●	●		
ビーノ/クラシック	50	5AU	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL			★	★				
エクセル	50	1YT	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	W			●	●				
ギア/S/ST	50	4KN	90/90-12	44J	110/90-10	51J	TL			●	●				
ギア/ニュースギア/Pスタンド仕様	50	10B	90/90-12	44J	110/90-10	51J	TL			●	●				
キュートカスタム	50	-	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	W			●	●				

YAMAHA スクーター & レジャー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	Scooter				Mini Bike		Standard	
								BATTLAX SC		HOOP B01		BT39SS			
			F	R	F	R		F	R	F	R				
ジョグ/ポシェ	50	3KJ	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL			★	★				
ジョグZ-II/ZR	50	5SW	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL					●	●		
ジョグアプリオ/EX	50	4JP/4LV	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL			★	★				
ジョグアプリオタイプII	50	4LV	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL			●	●	●	●		
ジョグ50/C	50	-	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	W			●	●				
ジョグ/Deluxe	50	SA36J	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL			●	●	●	●		
ジョグZR	50	3P3	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL			●	●	●	●		
スーパージョグZ/ZR	50	3YK	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL			●	●	●	●		
ニュージョグ/S/トランク/EX	50	3YJ	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL			★	★				
チャンプ/スペシャル	50	2FX	3.00-8	2PR	2.75-10	2PR	W			●	●				
チャンプ50RS	50	2NA/3NH	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	W			●	●				
チャンプCX	50	3FC	3.00-10	2PR	90/90-10	40J	TL					●	●		
トライ	50	52W	3.00-8	2PR	2.75-10	2PR	W			●	●				
ビーノ/DX/モルフェ	50	SA37J	90/90-10	40J	90/90-10	40J	TL			●	●	●	●		
ボックス	50	1HV	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	W			●	●	●	●		
ミント/スペシャル	50	1YU/2UK	3.00-8	2PR	3.00-8	2PR	W			●	●				

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表

2019年度

SUZUKI ロードスポーツ

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更　〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています）　＃：タイヤサイズの変更

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard			
										Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring					
			F	R		F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R						
GSX1400 (2001-)	1400	GY71A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●										
GSX1300R Hayabusa (1999-)	1300	GW71A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT56	BT56	●	●	●	●	●	●										
Hayabusa1300 (2008-)	1300	GX72A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT015	BT015	●	●	●	●	●	●										
GSX1250FA	1250	GW72A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT021	BT021	●	●	●	●	●	●										
パンデット1250S ABS (2007-)	1250	GW72A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT021	BT021	●	●	●	●	●	●										
GS1200SS (2001-)	1200	GV78A	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50					S20EVO	S20	●	●										
GSF1200/S	1200	GV75A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54	●	●	●	●	●	●										
GSX1200	1200	-	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54			S20EVO	S20	●	●										
イナズマ1200	1200	GV76A	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54			S20EVO	S20	●	●										
パンディット1200/S (2000-)	1200	GV77A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
GSX1100F	1100	-	120/80V16 60V	150/80V16 71V	TL	2.75	3.50													V	V	G547	G548		
GSX1100G	1100	-	110/80V18 58V	160/70V17 73V	TL																				
GSX1100Sカタナ	1100	GS110X	3.50V19 4PR	4.50V17 4PR	W	1.85	2.50																		
GSX1100Sカタナファイナルエディション	1100	GU76A	3.50V19 4PR	4.50V17 4PR	TL	1.85	2.50																		
GSX-R1100G/H (1986-1987)	1100	GU74C	110/80VR18 V260	150/70VR18 V260	TL	2.50	4.00																		
GSX-R1100J (1988)	1100	GU74C	110/80VR18 V260	160/60VR18 V260	TL	2.75	4.50																		
GSX-R1100K (1989)	1100	GV73A	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					●	●	●	●										
GSX-R1100L (1990)	1100	GV73A	130/60ZR17 (59W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50																		
GSX-R1100M/N/W (1991-)	1100	GV73/75A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
GSX-R1100W (1995-)	1100	GU75A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	●	●	●	●	●	●										
GSX-R1000/GSX-R1000R (2019-)	1000		120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	RS11	RS11	●	●	●	●	●	●										
GSX-R1000/ABS, GSX-R1000R	1000		120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	RS10	RS10	●	●	●	●	●	●										
GSX-R1000 K1.2 (2001-)	1000	GT74A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT010	●	●	●	●	●	●										
GSX-R1000 K3.4 (2003-)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT012	●	●	●	●	●	●										
GSX-R1000 K5.6 (2005-)	1000	B6121	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	●	●	●	●	●	●										
GSX-R1000 K7.8 (2007-)	1000	GT77A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT015	BT015	●	●	●	●	●	●										
GSX-R1000 K9,L0,1 (2009-)	1000	GT78A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT016	BT016	●	●	●	●	●	●										
GSX-R1000 L2 (2012-)	1000	-	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	S20	S20	●	●	●	●	●	●										
GSX-S1000 (2015)	1000		120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●										
GSX-S1000F (2015)	1000		120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●										
SV1000S (2003-)	1000	VT54A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●										
TL1000R/S	1000	VT51/52A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●										
RF900R	900	-	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54			S20EVO	S20	●	●										
VX800	800	VS51A	110/80-18 58H	150/70-17 69H	TL	3.00	3.50													★V	★V	G547	G548		
GSF750	750	GR7EA	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00	BT54	BT54					●	●										
GSR750 (2011-)/ABS (2013-)	750	GR7NA	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT016	BT016	●	●	●	●	●	●										
GSX750	750	-	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54			S20EVO	S20	●	●										
GSX750F	750	GR78A	110/80-17 57H	150/70-17 69H	TL	3.00	3.50	G547	G548							●	●			H	H				
GSX750F (1998-)	750	-	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00							●	●										
GSX750Sカタナ2/3型 (1983-1986)	750	GS75X/GR72A	100/90-16 54H	120/90-17 64H	TL	2.15	2.50																		
GSX-S750/ABS	750	-	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)																					

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

SUZUKI ロードスポーツ

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。

●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更　〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています）　＃：タイヤサイズの変更

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard		
												Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring				
			RS10		S22			T31		BT39SS		BT39		BT45 / BT45V												
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R			
GSX-R400 (1987)	400	GK71F	110/70R17	53H	140/60R18	64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92											
GSX-R400 (1988)	400	GK73A	110/70R17	53H	140/60R18	64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92											
GSX-R400R/SP (1989)	400	GK73A	120/60R17	55H	150/60R17	66H	TL	3.50	4.50					★S21	★S21	T30	T30									
GSX-R400R/SP (1990-)	400	GK76A	120/60R17	55H	160/60R17	69H	TL	3.50	4.50			BT090	BT090 PRO	★S21	★S21	T30	T30									
RF400R/V	400	GK78A	120/70R17	58H	160/60R17	69H	TL	3.50	4.50					★S22	★S22	★	★									
RG400ガンマ	400	HK31A	110/90-16	59H	120/90-17	64H	TL	2.50	2.75											★V	★V					
SV400/S	400	VK53A	120/60R17	55H	160/60R17	69H	TL	3.50	4.50	BT92	BT92	BT090	BT090 PRO	★S21	★S21	T30	T30									
イナズマ	400	GK7BA	120/70ZR17 (58W)		170/60ZR17 (72W)		TL	3.50	5.00	BT54	BT54			S20EVO	S20	●	●									
グラディウス400 (2010-)	400	VK58A	120/70ZR17 (58W)		160/60ZR17 (69W)		TL	3.50	4.50					●	●	●	●									
グラディウス400/ABS (2009-)	400	VK58A	120/70ZR17 (58W)		160/60ZR17 (69W)		TL	3.50	4.50					●	●	●	●									
テンプター	400	NK43A	100/90-18	56S	130/80-17	65S	W	2.50	3.00																	
バンディット400/V	400	GK75A	110/70-17	54H	150/70-17	69H	TL	3.00	4.00									●	●	H	H					
バンディット400/V/VZ (1997-)	400	GK7AA	110/70R17	54H	150/60R17	66H	TL	3.00	4.00	BT72S	BT72S	●	●	S20EVO	S20EVO	T30	T30									
グース350	350	NK42A	110/70-17	54H	140/70-17	66H	TL	3.00	4.00									●	●	H	H	G601	G602			
GF250/S	250	GJ71B	100/90-16	54S	110/80-18	58S	TL	2.15	2.15											★H	★H					
GF250<シングルシート>	250	GJ71C	100/90-16	54S	120/80-18	62S	TL	2.15	2.15											★H	★H					
GS250FW	250	GJ71A	100/90-16	54S	100/90-18	56S	TL	2.15	2.15																	
GSR250/S/F	250	GJ55D	110/80-17	57H	140/70-17	66H	TL	2.50	4.00									●	●	H	H					
GSX250E	250	GJ51B	3.60S18	4PR	4.10S18	4PR	W	1.85	1.85																	
GSX250FX (2002-)	250	ZR250C	110/70-17	54H	140/70-17	66H	TL											●	●	H	H					
GSX250Sカタナ/FX (2004-)	250	GJ76A	110/70-17	54H	140/70-17	66H	TL	3.00	4.00	G601	G602							●	●	H	H					
GSX-R250 (1987-1989)	250	GJ72A	100/80-17	52H	130/70-17	62H	TL	2.50	3.00									●	●	H	H					
GSX-R250R (1989-)	250	GJ73A	110/70R17	54H	140/60R18	64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92											
NZ250	250	NJ44A	90/90-17	49S	100/80-17	52S	W	1.85	2.15																	
RG250ガンマ (1986-1987)	250	GJ21B	110/80-16	55H	120/80-17	61H	TL	2.50	3.00																	
RG250ガンマ (1985)	250	GJ21B	100/90-16	54H	110/80-18	58H	TL	2.15	2.15											H	H					
RG250ガンマ (1984)	250	GJ21B	100/90-16	54S	110/80-18	58S	TL	2.15	2.15											★H	★H					
RG250ガンマ (1983)	250	GJ21A	100/90-16	54S	100/90-18	56S	TL	2.15	2.15																	
RGV250ガンマ (1990-1995)	250	VJ22A	110/70R17	54H	150/60R17	66H	TL	3.00	4.50			●	●	S20EVO	S20EVO	T30	T30									
RGV250ガンマ (1988-1989)	250	VJ21A	110/70R17	53H	140/60R18	64H	TL	3.00	4.00					BT92	BT92											
RGV-ガンマ250SP (1996-)	250	VJ23A	110/70R17	54H	150/60R17	66H	TL	3.00	4.50			●	●	S20EVO	S20EVO	T30	T30									
ST250/Eタイプ	250	NJ4AA	90/90-18	51S	110/90-18	61S	W	1.85	2.15													G511	G510	※		
SW-1	250	NJ45A	110/80-16	55S	140/70-15	64S	TL	2.50	3.50																	
アクロス	250	GJ75A	110/70-17	54H	140/70-17	66H	TL	3.00	4.00									●	●	H	H	G601	G602			
ウルフ250	250	VJ21A	110/70-17	54H	140/60R18	64H	TL	3.00	4.00																	
グース250	250	NJ46A	110/70-17	54H	130/70-17	62H	TL	3.00	4.00									●	●	H	H	G549	G550			
コブラ	250	GJ73A	110/70-17	54H	140/60R18	64H	TL	3.00	4.00																	
バンディット250/V	250	GJ74A	110/70-17	54H	140/70-17	66H	TL	3.00	4.00									●	●	H	H	G601	G602			
バンディット250/V/VZ (1996-)	250	GJ77A	110/70R17	54H	150/60R17	66H	TL	3.00	4.00			●	●	S20EVO	S20EVO	T30	T30									
ボルティタイプI / II	250	NJ47A	3.00S18	47S	120/80-17	61S	W	1.85	2.50																	
ボルティタイプC/T	250	NJ47A	3.00S18	47S	120/80-17	61S	TL	1.85	2.50																	
RG200ガンマ	200	NH11A	100/80R17	52H	130/70R17	62H	TL	2.50	3.50																	
ウルフ200	200	NH11A	100/80-17	52S	120/80-17	61S	TL	2.50	2.75									●	●	★	★	★H	★H			
GS125E	125	NF41B	2.75-18	4PR	3.00-18	4PR	W	1.60	1.60													G511	G510			
RG125	125	-	2.50-17	38L	2.50-17	38L	W	1.40	1.40													FS10	RS10			
RG125ガンマ (1991-)	125	NF13A	100/80-17	52S	120/80-17	61S	TL	2.50	2.75									●	●	★	★	★H	★H			
RG125ガンマ (-1991)	125	NF11F	80/100-16	45P	90/90-18	51P	TL	1.85	1.85																	
ウルフ125	125	NF13A	100/80-17	52S	120/80-17	61S	TL	2.50	2.75									●	●	★	★	★H	★H			
RG50ガンマ (1990-)	50	NA11A	80/90-17	44P	90/90-17	49P	W	1.60	1.85																	
RG50ガンマ (-1989)	50	NA11A	2.75-17	4PR	2.75-18	4PR	W	1.60	1.60																	
ウルフ50	50	NA11A	80/90-17	44P	90/90-17	49P	W	1.60	1.85																	
ウルフ50	50	NA11A	2.75-17	4PR	2.75-18	4PR	W	1.60	1.85																	
コレダースクランブラー (1998-)	50	LA13A	2.50-17	38L	2.50-17	38L	W																			

※ F:★AC01 R:★AC02も適合

SUZUKI アメリカンクルーザー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		EXEDRA MAX		
			F		R			F	R	F	R	
ブルーバード M190R (2006-)	1800	VY51A	130/70R18	63V	240/40R18	79V	TL					
ブルーバード C90/イントルーダー C1500 (2013-)	1500		130/70R17	65H	200/60R16	79H	TL	G853	G852	★	★	
イントルーダー LC	1500		150/80-16	71H	180/70-15	76H	TL	<G703G>	<G702>	●	●	※
VL1500 (2012-)	1500		130/80R17	65H	200/60R16	79H	TL	G853	G852			
VZ1500 (2009-)	1500		120/70ZR18 (59W)		200/50ZR17 (75W)		TL	G853	G852	●	●	
VS1400GLP イントルーダー (1988-)	1400		110/90-19	62H	170/80-15	77H	W	L307	G544			
VS1400 イントルーダー <並行輸入> (2001-)	1400		110/90-19	62H	170/80-15	77H	W	G701	G702			
VS800 イントルーダー <並行輸入> (2001-)	800	VS52C	100/90-19	57H	140/90-15	70H	W	G701	G702	●	●	
イントルーダー 800	800	VS52C	80/90-21	48H	140/90-15	70H	W	L307	G544	●	●	
イントルーダー クラシック 800 (2001-)	800	VS54A	130/90-16	67H	170/80-15	77H	W					
デスベラード 800/X	800	VS53B	130/90-16	67H	150/90-15	74H	TL					
VS750 イントルーダー (1985-)	750	VR51A	100/90-19	57H	140/90-15	70H	W	L307	G544	●	●	
LS650 サベージ (1986-)	650	NP41A	100/90-19	57H	140/80-15	67H	W					
LS400 サベージ (1987-)	400	NK41A/B	100/90-19	57H	140/80-15	67H	W					
イントルーダー クラシック (2008-) キャストホイール仕様	400	VK56A	130/90-16	67H	170/80-15	77H	TL					

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

SUZUKI オフロード

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		Adventure								ENDURO		
										A41		AX41		BATTLE WING		TRAIL WING		BATTLECROSS		
			F		R			F	R	F	R	F	R	F	R	F	R			
V-Strom1000<DL1000> (2014-)	1000		110/80R19	59V	150/70R17	69V	TL	BW501	BW502	●	●									
V-Strom1000<DL1000> (2002-)	1000		110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	★	★			BW501	BW502					
DR800S	800		90/90-21	54S	130/80-17	65S	W	TW41	TW42											
V-Strom650 (2004-)	650	VP54A	110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	★	★			BW501	BW502					
V-Strom650ABS (2013-)	650	VP56A	110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	★	★			BW501	BW502					
V-Strom650ABS/XT ABS	650		110/80R19	59V	150/70R17	69V	TL	A40	A40	●	●									
V-Strom650XT ABS (2014-)	650	VP56A	110/80R19	59H	150/70R17	69H	TL	TW101	TW152	★	★			BW501	BW502					
DR650R/S	650		90/90-21	54S	120/90-17	64S	W	TW41	TW42											
DR600R	600		90/90-21	54S	130/80-17	65S	W													
RM-Z450	450	RL42A	80/100-21	51M	110/90-19	62M														
DR-Z400S/SE	400	SK43A	80/100-21	51P	120/90-18	65P	W	TW41	TW42											
250SB	250	LX250L	110/70-17	54H	130/70-17	62H	W													
DR250R	250	SJ45A	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W	TW61	TW52					●	●	●	●			
DR250S/SH/SHE (1989-)	250	SJ44A	80/100-21	51P	110/90-18	61P	W													
RH250	250	SJ11B/C	3.00-21	4PR	130/80-17	65P	W	TW27	TW28											
RMX250S (-1993)	250		80/100-21	51P	120/90-18	65P	W	TW51	TW52											
RMX250S (1994-)	250		80/100-21	51P	120/90-18	65P	W	TW61	TW52											
RMX250S (1996-)	250	SJ14A	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W	TW301	TW302					●	●	●	●	○	○	○F:90/90-21 ○R:120/90-18
RM-Z250	250	RJ42A	80/100-21	51M	100/90-19	57M														
グラストラッカー (2000-)	250	NJ47A	3.00-18	47S	120/80-17	61S	W													
グラストラッカービッグボーイ (2001-)	250	NJ47A	100/90-19	57P	130/80-18	66P	W													
ジェベル250 (1992-)	250	SJ44A	80/100-21	51P	110/90-18	61P	W													
ジェベル250GPS	250	SJ45A	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W							●	●	●	●	○	○	○F:90/90-21 ○R:120/90-18
ジェベル250XC	250	SJ45A	3.00-21	51P	4.60-18	63P	W							●	●	●	●	○	○	○F:90/90-21 ○R:120/90-18
DF200E	200	SH42A	70/100-21	44P	100/90-18	56P	W	TW19	TW18											
SX200R	200	SH41A	80/80-21	45P	110/80-18	58P	W													
TS200R	200	SH12A	3.00-21	4PR	4.60-18	4PR	W							●	●	●	●	○	○	○F:90/90-21 ○R:120/90-18
ジェベル200	200	SH42A	70/100-21	44P	100/90-18	56P	W	TW19	TW18											
パンパン200 (2002-)/Z (2004-)	200	NH41A	130/80-18	66P	180/80-14	78P	W									TW203	TW204			
DF125E	125	SF44A	70/100-21	44P	90/90-18	51P	W	TW19	TW18											
DR125S	125		80/80-21	45P	100/80-18	53P	W													
RA125	125	SF13A	80/80-21	45P	110/80-18	58P	W													
SX125R	125	SF41B	80/80-21	45P	100/80-18	53P	W													
TS125R	125	SF15A	2.75-21	4PR	4.10-18	4PR	W							●	●	●	●			
ジェベル125	125	SF44A	70/100-21	44P	90/90-18	51P	W	TW19	TW18											
ハスラー 50	50	SA11A	2.50-21	4PR	3.00-18	4PR	W	TW15	TW12											

SUZUKI スクーター & レジャー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	Scooter				Mini Bike		Standard	
								BATTLAX SC		HOOP B01		BT39SS			
			F	R	F	R		F	R	F	R				
スカイウェイブ650/LX	650	CP51A	120/70R15	56H	160/60R14	65H	TL	SC2	SC2						
スカイウェイブ400 (-2005)	400	CK42A	110/90-13	55P	130/70-13	57P	TL	●	●						
スカイウェイブリミテッド/タイプS (2006-)	250/400	CJ44A	120/80-14	58S	150/70-13	64S	TL	●	●						
ジェンマ (2008-)	250	CJ47A	120/80-14	58S	150/70-13	64S	TL	●	●						
スカイウェイブ (2000-)	250	CJ42A	110/90-13	55P	130/70-13	57P	TL	●	●						
バークマン200 (2014-)	200	CH41A	110/90-13	55P	130/70-12	56L	TL								
アヴェニス150	150	CG43A	120/80-12	65J	130/80-12	69J	TL								
ヴェクスター 150	150	CG42A	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL			●		●			
アヴェニス125	125	CF43A	120/80-12	65J	130/80-12	69J	TL			●		●			
アドレスV125/G	125	CF46A	90/90-10	50J	100/90-10	56J	TL			●		●			
アドレスV125S (2011-)	125	CF4MA	90/90-10	50J	100/90-10	56J	TL			●		●			
ヴェクスター 125	125	CF42A	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL			●		●			
パンパン125	125	PV125	5.40-14	4PR	6.70-12	4PR	W							RE	RE
アドレス110	110	CF11A	90/90-12	44J	100/80-12	56J	TL			●		●			
ストリートマジック110	110	CF12A	120/70-12	44L	130/70-12	49L	TL			●		●			
アドレスV100	100	CE11A	3.50-10	51J	3.50-10	51J	TL			●		●			
ジェンマクエスト90	90	CD13A	3.00-10	4PR	3.00-10	4PR	W			●		●			
パンパン90	90	RV90	6.70-10	4PR	6.70-10	4PR	W							RE	RE
HI-R	50	CA19B	80/90-10	34J	80/90-10	34J	W			●		●			
HI-UP R	50	CA1DB	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL			●		●			
HI/UP	50	CA19A	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	W			●		★			
PV50	50	-	3.50-8	4PR	3.50-8	4PR	W					BT390	BT390	SP	SP
ZZ	50	CA1PB	100/80-12	56J	110/70-12	47L	TL								
アドレスチューン	50	CA1CA	80/90-10	34J	90/90-10	50J	TL			●		●			
アドレス /V/EX (1989-)	50	CA1CB	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL			●		●			
アドレス /WAY (1988-)	50	CA1CC	2.75-10	2PR	3.00-10	2PR	W			●		★			
アドレスV50(2st) (1995)	50	CA1FB	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL			●		●			
アドレスV50/G(4st) (2007-)	50	CA44A	80/90-10	34J	80/90-10	34J	TL			●		●			
アドレスVチューン	50	CA1FB	80/90-10	34J	90/90-10	40J	TL			●		●			
ヴェルデ	50	CA1MA/B	3.00-10	32J	3.00-10	32J	TL			●		●			
ウルブ	50	LA11A	5.40-10	4PR	5.40-10	4PR	W							RE	RE
エボ	50	NA12A	3.50-8	4PR	3.50-8	4PR	W					BT390	BT390	SP	SP
カーナ	50	CA18A	2.75-10	2PR	2.75-10	2PR	W			●		●			
ギャク	50	LA14A	3.50-10	2PR	3.50-10	2PR	W								
ジェンマクエスト	50	CA1AA	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	W			★		★			
シュート	50	CA14B	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL			●		●			
スーパーモレ	50	FA14B	2.75-12	2PR	2.75-12	2PR	W							ML17	ML16
ストリートマジックII (TR-50SD)	50	CA1LB	120/80-12	54J	120/80-12	54J	TL			●		●		ML90	ML90
ストリートマジック (TR-50)	50	CA1LA	110/80-12	51J	120/80-12	54J	TL							ML50	ML50
ストリートマジック (TR-50S)	50	CA1LB	120/70-12	44J	130/70-12	49J	TL								
セピア	50	CA1EA	3.00-10	2PR	3.00-10	2PR	TL			●		●			

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています） #：タイヤサイズの変更

SUZUKI スクーター & レジャー

機種名

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

KAWASAKI ロードスポーツ

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更　〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています）　＃：タイヤサイズの変更

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard		
										Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring				
			F	R		F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R					
1400GTR (2007-)	1400	ZG1400A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT021	BT021	●	●	●	●	●	●									
ZZ-R1400 (2006-)	1400	ZX1400A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT014	BT014	●	●	●	●	●	●									
ZZR1400 (2012-)	1400	ZX1400E	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	S20	S20	●	●	●	●	●	●									
Z1300	1300	-	110/90V18 61V	130/90V17 68V	TL	2.15	3.00												V	V				
ZRX1200R/S (2001-)	1200	ZR1200A/B	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	●	●	●	●	●	●									
ZRX1200DAEG (2009-)	1200	ZR1200D	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT021	BT021	●	●			●	●									
ZX-12R (2002-)	1200	ZX1200B	120/70ZR17 (58W)	200/50ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT012	BT012			S20EVO	S20											
ZX-12R (2000-)	1200	ZX1200A	120/70ZR17 (58W)	200/50ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT011	BT010			S20EVO	S20											
ZZ-R1200 (2002-)	1200	ZX1200C	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	●	●	●	●	●	●									
GPZ1100	1100	-	110/90V18 61V	130/90V17 68V	TL	2.15	2.75												V	V				
GPZ1100/ABS (1995-)	1100	ZX1100E	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT54	BT54			S20EVO	S20	●	●									
Z1100GP	1100	-	3.25V19 4PR	4.25V18 4PR	TL	1.85	2.50																	※1
ZRX1100/II	1100	ZR1100C/D	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00	BT57	BT57			S20EVO	S20	●	●									
ZZ-R1100/ZX-11<C>	1100	-	120/70VR17 V290	170/60VR17 V290	TL	3.50	5.50																	
ZZ-R1100/ZX-11<D> (1997-)	1100	ZX1100D	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57	●	●	●	●	●	●									
ZZ-R1100/ZX-11<D>	1100	-	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	●	●	●	●	●	●									
ゼファー 1100 (2003-)	1100	ZR1100A	120/70ZR18 (59W)	160/70ZR17 (73W)	TL	3.00	4.50							●	●									
ゼファー 1100	1100	ZR1100A	120/70-18 59V	160/70-17 73V	TL	3.00	4.50	G601	G602												G601	G602		
ゼファー 1100RS	1100	ZR1100B	120/70-18 59V	160/70-17 73V	W	3.00	4.50	G601	G602												G601	G602		
GPZ1000RX	1000	ZXT00A	120/80V16 V270	150/80V16 V270	TL	2.50	3.50																	
Versys1000 (2019)	1000		120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	T31	T31	●	●	●	●	●	●									
Versys1000 (2015)	1000		120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	T30	T30	●	●	●	●	●	●									
Versys1000 (-2014)	1000	KLZ1000A	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
Z1000 (2003-)	1000	ZR1000A	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT019	BT012	●	●	●	●	●	●									
Z1000SX/ニンジャ 1000 (2011-)	1000	ZX1000G	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT016	BT016	●	●	●	●	●	●									
Z1000SX/ニンジャ 1000/ABS (2014-)	1000	ZX1000L	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	S20	S20	●	●	●	●	●	●									
Z1000R/J	1000	-	3.25V19 4PR	4.25V18 4PR	TL	1.85	2.50																	※2
ZX-10	1000	ZX1000B	120/70VR17 V280	160/60VR18 V280	TL	3.50	4.50																	
ZX-10R (2016-)	1000		120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	RS10	RS10	●	●	●	●	●	●									
ZX-10R (2011-)	1000	ZX1000J	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT016	BT016	●	●	●	●	●	●									
ZX-10R (2008-)	1000	ZX1000E	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	BT016	BT016	●	●	●	●	●	●									
ZX-10R (2006-)	1000	ZX1000D	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
ZX-10R (2004-)	1000	ZX1000C	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
Ninja H2 (2015)	1000		120/70ZR17 (58W)	200/55ZR17 (78W)	TL	3.50	6.00	RS10	RS10	●	●	●	●											
Ninja H2R (2015)	1000		120/600R17	190/650R17	TL	3.50	6.00	V01	V01															☆公道走行不可
Ninja H2/H2 Carbon (2019-)	998		120/70ZR17 (58W)	200/55ZR17 (78W)	TL	3.50	6.25	RS11	RS11	●	●	●	●											
Ninja H2 SX (2018-)	998		120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00	S21	S21	●	●	●	●	●	●									
GPZ900R (1999-)	900	ZX900A	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR18 (70W)	TL	3.00	3.50																	※3
GPZ900R (1998)	900	ZX900A	120/70-17 58V	150/70-18 70V	TL	3.00	3.50																	※3
GPZ900R (1991-1997)	900	ZX900A	120/70-17 58H	150/70-18 70H	TL	3.00	3.50																	※3
GPZ900R (1990)	900	ZX900A	120/70V17 V250	150/70V18 V250	TL	3.00	3.50																	※3
GPZ900R (1984-1989)	900																							

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

KAWASAKI ロードスポーツ

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています） #：タイヤサイズの変更

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard		
												Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring				
			RS10		S22			T31		BT39SS		BT39		BT45 / BT45V												
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R					
ZZ-R600 (-2001)	600	-	120/60VR17	160/60VR17	TL	3.50	4.50																			
ZZ-R600 (2002-)	600	-	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					S21	S21	●	●											
EX-4	400	EX400B	110/70-17 54H	130/70-17 62H	TL	3.00	3.50	G549	G550					●	●	●	●	H	H							
ER-4n/ABS	400	ER400B	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50																			
FX400R	400	ZX400E	100/90-16 54H	130/90-16 67H	TL	2.15	3.00											●	●	H	H					
GPX400R	400	ZX400F	100/90-16 54H	130/90-16 67H	TL	2.15	3.00											●	●	H	H					
GPZ400F/Ⅱ	400	ZX400A	100/90-18 56H	110/90-18 61H	TL	2.15	2.15													H	H					
GPZ400R	400	ZX400D	100/90-16 54H	130/90-16 67H	TL	2.15	3.00											●	●	H	H					
GPZ400S	400	EX400A	100/90-16 54H	120/90-16 63H	TL	2.15	2.50																			
W400 (2006-)	400	EJ400A	100/90-19 57H	130/80-18 66H	W	2.50	3.00															AC03 AC04				
ZRX/Ⅱ (1998-)	400	ZR400E	110/70R17 54H	150/60R18 67H	TL	3.00	4.00																			
ZRX/Ⅱ (1994-1997)	400	ZR400E	110/80-17 57H	150/70-18 70H	TL	3.00	4.00													★V	★V					
ZX-4	400	ZX400G	110/70R17 53H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00																			
ZXR400 (1991-)	400	ZX400L	120/60R17 55H	160/60R17 69H	TL	3.50	4.50					★S21	★S21	T30	T30											
ZXR400 (1989-1990)	400	ZX400H	120/60R17 55H	160/60R17 69H	TL	3.50	4.50					★S21	★S21	T30	T30											
ZXR400R (1991-)	400	ZX400M	120/60R17 55H	160/60R17 69H	TL	3.50	4.50					★S21	★S21	T30	T30											
ZZ-R400	400	ZX400K	120/60R17 55H	160/60R17 69H	TL	3.50	4.50					★S21	★S21	T30	T30											
ザンザス	400	ZR400D	110/70R17 54H	160/60R17 69H	TL	3.00	4.50					★S21	★S21	T30	T30											
ゼファー 400	400	ZR400C	110/80-17 57H	140/70-18 67H	TL	2.50	3.50	G547	G548									●	●	H	H					
ゼファーχ (2007-)	400	ZR400G	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.50	4.00	BT54	BT54					●	●											
ゼファーχ (2005-)	400	ZR400G	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.00	4.00	BT54	BT54					●	●											
ゼファーχ (2002-)	400	ZR400G	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.00	4.00	BT54	BT54					●	●											
ゼファーχ	400	ZR400G	110/80-17 57H	140/70-18 67H	TL	2.50	3.50											●	●	H	H					
ニンジャ 400R (2011-)	400	EX400C	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					●	●	●	●											
CS250	250	BR250A	90/90-16 48S	110/80-18 58S	TL	2.15	2.15																			
D-トラッカー	250	KLX250J	110/70-17 54H	130/70-17 62H	W	3.00	3.50																			
D-トラッカー X (2008-)	250	KLX250V	110/70-17 54H	130/70-17 62H	W	3.00	4.00																			
GPX250R/R-Ⅱ	250	EX250F/G	100/80-16 50S	130/80-16 64S	TL	2.15	2.50																			
GPZ250<ベルトドライブ>	250	-	90/90-18 51S	110/80-18 58S	TL	1.85	2.15													★H	★H					
GPZ250R	250	EX250E	100/80-16 50S	120/80-16 60S	TL	2.15	2.50																			
KR-1	250	KR250B	100/70R17 48H	130/60R18 60H	TL	2.75	3.50																			
KR-1R/S	250	KR250D/C	110/70R17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00																			
KR250S	250	KR250A	100/90-16 54H	110/80-18 58H	TL	2.15	2.50																			
Z250 (2013-)	250	ER250C	110/70-17 54S	140/70-17 66S	TL	2.75	4.00											★	★	★H	★H					
ZXR250 (1989)	250	ZX250A	110/70-17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00																			
ZXR250 (1990-)	250	ZX250A	110/70R17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00																			
ZXR250R (1991-)	250	ZX250C	110/70R17 54H	140/60R18 64H	TL	3.00	4.00																			
ZZ-R250	250	EX250H	100/80-17 52S	140/70-17 66S	TL	2.15	3.50											★	★	★H	★H					
エストレヤ (カスタム)/RS	250	BJ250B	90/90-18 51P	110/90-17 60P	W	1.85	2.15	AC01	AC02													AC01 AC02				
ニンジャ 250R (2009-)	250	EX250K	110/70-17 54S	130/70-17 62S	TL	2.75	3.50											★	●	★H	★H					
ニンジャ 250 (2013-)	250	EX250L	110/70-17 54S	140/70-17 66S	TL	2.75	4.00											★	★	★H	★H					
ニンジャ 250SL (2015-)	250		100/80-17 52S	130/70-17 62S	TL	2.75	3.50											★	●	★H	★H					
バリ奥斯	250	ZR250A	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00	BT35	BT35									●	●	H	H	G601 G602				
バリ奥斯Ⅱ	250	ZR250B	110/70-17 54H	140/70-17 66H	TL	3.00	4.00											●	●	H	H	G601 G602				
AR125S	125	AR125A	2.75-18 4PR	3.00-18 4PR	W	1.40	1.85																			
D-トラッカー (2010-)	125	KLX250D	100/80-14 48P	120/80-14 58P	W	2.15	2.50																			
AR80-Ⅱ	80	AR80C	2.50-18 4PR	2.75-18 4PR	W	1.40	1.40																			
AR50S	50	AR50C	2.50-18 4PR	2.50-18 4PR	W	1.40	1.40															AC01 AC02				

KAWASAKI オフロード

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		Adventure								ENDURO		
										A41		AX41		BATTLE WING		TRAIL WING		BATTLECROSS		
								201	202	301	302	E50								
KLR650	650	KL650A	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R			
KL600R テンガイ	600	-	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W															
KLE400 (1994-1999)	400	KLE400A	90/90-21 54H	130/80R17 65H	W	TW101	TW152	★	●											
KLE400 (1991-1993)	400	KLE400A	90/90-21 54S	130/80-17 65S	W															
KDX250SR	250	KDX250F	80/100-21 51P	4.60-18 63P	W	TW51	TW52							●	●					
250TR (2002-)	250	BJ250F	90/90-19 52P	110/90-18 61P																
KL250R	250	KL250D	3.00-21 51P	4.60-17 62P	W									●	●					
KLE250 アネーロ	250	KLE250A	3.00-21 51S	120/80-17 61S	W															
KLX250SR/ES	250	KLX250E/F	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W							●	●	●	●	○	○	○F:90/90-21 ○R:120/90-18		
スーパーシェルパ	250	KL250G	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W	TW301	TW302					●	●	●	●					
KDX220SR	220	KDX220B	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W							●	●	●	●	○	○	○F:90/90-21 ○R:120/90-18		
KDX200SR	200	KDX250G	80/100-21 51P	100/90-19 57P	W															
KMX200	200	KMX200A	3.00-21 51P	4.60-17 62P	W									●	●					
KDX125SR	125	KDX125A	70/100-21 44P	4.10-18 4PR	W	TW49	TW50													
KLX125 (2010-)	125	KLX125C	70/100-19 42P	90/100-16 51P	W															
KMX125	125	KMX125A	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W							●	●	●	●					

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

KAWASAKI アメリカンクルーザー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		EXEDRA MAX		
			F		R			F	R	F	R	
VN2000 (2004-)	2000	VN2000A	150/80R16	71V	200/60R16	79V	TL	BT020	BT020	●	●	
VN1700Voyager/ClassicTourer/Classic (2009-)	1700	-	130/90B16	67H	170/70B16	75H	TL	G721	G722	●	●	
バルカン1600クラシック (2003-)	1600	-	130/90-16	67H	170/70B16	75H	TL	G721	G722	●	●	
VN-15<バルカン88>	1500	-	100/90-19	57H	150/90-15	74H	TL	L309	G526			
バルカン1500クラシック	1500	VN1500D	130/90-16	67H	150/80-16	71H	W	G703	G702			
バルカン1500クラシックツアラー (2000-)	1500	VN1500N	150/80-16	71H	150/80B16	71H	TL	<G703E>	G702	●	●	※1
バルカン1500クラシックツアラー (1998-)	1500	VN1500G	150/80-16	71H	150/80-16	71H	TL	<G703E>	G702			※1
バルカン1500ドリフター	1500	VN1500J	130/90-16	67H	150/80-16	71H	W	G703	G702			
バルカン1500ミーンストリーク (2002-)	1500	VN1500P	130/70R17	62H	170/60R17	72H	TL	BT020	BT020	★	★	
バルカンクラシックFi (2000-)	1500	-	130/90-16	67H	150/80B16	71H	W	<G703>	G702	●	●	※2
バルカン900 (2007-)	900	-	80/90-21	48H	180/70-15	76H	TL			●	●	
バルカン900カスタム (2007-)	900	VN900C	80/90-21	48H	180/70-15	76H	TL			●	●	
バルカン900クラシック (2007-)	900	VN900B	130/90-16	67H	180/70-15	76H	W					
バルカン800	800	VN800A	80/90-21	48H	140/90-16	71H	W	L307	G544			
バルカン800クラシック (1996-)	800	VN800B	130/90-16	67H	140/90-16	71H	W	G703	G702			
バルカン800ドリフター (1999-)	800	VN800C	130/90-16	67H	140/90-16	71H	W	G703	G702			
VZ750TWIN	750	VN750A	100/90-19	57H	150/90-15	74H	TL	L309	G526			
エリミネーター 750	750	ZL750A	100/90-18	56H	160/80-15	74H	TL					
VULCAN S (2015)	650		120/70R18	59H	160/60R17	69H	TL					
EN400Twin	400	EN400A	100/90-19	57S	140/90-15	70S	TL	G523	G524	★	★	
エリミネーター 400LX	400	ZL400C	100/90-18	56H	150/80-15	70H	W	L303	G546			
エリミネーター 400SE	400	ZL400B	100/90-18	56H	150/80-15	70H	TL					
バルカン400 (-1993)	400	EN400B	100/90-19	57S	140/90-15	70S	TL	G523	G524	★	★	
バルカン400 (1994)	400	-	100/90-19	57S	140/90-15	70S	W	G523	G524	★	★	
バルカンII (1995-)	400	VN400A	80/90-21	48H	140/90-16	71H	W	L307	G544			
バルカンクラシック (1996-)	400	VN400C	130/90-16	67H	140/90-16	71H	W			G703	G702	
バルカンドリフター (1999-)	400	VN400D	130/90-16	67H	140/90-16	71H	W			G703	G702	
Z250LTD<ベルトドライブ>	250	Z250P	90/90-19	52S	120/90-16	63S	W			L303	<G514>	※3
エリミネーター 250LX	250	EL250C	100/90-17	55S	140/90-15	70S	W					
エリミネーター 250SE	250	EL250A	100/90-17	55S	140/90-15	70S	TL					
エリミネーター 250V	250	VN250A	120/80-17	61S	160/80-15	74S	TL					※4
エリミネーター 125	125	BN125A	90/90-17	49P	130/90-15	66P	W					

※1 <G703E>:MCS07598 ※2 <G703>:MCS07398 ※3 <R>:MCS00185 ※4 <R>:MCS07184

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています） #：タイヤサイズの変更

KAWASAKI スクーター & レジャー

機種名	排気量	型 式	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		Mini Bike		Standard	
										BT39SS			
			F		R			F	R	F	R		
KSR110 (2002-)	110	KL110A	100/90-12 49J	100/90-12 49J	TL								
KS-II	80	KMX80A	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W								
KSR-II	80	KMX80B	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL								
AV50	50	AV50A	2.75-14 4PR	4.00-10 4PR	TL								
KS-I	50	KMX50A	3.50-10 2PR	3.50-10 2PR	W								
KSR-I	50	KMX50B	100/90-12 48J	100/90-12 48J	TL								

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 **2019年度**

輸入車 ロードスポーツ

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています） #：タイヤサイズの変更

メーカー名	機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard		
										Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring				
			RS10			S22		T31		BT39SS		BT39		BT45 / BT45V										
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R			
DUCATI	900SS/SuperLight	900	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50							S20EVO	S20	●	●							
DUCATI	Supersport900	900	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50							S20EVO	S20	●	●							
DUCATI	MONSTER 900 Dark/S	900	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50							S20EVO	S20	●	●							
DUCATI	899Panigale	898	120/70ZR17 (58W)	180/60ZR17 (75W)	TL	3.50	5.50																	
DUCATI	888Strada (1992-1994)	888	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
DUCATI	851Strada (1989-1991)	850	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
DUCATI	Streetfighter848 (2012-)	849	120/70ZR17 (58W)	180/60ZR17 (75W)	TL	3.50	5.50																	
DUCATI	848 (2008-)/EVO	848	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
DUCATI	Monster821/Dark	821	120/70ZR17 (58W)	180/60ZR17 (75W)	TL	3.50	5.50																	
DUCATI	Hypermotard/SP	821	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
DUCATI	Hypeystrada (2013-)	821	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
DUCATI	Monster796	803	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
DUCATI	Hypermotard796	803	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
DUCATI	MONSTER S2R 800 (2007-)	803	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
DUCATI	SS750	750	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT57	BT57					●	●	●	●							
DUCATI	748/SPS	748	120/60ZR17 (55W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00							●	●	●	●							
DUCATI	748R/MONOPOST/S	748	120/60ZR17 (55W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50							●	●	●	●							
DUCATI	MONSTER750 Dark	748	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00							●	●	●	●							
DUCATI	749/S	748	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT014	BT014	●	●			●	●	●	●							
DUCATI	MONSTER696(+) (2008-)	696	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT016	BT016					●	●	●	●							
DUCATI	MULTISTRADA620 (2006-)	618	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL									●	●	●	●							
DUCATI	600SS	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50							●	●	●	●							
DUCATI	M600/MONSTER 620Sie	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50							●	●	●	●							
DUCATI	400SS JR	400	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50							●	●	●	●							
DUCATI	MONSTER400 (2002-)	400	120/65ZR17 (56W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50									●	●							
DUCATI	MONSTER400/Dark/Cromo/Metalic	400	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50							●	●	●	●							
TRIUMPH	Daytona900/1200		120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	●	●			●	●	●	●							
TRIUMPH	Daytona900/1200		120/70ZR17 (58W)	160/60ZR18 (70W)	TL	3.50	4.50	BT50	BT50					●	●	●	●							
TRIUMPH	Trident750/900		120/70ZR17 (58W)	160/60ZR18 (70W)	TL	3.50	4.50	BT50	BT50					●	●	●	●							
TRIUMPH	Trophy900/1200 (1998-)		120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54	●	●			●	●	●	●							
TRIUMPH	Trophy900/1200 (1994-1997)		120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54					S20EVO	S20	●	●							
TRIUMPH	T595&T509		120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT56	BT56	●	●			●	●	●	●							
TRIUMPH	Trophy1200	1200	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR18 (70W)	TL	3.50	4.50							●	●	●	●							
TRIUMPH	SpeedTriple/ABS (2011-)	1050	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)																				
TRIUMPH	Tiger1050 SE/ABS	1050	120/70ZR17 (58W)	150/70ZR17 (69W)																				
TRIUMPH	SprintGT	1050	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)																				
TRIUMPH	Daytona955i (-2002)	955	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
TRIUMPH	Daytona955i (2003-)	955	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							
TRIUMPH	SpeedTriple (2002-)	955	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							
TRIUMPH	Thunderbird	900	110/80R18 58V	150/80R16 71H	TL	2.50	3.50																	
TRIUMPH	Thunderbird Sport	900	110/70R17 54H	160/70R17	W	3.50	4.25																	
TRIUMPH	Speed Triple (-2001)	900	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	●	●			●	●	●	●							
TRIUMPH	Sprint900	900	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54	●	●			●	●	●	●							
TRIUMPH	Sprint900	900	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54					S20EVO	S20	●	●							
TRIUMPH	DaytonaSuper III 900	900	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
TRIUMPH	Bonneville T100/SE/Scrambler (2011-)	865	100/90R19	130/80R17 65H																				
TRIUMPH	Bonneville America (2001-)	790	3.50S18 56S	170/80-15 77S	W	2.15	4.00	L303	G546															
TRIUMPH	Bonneville (2001-)	790	100/90-19 57H	130/80-17 65H	W	2.50	3.00	BT45	BT45															
TRIUMPH	Bonneville T100 (2002-)	790	100/90R19	130/80R17 65H																				
TRIUMPH	T695 SprintST	695	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57	●	●			●	●	●	●							
TRIUMPH	StreetTriple (2010-)	675	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT016	BT016	●	●			●	●	●	●							
TRIUMPH	Daytona600/650/675R/675SE		120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
TRIUMPH	TT600	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
TRIUMPH	T500Daytona/Triple	500	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	BT56	BT56	●	●			●	●	●	●							
TRIUMPH	T309RL/Legend	309	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT57	BT57					●	●	●	●							
APRILIA	RST1000 Futura (2001-)	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
APRILIA	RSV1000 mille/R/SP (2000-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							
APRILIA	RSV mille/R (2001-)	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
APRILIA	RSV milleR (2003-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							
APRILIA	RSV4/R APRC	1000	120/70ZR17 (58W)	200/55ZR17 (78W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							
APRILIA	RSV4 Factory APRC	1000	120/70ZR17 (58W)	200/55ZR17 (78W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							
APRILIA	Tuono (2003-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							
APRILIA	TuonoV4 R APRC	1000	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							
APRILIA	SXV550/450 (2008-)	550/450	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50				●	●		●	●	●	●							
APRILIA	RS250	250	120/60ZR17 (55W)	150/60ZR17 (66W)	TL	3.50	4.50																	
APRILIA	RS125	125	110/70R17 54H	150/60R17 66H	TL	3.00	4.50	BT92	BT92	●	●			S20EVO	S20EVO	T30	T30							
APRILIA	RS4 125	125	100/80-17 52P	130/70-17 62S	TL	2.75	3.50											★	★	★H	★H			
MV AGUSTA	F4-1000AGO/S	1000	120/65ZR17 (56W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00																	
MV AGUSTA	F4	1000	120/70ZR17 (58W)	200/55ZR17 (78W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							
MV AGUSTA	BRUTALE1078RR/989R (2008-)/1090/CORSA	1078/989	120/70ZR17 (58W)	190/55ZR17 (75W)	TL	3.50	6.00				●	●		●	●	●	●							

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

輸入車 ロードスポーツ

メーカー名	機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	リム幅		標準装着		RADIAL						BIAS						Vintage Standard		
										Super Sport		Sport		Sport Touring		Race		Sport		Sport Touring				
			RS10			S22		T31		BT39SS		BT39		BT45 / BT45V										
F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R					
KTM	690 DUKE/R	690	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					●	●	●	●									
KTM	390 DUKE	390	110/70ZR17 (54W)	150/60ZR17 (66W)	TL	3.00	4.00					S21	S21											
KTM	RC390	375	110/70ZR17 (54W)	150/60ZR17 (66W)	TL	3.00	4.00					S21	S21											
KTM	200 DUKE	200	110/70R17 54H	150/60R17 66H	TL	3.00	4.00			●	●	S20EVO	S20EVO	T30	T30									
KTM	125 DUKE	125	110/70R17 54H	150/60R17 66H	TL	3.00	4.00			●	●	S20EVO	S20EVO	T30	T30									
KTM	RC125	125	110/70R17 54H	150/60R17 66H	TL	3.00	4.00			●	●	S20EVO	S20EVO	T30	T30									
MOTO GUZZI	MGS01	1225	120/60ZR17 (55W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50							●	●									
MOTO GUZZI	Norge1200 (2007-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
MOTO GUZZI	Griso8V/SE	1151	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
MOTO GUZZI	1200Sport	1151	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
MOTO GUZZI	BREVA1100/850 (2007-)	1100/850	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
MOTO GUZZI	V11Sport	1064	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50					●	●	●	●									
MOTO GUZZI	VII LeMans/Sport Naked	1064	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
MOTO GUZZI	California EV/SS/Stone/Jackal	1064	110/90VB18 61V	140/80VB17 69V	TL	2.50	3.50																	
MOTO GUZZI	1000S	1000	100/90V18 56V	120/90V18 65V	TL	2.50	3.00												V	V				
MOTO GUZZI	Daytona	1000	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR18 (70W)	TL	3.50	4.50							●	●									
MOTO GUZZI	LeMans1000	1000	100/90V18 56V	120/90V18 65V	TL	2.50	3.00												V	V				
MOTO GUZZI	LeMans1000IV	1000	120/80V16 60V	130/80V18 66V	TL	2.75	3.00												V	V				
MOTO GUZZI	MGS/01	992	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
MOTO GUZZI	LeMans850	850	100/90V18 56V	110/90V18 61V	TL	2.15	2.15																	
MOTO GUZZI	V7Racer/Classic/Cafe Classic	744	100/90-18	130/80-17	W	2.50	3.50																	
BUELL	Firebolt XB12R (2004-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BUELL	Lightning Super TT XB12STT (2007-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BUELL	Lightning XB12Scg/Ss (2007-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BUELL	S1W/S1/M2/S3/X1	1200	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.00					S20EVO	S20	●	●									
BUELL	UlyssesXB12X (2005-)	1200	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BUELL	LightningCity X XB9SX (2004-)	985	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BUELL	Firebolt XB9R/S	980	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	DB7	1099	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	DB6C	1078	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	DB6 1100DELIRIO/DB6S1100DELIRIO	1078	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	DB5C1080/1100	1078	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	SB-8R/SP	1000	120/65ZR17 (56W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50																	
BIMOTA	TESI 3D NORMALE	1078	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	SB8K GOBERT/SANTAMONICA	996	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	DB5MILLE/DB5 1100/S	992/1078	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	DB6 DELIRIO(1000)	992	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	TESI 2D	992	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	DB-4/IE (2001-)	900	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
BIMOTA	500V Due	500	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50			●	●	●	●	●	●									
LAVERDA	750S Formula	750	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT57	BT57					●	●									
LAVERDA	750 Strike	750	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50							●	●									
LAVERDA	Ghost	700	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50							●	●									
LAVERDA	668 Diamante	668	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT57	BT57					●	●									

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のボタン(商品コードを備考欄に記入しています) #：タイヤサイズの変更

輸入車 アメリカンクルーザー

メーカー名	機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ		構造	標準装着		H50		
								F	R	
			F	R		F	R	F	R	
HARLEY DAVIDSON	FLHXSE CVO ストリートグライド (2017-)	1868	130/60B19 61H	180/55B18 80H	TL			●	●	
	FLHTKSE CVO リミテッド	1868	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLHTCUSE5-CVO エレクトラグライド ウルトラ クラシック (2010-)	1800	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLSS ソフテイルスリムS (2016-)	1800	MT90B16 72H	MU85B16 77H	W			●	●	
	FLSTFBS ファットボーイS (2016-)	1800	140/75R17 67V	200/55R17 78V	TL			●	●	
	FXDLS ローライダー S	1800	100/90-19 57H	160/70B17 73V	TL					
	FXSBSE2-CVO ブレイクアウト	1800	130/60B21 63H	240/40R18 79V	TL			●	●	
	FXSE CVO プロストリートブレイクアウト (2017-)	1800	130/60B19 61H	240/40R18 79V	TL			●	●	
	FLHR ロードキング	1745	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLHTK ウルトラリミテッド/FLHTKL ウルトラリミテッド ロー (2017-)	1745	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLHRC ロードキング クラシック (2015-)	1690	MT90B16 72H	180/65B16 81H	W			●	●	
	FLHTCUL TC エレクトラグライド ウルトラ クラシック ロー (2015-)	1690	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLHTK ウルトラ リミテッド/FLHTK TC ウルトラリミテッド	1690	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLHTKL TC ウルトラ リミテッド ロー (2015-)	1690	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLHTCU TC エレクトラグライド ウルトラ クラシック (2015-)	1690	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLHX ストリートグライド (2014-)	1690	130/60B19 61H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLHXS ストリートグライド スペシャル (2015-)	1690	130/60B19 61H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLSTC ヘリテージ ソフテイル クラシック (2016-)	1690	MT90B16 72H	MU85B16 77H	W			●	●	
	FLS ソフテイルスリム (2016-)	1690	MT90B16 72H	MU85B16 77H	W			●	●	
	FLSTF ファットボーイ/FLSTFB ファットボーイ ロー (2016-)	1690	140/75R17 67V	200/55R17 78V	TL			●	●	
	FLSTN ソフテイル デラックス (2017-)	1690	MT90B16 72H	MU85B16 77H	W			●	●	
	FLTRU ロードグライドウルトラ (2016-)	1690	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLTRX103 ロードグライド (2013)	1690	130/70B18 63H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FLTRXS ロードグライド スペシャル (2015-)	1690	130/60B19 61H	180/65B16 81H	TL			●	●	
	FXDB ストリートボブ (2017-)	1690	100/90B19 57H	160/70B17 73V	W			●	●	
	FXDF ファットボブ (2017-)	1690	130/90B16 67H	180/70B16 77H	TL			●	●	
	FXDL ローライダー (2017-)	1690	100/90-19 57H	160/70B17 73V	TL					

輸入車 アメリカンクルーザー

メーカー名	機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ			構造	標準装着		H50		
							F	R	F	R	
			F	R			F	R	F	R	
HARLEY DAVIDSON	FXDWG ワイドグライド (2017-)	1690	80/90-21 54H	180/60B17 75V	W			●	●		
	FXSB ブレイクアウト (2017-)	1690	130/60B21 63H	240/40R18 79V	TL			●	●		
	FLD スイッチバック (2012-)	1584	130/70B18 63H	160/70B17 73H	TL						
	FLHR (2009)	1584	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●		
	FLHR4-CVO ファクトリーカスタム・ロードキング (2007-)	1584	130/70R18 63H	170/60R17 78H	TL						
	FLHRC ロードキング クラシック (2009-)	1584	130/90B16 67H	180/65B16 81H	W			●	●		
	FLHRC ロードキング クラシック (-2008)	1584	MT90B16 72H	MU85B16 77H	W			●	●		
	FLHRC4-CVO (2009-)	1584	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●		
	FLHT C/FLHT X (-2008)	1584	MT90B16 72H	MU85B16 77H	TL			●	●		
	FLHT エレクトラグライド (2009-)	1584	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●		
	FLHT エレクトラグライド (-2008)	1584	MT90B16 72H	MU85B16 77H	TL			●	●		
	FLHTCU3-CVO エレクトラグライド ウルトラ クラシック (2007-)	1584	MT90B16 72H	MU85B16 77H	TL			●	●		
	FLHTCU エレクトラグライド ウルトラ クラシック /サイドカー (2009-)	1584	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●		
	FLHTCU エレクトラグライド ウルトラ クラシック /サイドカー (-2008)	1584	MT90B16 72H	MU85B16 77H	TL			●	●		
	FLHX ストリートグライド (2009-2012)	1584	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●		
	FLHX ストリートグライド (-2007)	1584	MT90B16 72H	MU85B16 77H	TL			●	●		
	FLSTC ヘリテージ ソフトテイル クラシック (2009-2015)	1584	MT90B16 72H	150/80B16 71H	W			●	●		
	FLSTC ヘリテージ ソフトテイル クラシック (2007-)	1584	MT90B16 72H	MU85B16 77H	W			●	●		
	FLSTF ファットボーイ (2009-)	1584	140/75R17 67V	200/55R17 78V	TL			●	●		
	FLSTF ファットボーイ (2007-)	1584	140/75R17 V	200/55R17 78V	TL						
	FLSTFB ファットボーイ ロー (2010-)	1584	140/75R17 67V	200/55R17 78V	TL			●	●		
	FLSTN ソフトテイル デラックス (2007-)	1584	MT90B16 72H	MU85B16 77H	W						
	FLSTSB クロスボーンズ (2009-)	1584	MT90B16 72H	200/55R17 78V	W						
	FLTR ロードグライド (2009-)	1584	130/80B17 65H	180/65B16 81H	TL			●	●		
	FLTR ロードグライド (2007-2008)	1584	MT90B16 72H	MU85B16 77H	TL			●	●		
FLTR3-CVO ファクトリーカスタム・ロードグライド (2009-)	1584	130/70B18 63H	180/55B18 80H	TL			●	●			
FXCW ロッカー・FXCW ロッカー C (2009-)	1584	90/90-19 52H	240/40R18 79V	TL			●	●			

メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表 2019年度

注意 ●サイズ及びボタン互換の際の諸注意については103ページをご参照下さい。またサイズ及びボタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、右記の内容を表します。★：スピードレンジの変更 〈 〉：カタログ未掲載のボタン（商品コードを備考欄に記入しています） #：タイヤサイズの変更

輸入車 アメリカンクルーザー

メーカー名	機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ			構造	標準装着		H50		
			F	R			F	R	F	R	
HARLEY DAVIDSON	FXD スーパーグライド (2007-)	1584	100/90-19 57H	160/70B17 73V	TL						
	FXDB ストリートボブ (2007-)	1584	100/90-19 57H	160/70B17 73V	W						
	FXDBB ストリートボブ リミテッド (2015-)	1584	100/90B19 57H	160/70B17 73V	TL				●	●	
	FXDBC ストリートボブスペシャル (2016-)	1584	100/90B19 57H	160/70B17 73V	TL				●	●	
	FXDC スーパーグライド カスタム (2007-)	1584	100/90-19 57H	160/70B17 73V	W						
	FXDF ファットボブ (2007-)	1584	130/90B16 67H	180/70B16 77H	TL				●	●	
	FXDL ローライダー (2007-)	1584	100/90-19 57H	160/70B17 73V	TL						
	FXDWG ワイドグライド (2007-2009,2012-2016)	1584	80/90-21 54H	180/60B17 75V	W				●	●	
	FXDWG ワイドグライド (2010-2011)	1584	80/90-21 54V	180/60B17 75V	W						
	FXSB ブレイクアウト/FXSTB ナイトトレイン (2007-)	1584	MH90-21 54H	200/55R17 78V	W/TL						
	FXST ソフテイル スタンダード/FXSTC ソフテイル カスタム (2007-)	1584	MH90-21 54H	200/55R17 78V	W/TL						
	FLHシリーズ/FLSTシリーズ (-2002) /FLTシリーズ (-2006)	1450	MT90B16 72H	MT90B16 74H	TL						
	FLSTF ファットボーイ (2003-)	1450	MT90B16 72H	150/80B16 71H	TL				●	●	
	FXD スーパーグライド/FXDL ローライダー (2002-2004)	1450	100/90-19 51V	150/80VB16 71V	TL						
	FXD スーパーグライド/FXDL ローライダー (-2001)	1450	100/90-19 57H	130/90B16 73H	TL				BT39	BT39	
	FXDWG ワイドグライド (2002-2004)	1450	MH90-21 54H	150/80B16 71H	W				●	●	
	FXDWG ワイドグライド (-2001)	1450	MH90-21 54H	130/90B16 73H	W				●	●	
	FXDX スーパーグライド・スポーツ/FXDXT スーパーグライド・Tスポーツ	1450	100/90-19 51V	150/80VB16 71V	TL						
	FXLRシリーズ	1450	MH90-21 54H	130/90B16 73H	TL				●	●	
	FXRシリーズ	1450	100/90-19 57H	130/90B16 73H	TL				BT39	BT39	
	FXSTシリーズ	1450	MH90-21 54H	MT90B16 74H	TL						
	FXSTD ソフテイル デュース/FXSTDI ソフテイル デュース インジェクション	1450	MH90-21 54H	160/70B17 73V	W/TL				●	●	
	VRSCD ナイトロッド	1246	120/70ZR18 60W	180/55ZR18 74W	TL						
	VRSCDX ナイトロッド スペシャル (2007-)	1246	120/70ZR19 60W	240/40R18 79V	TL				●	●	
	VRSCF V-Rod マッスル (2009-)	1246	120/70ZR19 60W	240/40R18 79V	TL				●	●	
	XR1200 (2009-)	1200	120/70ZR18 59W	180/55ZR17 73W	TL						
	XL1200C 1200カスタム (2011-)	1200	130/90B16 73H	150/80B16 77H	W					●	
	XL1200C 1200カスタム (2007-)	1200	MH90-21 54H	150/80B16 71H	W/TL				●	●	
	XL1200C 1200カスタム (2003-)	1200	MH90-21 54H	150/80B16 71H	TL				●	●	
	XL1200C 1200カスタム (-2002)	1200	MH90-21 54H	130/90B16 73H	TL				●	●	
	XL1200CA 1200CAリミテッド (2013-)	1200	130/90B16 73H	150/80B16 77H	TL						
	XL1200CB 1200CBリミテッド (2013-)	1200	130/90B16 73H	150/80B16 77H	W				●	●	
	XL1200CX ロードスター (2017-)	1200	120/70R19 60V	150/70R18 70V	TL						
	XL1200L ロー	1200	100/90-19 57H	150/80B16 71H	TL						
	XL1200N ナイトスター (2008-)	1200	100/90-19 57H	150/80B16 71H	W						
	XL1200R ロードスター (2009-)	1200	100/90-19 57H	150/80B16 71H	TL						
	XL1200S 1200スポーツ	1200	100/90-19 51V	130/90B16 64V	TL						※
	XL1200T スーパーロー 1200T	1200	120/70ZR18 59W	150/70ZR17 69W	TL						

※ BT45V(130/90-16) は不適 (クリアランス不足)

輸入車 オフロード

メーカー名	機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		Adventure								ENDURO	
										A41		AX41		BATTLE WING		TRAIL WING		BATTLECROSS	
								F	R	F	R	F	R	201	202	301	302	E50	
			F	R		F	R	F	R	F	R	F	R	F	R	F	R		
BMW	R1200GS (2018-)	1200	120/70R19 60V	170/60R17 72V	TL	A41	A41	●	●										
BMW	R1200GS (2006-)	1200	110/80R19 59V	150/70R17 69V	TL	BW501	BW502	●	●										
BMW	R1200GS (2013-)	1200	120/70R19 60V	170/60R17 72V	TL			●	●										
BMW	HP2エンデューロ (2005-)	1169	90/90-21	140/80-17															
BMW	R1150GS (2003-)	1150	110/80R19 59V	150/70R17 69V	TL	TW101	TW152	●	●										
BMW	R1150GS/Special (2001-)	1150	110/80R19 59H	150/70R17 69H	TL	TW101	TW152	●	●										
BMW	R1100GS/R21	1100	110/80R19 59H	150/70R17 69H	TL	TW101	TW152	●	●										
BMW	R100GS	1000	90/90-21 54H	130/80-17 65H	TL														
BMW	F850GS (2018-)	853	90/90-21 54V	150/70R17 69V	TL	A41	A41	●	●										
BMW	F800GS (2009-)	800	90/90-21 54V	150/70R17 69V	W	BW501	<BW502>	●	●										
BMW	R80GS LIMITED	800	90/90-21 54H	130/80-17 65H	TL														
BMW	F750GS (2018-)	853	110/80R19 59V	150/70R17 69V	TL	A41	A41	●	●										
BMW	F700GS (2012-)	700	110/80R19 59V	140/80R17 69V	TL	BW501	BW502	●	●										
BMW	F650GS/Dakar	650	90/90-21	130/80-17															
BMW	F650 Funduro	650	100/90-19 57H	130/80R17 65H	W	TW101	TW152	●	●			BW501	BW502						
BMW	F650CS (2002-)	650	110/70ZR17 (54W)	160/60ZR17 (69W)															
BMW	F650GS (2008-)	650	110/80R19 59V	140/80R17 69V	TL	BW501	BW502	●	●										
BMW	G650Xchallenge (2007-)	650	90/90-21	140/80-18															
BMW	G650Xcountry (2007-)	650	100/90-19	130/80-17															
KTM	1190 ADVENTURE	1195	120/70R19 (60W)	170/60ZR17 (72W)	TL			●	●										
KTM	1190 ADVENTURE R	1195	90/90ZR21 (54W)	150/70ZR18 (70W)	TL														
KTM	ADVENTURE/S (2007-)	990	90/90-21	150/70-18	W														
KTM	950 Supermoto	950	120/70-17	180/55-17															
KTM	SUPER MOTO/R (2007-)	950	120/70R17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL			★	●										
KTM	SUPER ENDURO R (2007-)	950/690	90/90-21	140/80-18	W														
KTM	SUPER MOTO (2007-)	690	120/70R17 H	160/60R17 H	W														
KTM	SUPER MOTO Prestige (2007-)	690	120/70R17 H	160/60R17 H	TL														
KTM	690SMC (2007-)	690	120/70ZR17 (58W)	160/60ZR17 (69W)	TL			●	●			●	●						
KTM	ADVENTURE (2007-)	640	90/90-21	140/80-18	W														
KTM	DUKE II	640	120/70R17 58H	160/60R17 69H	TL	BT92	BT92	★	★			★BW501	★BW502						
KTM	640 LC4 Enduro	640	90/90-21 54S	130/80-18 66S	W	TW301	TW302										●	●	
KTM	380EXC	380	90/90-21 54P	140/80-18 70P	W														
KTM	380SX	380	80/100-21 51M	110/90-19 62M	W														
KTM	300EXC	300	90/90-21 54P	140/80-18 70P	W												●	●	
KTM	250EXC	250	90/90-21 54P	140/80-18 70P	W												●	●	
KTM	250SX	250	80/100-21 51M	100/90-19 57M	W														
KTM	200EXC	200	90/90-21 54P	120/90-18 65P	W												●	●	
KTM	125EXC	125	90/90-21 54P	120/90-18 65P	W	ED661	ED660										●	●	
KTM	LC2 125	125	2.75-21 45P	4.10-18 59P	W							●	●	●	●				
KTM	STING125	125	110/70-17 54H	130/70-17 62H	W														
KTM	125SX	125	80/100-21 51M	100/90-19 57M	W														
TRIUMPH	Tiger Explorer	1215	110/80R19 59V	150/70R17 69V	TL			●	●										
TRIUMPH	Tiger (2001-)	955	110/80-19	150/70-17															
TRIUMPH	Tiger800	800	100/90ZR19 (56W)	150/70ZR17 (69W)	TL														
TRIUMPH	Tiger800 XC	800	90/90-21 54V	150/70R17 69V	W	BW501	BW502	●	●										
APRILIA	ETV1000 Caponord (2001-)	1000	110/80R19 59H	150/70R17 69H	TL			●	●										
APRILIA	Pegaso650	650	100/90-19 57H	130/80R17 65H	W	TW101	TW152	●	●			BW501	BW502						
APRILIA	RX50	50	90/90-21	110/80-18															

輸入車 アメリカンクルーザー

メーカー名	機種名	排気量	標準装着タイヤサイズ				構造	標準装着		H50		
			F		R			F	R	F	R	
HARLEY DAVIDSON	XL1200V セブンティーツー	1200	MH90-21	54H	150/80B16	71H	W			●	●	
	XL1200X フォーティーエイト (2011-)	1200	MT90B16	72H	150/80B16	71H	W			●	●	
	XR1200X (2010-)	1200	120/70ZR18	59W	180/55ZR17	73W	TL					
	VRSCAW V-Rod	1130	120/70ZR19	60W	180/55ZR18	74W	TL					
	XL883C (2007-)	883	MH90-21	54H	150/80B16	71H	W/TL			●	●	
	XL883C (-2002)	883	MH90-21	54H	130/90B16	73H	TL			●	●	
	XL883L スーパーロー (2011-)	883	120/70ZR18	59W	150/60ZR17	66W	TL			●	●	
	XL883L ロー (-2010)	883	100/90-19	57H	150/80B16	71H	TL					
	XL883N アイアン883/XL883R (2013-)	883	100/90B19	57H	150/80B16	71H	TL			●	●	
	XLH883/XLH883H ハガー	883	100/90-19	57H	130/90B16	73H	W					
BMW	R1200CL	1200	150/80B16	71H	170/80B15	77H	TL	G703	G702			
BMW	R1200C	1200	100/90-18	56H	170/80-15	77H	TL	BT35	G544			
TRIUMPH	ROCKET III Touring	2294	150/80R16	71H	180/70R16	77H	TL	G853	G850			

タイヤの役割

1 車両の車重を支える

車体や乗員、荷物などの重量を支えます。おもにタイヤの中の空気
の量と圧力を使って車両の重量を支えています。なので、適正な内圧を
守ることが重要なのです。

2 駆動力、制動力を伝える


車両が進んだり、止まったりするために、エンジンやブレーキの力を路
面に伝えます。おもにゴムの摩擦力が使われています。急発進や急制
動でタイヤの限界を超えると、ホイールスピンやスリップを起こし、危
険です。

3 方向を転換・維持

車両をライダーが行きたい方向に曲げたり、直進を維持したりします。
主にゴムの摩擦力と弾性力、タイヤ構造の剛性が使われています。曲
がる速度が高すぎたりすると、タイヤの限界を超えて自分の行きたい方
向に曲がることができずに危険ですので、速度は控えめにしましょう。

4 路面からの衝撃を和らげる

いわゆる「乗り心地」性能で、路面の凹凸によって発生する衝撃を緩
和します。主にタイヤの中の空気量と圧力、ゴムの弾性、タイヤ構造
の弾性が使われています。なので、空気圧は高すぎず、低すぎず、適
正に維持しましょう。

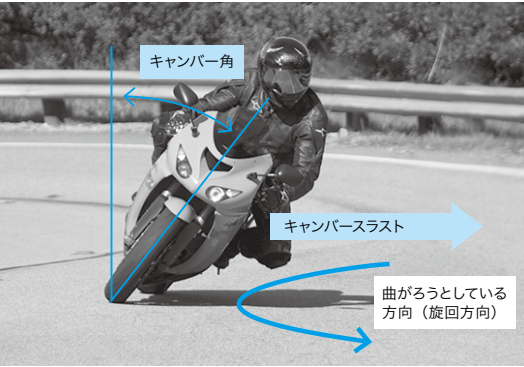

二輪車用タイヤの特徴①

二輪車用タイヤの断面が楕円形なのはなぜ？

クルマが曲がるカギとなる性能は、乗用車用タイヤではタイヤのスリッ
プ角によって発生する「コーナリングフォース主体の横力（タイヤの中
心面に対し、直角に発生する力）」によってもたらされています。
なので、曲がりたい方向にハンドルを切ると、車両はその方向に旋回を
始めますが、遠心力が車両に働くため、旋回外側（曲がる方向と反対側）
に傾きます。
それに対し、二輪車用タイヤでは「タイヤのキャンバー角によって発生
する横力」、すなわち「キャンバースラスト」と呼ばれる力により曲がっ
ていきます。なので、バイクは曲がりたい方向に車体を傾けてバンク角
をつけて曲がっていきます。
このため、二輪車用タイヤの形状は、乗用車用タイヤに比べ、大きなキャン
バー角が取れるように、タイヤ断面の半径が小さく、楕円形になっ
ているのです。

二輪車用タイヤの特徴②

キャンバースラストとは？

10 円玉など、円盤状の物体を傾けて転がすところを想像してみてください。
円盤は傾けた方向に曲がっていきますね。このとき、円盤の中
心線に直角横向き（内側）に働く力をキャンバースラストといいます。キャン
バースラストはキャンバー角（車輪の傾き）とともに大きくなります。
一般乗用車のキャンバー角は車両に対し ±0.5° 程度（プラスは車両外
側、マイナスは車両内側にタイヤが傾きます。）であるのに対し、二輪
車両は最大 45° ～ 50° にもなります。

また、一般乗用車はキャンバー角を走行中に変化させることはできませ
んが、二輪車はコーナリングの状況に合わせてライダーがキャンバー角
を変えて走行します。すなわち、二輪車のコーナリングではキャンバー
角が重要な働きをするため、二輪車用タイヤの設計においては、このキャン
バースラストを積極的に使い、曲がる力を生み出すように設計してい
ます。

二輪車用タイヤの特徴③

二輪車用タイヤの形状

二輪車用のタイヤは、直進時でも、曲がるときでも、
どんなバンク角でも接地面積が大きく変化しないように
設計されています。
なぜなら、接地面積がバンク角により、大きくなったり小
さくなったりすると、路面に対し、安定した接地が得られず、
グリップが上がったり下がったり、不安定になってしまい、危
ないからです。
ですので二輪車用のタイヤは、タイヤが傾いても接地面積がほぼ
変わらないように設計され、安定したグリップを維持し、旋回でき
るように、形状が考えられています。これも、二輪車用のタイヤの
断面が、乗用車用タイヤに比べ丸い形状をしている理由の一つです。



レインフォースド（RFD）スペックとは


レインフォースド (RFD) 規格のタイヤは、タイヤ内部の構造を強くする
ことにより、スタンダード (STD) 規格品と同一サイズでも高い負荷能力
を発揮できるようにしたタイヤです。レインフォースド (RFD) スペック
の装着が指定されている車両に装着されます。（車両の取扱説明書には
タイヤサイズ、ロードインデックス、スピードシンボルで指定されていま
す。）加えて、指定された負荷能力を発揮するために内圧は車両メーカ
ーが指定した内圧の充填が必要です。
※ツーリングタイヤにある「GT」スペックはハンドリングの改良を目指
したスペックのため、負荷能力はスタンダードスペックと変わりません。
「レインフォースド」スペックとは異なります。



内部構造 (ラジアル/バイアス/ベルトッドバイアス) について


①ラジアル構造

ラジアルタイヤでは、カーカスが円周に対して直角、つまり真横から見ると円の中心から放射状（ラジアルの意）にコードが配列されている。また、タイヤが接地する部分はベルトと呼ばれる強力な補強帯で桶のタガのように強く締めつけられているため、高速で走っても遠心力によるタイヤの変形が少なくコロガリ抵抗が小さい等の特色をそなえている。

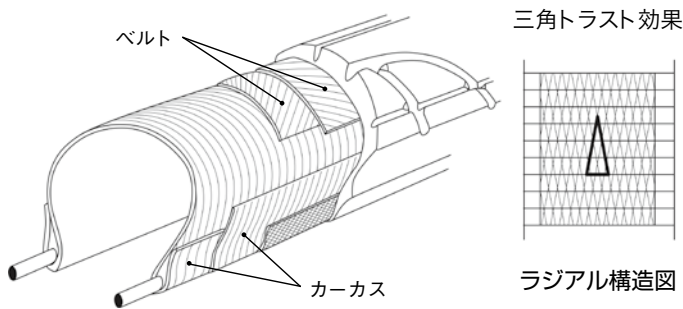

②バイアス構造




バイアス構造とは、コードを何層か重ねてタイヤ骨格とするものである。また、コードは断面方向に対して 40 ～ 65° の角度で互い違いに張りあわせてある。

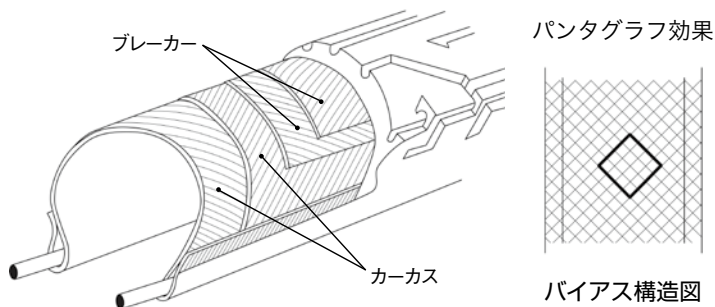

③ベルトッドバイアス構造

バイアスに配置されたカーカスをベルトで締め付け補強したもの。ラジアルとバイアスの中間的な性格を持つ。

タイヤの規格上の名称

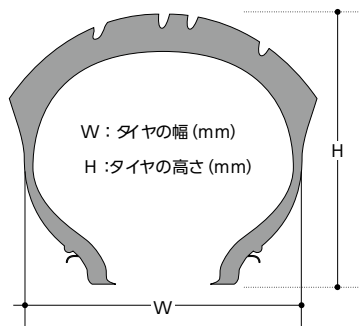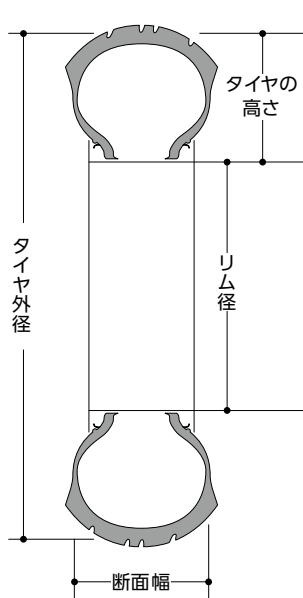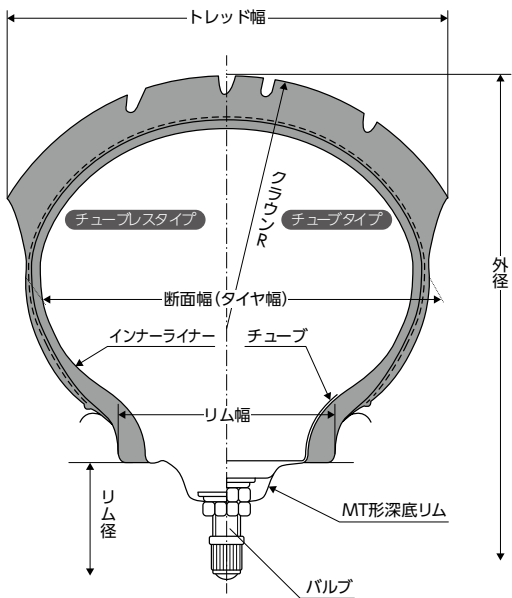

扁平率

タイヤの幅に対するタイヤの高さの比を 100 倍したもの。

$$\text{扁平率} = \frac{\text{タイヤの高さ}}{\text{タイヤの幅}} \times 100$$

タイヤ外径※

タイヤのもっとも大きい部分の直径。

トレッド幅※

タイヤのトレッド模様部分の両端を結んだ直線距離。

タイヤの総幅※

タイヤのもっとも広い部分の直線距離。上図の場合はトレッド部が最も広いので、トレッド幅がタイヤ総幅になります。

タイヤ高さ※

タイヤの外径からリム径を引いた数値の 1/2 の値。

適用リム幅

タイヤの性能を発揮させるために適したリム幅標準リム幅と許容リム幅があります。

標準リム：そのタイヤに最も適したリム幅。

許容リム：そのタイヤを組むことができるリム幅。

クラウン R

トレッドの曲率半径をmm単位で表したもの。

※タイヤを適用リムに装着し、規定の空気圧とし、荷重を加えない状態（無負荷状態）で測定します。

タイヤサイズ表記の見方

基本になる寸度は①**タイヤの外径**、②**タイヤの総幅**（トレッド幅も含めたタイヤの一番広い部分の寸度）、③**タイヤの高さ**（ビード部からタイヤの中央部の寸度）、④**リムの径**、の四つの寸度になります。そのうえで、タイヤの寸度表記は（タイヤの総幅）／（タイヤの扁平率：タイヤの高さの総幅に対する比率）- リム径（表記例：下図参照）のように表されます。また、詳細な 1 mm 単位の寸度ではなく、概略の大きさになります。



一般的なタイヤのサイズ表記例

タイヤの横幅 / タイヤの扁平率 - リム幅

150/80 - 16 M/C 71V
190/55 ZR 17 M/C(75W)


これは一般的なタイヤサイズの表記例です。数字の幅や記号は用途や車両に合わせ、様々な数値で表しています。この表記は国内で統一されており、メーカーによって大きな違いはありません。表記場所はタイヤのサイドウォール（側面部）にメーカー名、ブランド名などと同じ並びに記載されているのが一般的です。

モーターサイクル用タイヤの場合、タイヤの総幅は慣例的に 10mm 単位の寸度に丸めて表され、扁平率は 5% 単位になります。190/55ZR17 の場合、タイヤの総幅は約 190mm、扁平率は 55% なので、タイヤの高さは 190 x 0.55 = 105mm となります。よって、タイヤの外径は、両側のタイヤ高さ：105mm x 2 にリム径 17 インチを加えたものになります。従い概略の外径は（105mm x 2）+ 17 インチ x 25.4mm ≒ 642mm であることがわかります。正確な寸法についてはタイヤメーカーのデータブック等（ブリヂストンではカタログに記載）で確認する必要があります。

190/55 ZR 17のタイヤの場合

タイヤの高さ
190x0.55 = 約 105mm ※

タイヤの高さ
190x0.55 = 約 105mm ※

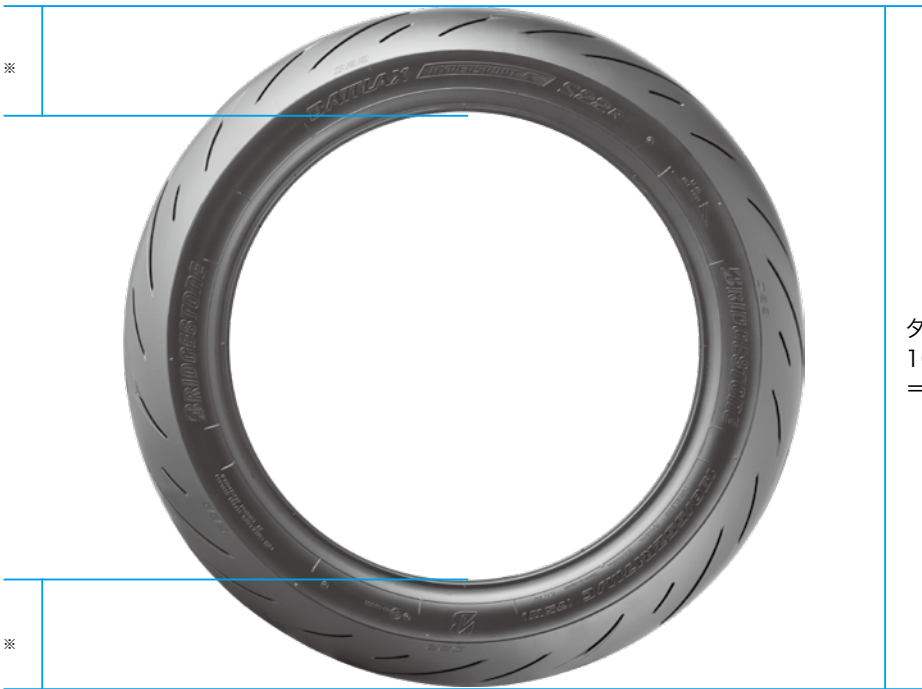

タイヤの外形
105 + 105 + 432
= 約 642mm

※扁平率 55% なので、この数値を 100 で割ったものに、タイヤの総幅を掛けたものが概略の「タイヤの高さ」となります。（扁平率についてはこちらをご覧ください。）

※1 インチ = 25.4mm 換算

タイヤの寸法は、サイズごとに外径や総幅の範囲が JATMA（日本自動車タイヤ協会）規格で定められており、タイヤメーカーはこの規格を満たすようにタイヤを設計しています。また、モーターサイクル用タイヤの表示は、乗用車用タイヤとの混用を避ける意味も含めて、10mm 単位のサイズ表示としています。（レース用のタイヤは別です。）

モーターサイクルタイヤの基礎知識

■ タイヤサイズ表示

■ ラジアル メトリック(ミリ)表示

190 / 55 ZR 17 M/C (75W)

タイヤ幅 扁平率 ラジアル
構造表記 リム径 モーター※¹
(インチ) サイクル表記 速度記号
(スピードシンボル)

ラジアルタイヤでは、(タイヤの総幅mm) / (タイヤの扁平率%) の後の (構造) を示す部分に「R」(リム径インチ) (荷重指数 + 速度記号) と表記されています。一定の最高速度を超えるタイヤには構造の前に速度記号「Z」を加えた「ZR※²」とし、末尾の荷重指数と速度記号に括弧を加えることになっています。(JATMA (日本自動車タイヤ協会) 規格)

■ バイアス メトリック(ミリ)表示

150 / 80 - 16 M/C 71V

タイヤ幅 扁平率 バイアス
構造表記 リム径 モーター
(インチ) サイクル表記 速度記号※³
(スピードシンボル)

バイアス構造の場合は、構造を示す部分に“-”(ハイフン) を用います。ベルテッドバイアスの場合は“B”を用います。

※¹ リム径が13インチ以上のモーターサイクル用タイヤは乗用車用タイヤとの混同を避けるため、インチ表示及び公道走行不可の競技用タイヤを除き、サイズ表示の後に『M/C』表示が入っている製品があります。(1インチ≒25.4mm相当) ※² 最高速度が270km/hを超えるタイヤの場合は構造を示す部分に“ZR”、荷重指数と速度記号の部分に。かっこ付“W”を適用します。(例：(73W) かっこを付けると、“そのスピードを超える”という意味になります。この例の場合はタイヤの最大速度はW=270km/h、を超える、という意味です。) ※³ 荷重指数と速度記号を示しています。荷重指数は所定の内圧でタイヤが受け止めることのできる最大荷重を示しています。速度記号は負荷荷重と内圧の関係に基づいた、内圧、荷重時にタイヤが走行できる最大速度を示しています。“71V”の場合、荷重指数“71”は290kPaの内圧で、345kgの荷重に耐えることを示します。速度記号“V”はタイヤの最高速度が240km/hであることを示しています。ただし、Vレンジのタイヤで210km/hを超えて使用する場合は速度により、5%-15%下がるため、290kPaの内圧で、荷重が293kgの場合に240km/hの最大速度を保証しています。

■ バイアス インチ表示

3.00 - 21 4PR 3.00 - 21 51 P 3.00 S 21

① ② ③ ① ② ④ ⑤ ① ⑤ ②

■ ATV用タイヤ表示

AT 25 × 10 - 12

⑥ ⑦ ① ②

■ アルファベット表示

M T 90 B 16 71 H

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ② ④ ⑤

- ①タイヤ幅 (インチ)
- ②リム径 (インチ)
- ③タイヤ強度
- ④荷重指数
- ⑤スピードシンボル
- ⑥ All Terrain Vehicle
- ⑦外径 (インチ)
- ⑧モーターサイクル用
- ⑨タイヤ幅記号※¹
- ⑩扁平率 (%)
- ⑪ベルテッドバイアス構造



※¹ メトリック表示のタイヤ幅への変換はP107のアルファベットの表示↔メトリック表示互換表をご覧ください。

■ タイヤ基本構造表示

カタログのサイズ表記中、「T/L」「TL」はチューブレスタイプを、「W/T」「WT」「W」はチューブタイプのタイヤを意味します。チューブレスタイヤ現品のサイド部には「TUBELESS」の刻印が入っています。(刻印が無い場合はチューブタイプです)

導電スリットについて

一般的に、シリカが多く配合されたタイヤはゴムの導電性が低い特徴があります。従って、走行中に車両で発生した静電気が路面へ放電されにくい傾向があります。そこで、導電性の高いゴム(導電スリット)をトレッド面に線状に露出させ、蓄積した静電気を放出しやすくしています。導電スリット(ゴム)は他のトレッドゴムと色調が異なる為、トレッド面にスジ状に見えることがありますが、安全性能・摩耗性能には全く問題ありません。二輪用タイヤの場合、導電スリットはタイヤのほぼセンター部に配置されていますが、サイドスタンドをかけた場合でも確実に接地するように、センター部から進行方向左側に5～10mmオフセットして配置されています。代表的な導電スリット搭載製品は、S22、T31など「シリカ・リッチ」、「シリカ・リッチEX」タイプのトレッドを採用した製品になります。(尚、シリカ配合量の少ないトレッドは、トレッドゴム自体に導電性がありますので「導電スリット」は不要です。)

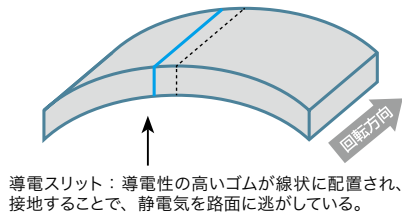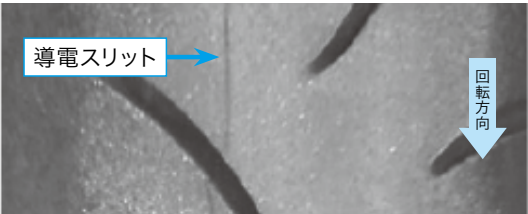

■ タイヤ製造年と週

自分のマシンに装着されているタイヤの製造年をご存知ですか？ 購入した年月はわかっている、そのタイヤが製造された年月は知らない、という方は少なくないのではないのでしょうか。実際の走行距離だけでなく、タイヤの製造年月も確認しておき、交換するタイミングを検討することが、性能の低下を防ぎ、安全で安心な走行につながります。




タイヤの製造年と週：4418

- ①タイヤが製造された週 44 週 (10 月)
- ②製造年の下 2 桁 2018 年

上記の刻印の“4418”の部分で、そのタイヤの製造された年と週がわかります。“4418”の場合、“44”はその年の第44週目(10月下旬)を、次の“18”は年(西暦)の下2桁を表しています。つまりここでは「2018年」ということになります。よって、“4418”の場合、「2018年の44週目(10月下旬)」に製造されたタイヤであることがわかります。1999年以前に製造されたタイヤでは3ケタの数字で製造年週を示しています。“129”と刻印されている場合、最初の2ケタは製造週、最後の1ケタは製造年(西暦)の下1ケタを示しています。したがって“129”の場合は1999年12週(1999年3月下旬)に製造されたタイヤとなります。

■ 荷重指数 (Load Index : LI)

規定の使用条件で、そのタイヤに負荷できる最大荷重を示す記号です。



荷重指数	荷重 (kg)	荷重指数	荷重 (kg)	荷重指数	荷重 (kg)	荷重指数	荷重 (kg)	荷重指数	荷重 (kg)	荷重指数	荷重 (kg)
		30	106	40	140	50	190	60	250	70	335
21	82.5	31	109	41	145	51	195	61	257	71	345
22	85	32	112	42	150	52	200	62	265	72	355
23	87.5	33	115	43	155	53	206	63	272	73	365
24	90	34	118	44	160	54	212	64	280	74	375
25	92.5	35	121	45	165	55	218	65	290	75	387
26	95	36	125	46	170	56	224	66	300	76	400
27	97.5	37	128	47	175	57	230	67	307	77	412
28	100	38	132	48	180	58	236	68	315	78	425
29	103	39	136	49	185	59	243	69	325	79	437

■ スピードシンボル (Speed Symbol : SS)

規定の使用条件で、そのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です。



速度記号	速度 (Km/h)	速度記号	速度 (Km/h)	速度記号	速度 (Km/h)	速度記号	速度 (Km/h)
A1	5	B	50	L	120	U	200
A2	10	C	60	M	130	H	210
A3	15	D	65	N	140	V	240
A4	20	E	70	P	150	Z	240 超
A5	25	F	80	Q	160	W	270
A6	30	G	90	R	170	(W)	270 超
A7	35	J	100	S	180		
A8	40	K	110	T	190		

■ タイヤの交換時期と日常点検

摩耗

タイヤが摩耗して溝が減ったら交換しましょう。右図に示したスリップサインがタイヤ表面に現れたら、残りの溝の深さが 0.8mm（道路運送車両法に定められている最低溝深さ）に達したことを示しています。スリップサインが表面に現れる前に新品タイヤに交換してください。なお、車両メーカーが 0.8 mm以上の残り溝限界を指示している場合は、その指示に従ってください。

タイヤの傷

タイヤのトレッド面やサイドウォールにタイヤ内部構造のコードに達している外傷、ゴム割れがあるタイヤは、タイヤ損傷発生につながる恐れがあるので、継続使用しないでください。修理が可能かどうかについては、タイヤ販売店等にご相談ください。


空気充填

破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。

△警告 ●タイヤリム組み時のビードシーティング圧は、必ず400kPa (4.0kgf/cm²)以下の空気圧で実施ください。(ビードシーティングとは、タイヤ組立時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。) ●ビードシーティング圧以下の空気を注入後、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっているかを確認し、使用空気圧を充填してください。

タイヤの日常点検

タイヤはバイクの安全走行にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤの使用期限については、タイヤの使用方法や使用環境により異なるため、一概に何年とは言えません。加えて、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれの環境条件・保管条件および使用方法（荷重・速度・空気圧）など様々な条件に左右されますので、タイヤの交換時期は時間の経過と相関しているわけではなく、予想することは困難です。そのため、スリップサインがタイヤ表面に現れていないか、タイヤに傷や損傷はないかなどについて、日常の点検が重要となります。従って、お客様による日常点検を必ず実施ください。また、継続使用に適しているかどうか、定期的に専門知識を持ったタイヤ販売店等での点検を受けられることを推奨します。

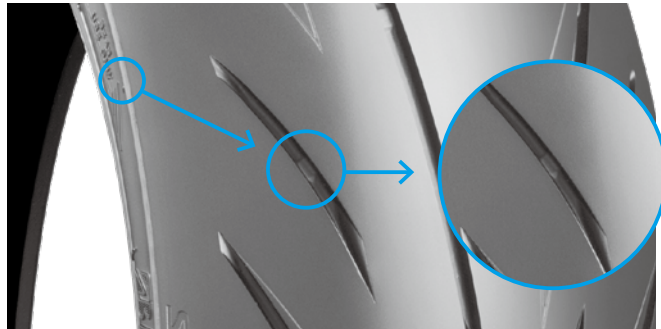

摩耗が進むと（溝が浅くなり）スリップサインが見えてくる→**タイヤ交換時期**

■ サイズ及びパタン互換について

モーターサイクルの持つ本来のハンドリングが変わる可能性がある為、車両メーカーが指定したサイズとは異なるサイズへの変更は推奨できません。但し、インチ表示の古いサイズ等で該当するサイズがない場合、下記に準じた対応は可能です。

- ①「対応サイズ一覧表 (P105 ～ 107)」で互換サイズの有無を確認します。
- ②商品を選択する場合は、スピードシンボル並びに荷重指数が同等以上のサイズを選択します。
- ③但し、装着するホイールのリム幅が、互換しようとするサイズの許容リム幅に含まれていることが必要です。
- ④互換表でのサイズ対応は、あくまでもタイヤの規格面からの判断であり、実際の装着にあたっては「フェンダー」「スイングアーム」「チェーン」「チェーンガード」等車体に接触がないことを確認する必要があります。
- ⑤互換表は、あくまでも規格面での互換の許容範囲を表しているもので、互換可能なサイズでも実際のタイヤサイズ（外径・タイヤ幅）が若干違っている為、新車装着サイズと同じ傾き方＝ハンドリングをするとは限りません。
- ⑥フロント/リアにてパタンの組み合わせがメーカー推奨 (BATTLAX は同一パタン名、それ以外はフロント＝奇数、リア＝偶数の連番によるパタン名、等) と異なる場合は、十分な性能が発揮されない可能性が高くなります。
- ⑦車両メーカーが指定した構造 (ラジアル/バイアス) とは異なるタイヤへの変更は、タイヤの断面形状変化及びマシンのサスペンション&フレームとのアンバランス化につながる為、推奨できません。

■ 二輪車用タイヤのQ&A

Q 新しいタイヤに交換した時、タイヤの慣らし走行は必要ですか？

A タイヤのモデルにより、タイヤの特性や性能は異なります。ご使用の車両におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングを避け、初めの 100km は、安全に留意して走行してください。

Q タイヤの空気は入れっぱなしのほったらかしではいけないのですか？

A タイヤは内圧を保つために、インナーライナーやチューブ等（インナーライナーやチューブは空気を通しにくいゴムを使用しています）を用いて、内部の空気が漏れないための工夫をしていますが、モーターサイクル用タイヤの場合、車両が静止状態にあっても、1 か月に 10-20 kPa 程度内圧が下がる可能性があります。車両メーカー指定の内圧に保つためには、定期的な内圧のチェックが必要です。

Q 絶対に空気圧の下がらないタイヤは作れないのですか？

A 空気の分子は非常に小さく、ゴムの種類にかかわらず、ゴムの分子の隙間などから、抜け出そうとします。加えて、リムのフランジ部が錆びていたり、曲がっていたり、傷ついていたりと、タイヤのビード部との間に微小な隙間ができて、そこから空気が漏れてしまいますので、「絶対に内圧低下のないタイヤ」を作ることは困難です。定期的な内圧チェックで、車両メーカー指定の空気圧に維持していきましょう。

Q ツーリングから帰ってきてすぐにタイヤの内圧をチェックしました。これでよいのでしょうか？

A 走行直後は走行時のタイヤの変形により、タイヤが発熱するので温度が上がっています。タイヤの温度が高いとタイヤ内部の空気も膨張するので、内圧が高く計測され、正しい内圧の測定が困難です。車両停止から内圧測定までには少なくとも 3 時間程度間隔を空け、タイヤが冷えた状態で測定ください。(ただし、気温次第ではタイヤが測定に適した温度になるまでにより長時間を要する場合があります)

Q タイヤの内圧を車両指定の内圧より低めにするとハンドリングが良好に感じるのですが、いつもその内圧に調整していますが問題ありますか？

A タイヤ内圧に不足があると、タイヤの変形が大きくなり、タイヤへの歪みが増えることで故障につながる可能性があります。必ず車両メーカー指定の空気圧を守ってください。

Q 定期的にタイヤの内圧をチェックしていますが、いちいちバルブキャップを外すのは面倒なのでキャップをしていません。問題ありますか？

A バルブキャップにも空気漏れを防ぐ機能があります。必ず使ってください。

二輪自動車用タイヤ（路上用）対応サイズ一覧表（Ⅰ）

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ(バイアス)		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ(バイアス、ラジアル)	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
6	5.40-6	4.00					130/90-6	4.00D(二つ割リリム)		
	2.50-8	1.50			70/100-8	1.40 1.50 1.60 1.85 MT1.50 MT1.60 MT1.85				
10	2.75-10	1.50 1.85 1.75(二つ割リリム)					80/90-10	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15		
	3.00-10	MT1.85 1.85 2.15 1.75(二つ割リリム)			80/100-10	MT1.85 1.85 2.15	90/90-10	MT2.15 MT2.50 2.15		
	3.50-10	MT2.50 2.15 2.50C(二つ割リリム)			90/100-10	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/90-10	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15		
	4.00-10	MT2.50 MT2.75 2.50C(二つ割リリム)					110/90-10	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15		
							120/90-10	MT2.75 MT3.00 MT3.50		
							130/90-10	MT3.00 MT3.50		
12	3.00-12	MT1.85 MT2.15 MT2.50	100/80-12	MT1.85 MT2.15 MT2.50 MT2.75						
	4.50-12	MT2.75 MT3.00 3.00D(二つ割リリム)								
14	2.00-14	1.10 1.20								
	2.25-14	1.20 1.40 1.60								
	2.50-14	1.40 1.60								
	*2.75-14	MT1.85 1.40 1.60 1.85					*90/90-14	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
	*3.00-14	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
									*180/80-14	MT4.00 MT4.50 MT5.00
15	*2.50-15	1.40 1.60								
							130/90-15	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75	140/80-15	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75
							140/90-15	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	150/80-15	MT3.00 MT3.50 MT4.00
							150/90-15	MT3.00 MT3.50 MT4.00	160/80-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50
16									170/80-15	MT3.50 MT4.00 MT4.50
	2.00-16	1.10 1.20								
	*2.25-16	1.20 1.40 1.60								
	*2.50-16	1.40 1.60					80/90-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15		
	*2.75-16	MT1.85 1.40 1.60 1.85			80/100-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/80-16	(MT1.85) MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
	*3.00-16	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	3.25-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					100/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75	110/80-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
	3.50-16	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.60-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-16	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75	*120/80-16 120/80R16	(MT2.15)MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75
							120/90-16	(MT2.15)MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75	130/80-16	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75
							130/90-16	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75	140/80-16	MT2.75 MT3.00

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ(バイアス)		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ(バイアス、ラジアル)	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
16							140/90-16	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75	150/80-16	MT3.00 MT3.50 MT4.00
									150/80R16	MT3.50 MT4.00
17									160/80-16	MT3.50 MT4.00 MT4.50
	2.00-17	1.00 1.20								
	*2.25-17	1.20 1.40 1.60								
	*2.50-17	1.40 1.60			*70/100-17	MT1.85 1.40 1.50 1.60 1.85	80/90-17	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/80-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50
	2.75-17	MT1.85 1.40 1.60 1.85					90/90-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*100/80-17 100/80R17	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 .2.75 MT2.50 MT2.75 2.50 .2.75
	*3.00-17	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	*3.25-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50					100/90-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75	*110/80-17 110/80R17	(MT2.15)MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75
	3.50-17	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*4.60-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-17	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	120/80-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75
	4.25-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					120/90-17	(MT2.15)MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75	*130/80-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75
			*5.10-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75						
18	4.50-17	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					130/90-17	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75		
									140/80-17	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75
									140/80R17	(MT3.00) MT3.50
	*2.50-18	1.40 1.60								
	*2.75-18	MT1.85 1.40 1.60 1.85	3.60-18	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15			90/90-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*100/80-18	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
	*3.00-18	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	*3.25-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*4.10-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	90/100-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/90-18	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	*110/80-18 110/80R18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75 MT2.50 MT3.00 2.50
	*3.50-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*4.60-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 2.15 2.50 2.75			110/90-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75		
	3.75-18	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50							*120/80-18 120/80R18	(MT2.15) (MT2.50) MT2.75 MT3.00 (2.15) (2.50) 2.75
	*4.00-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					*120/90-18	(MT2.15)MT2.50 MT2.75 MT3.00 (2.15) 2.50 2.75		
18	4.25-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75								
			*5.10-18	MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.50 2.75					*130/80-18 130/80R18	MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.50 2.75 (MT2.50) MT3.00 MT3.50
	*4.50-18	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75					130/90-18	(MT2.15)MT2.50 MT2.75 MT3.00 MT3.50 (2.15) 2.50 2.75		
									*140/80-18	MT2.75 MT3.00 MT3.50 2.75

二輪自動車用タイヤ（路上用）対応サイズ一覧表（Ⅱ）

リム径	インチ（標準タイヤ）		インチ80シリーズ		メトリック100シリーズ（バイアス）		メトリック90シリーズ（バイアス）		メトリック80シリーズ（バイアス、ラジアル）	
	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム	サイズ	適用リム
19	2.25-19	1.20 1.40 1.60					70/90-19	MT1.85 1.40 1.60 1.85		
	*2.50-19	1.40 1.60								
	*2.75-19	MT1.85 1.40 1.60 1.85	3.60-19	MT1.85 MT2.15 1.85 2.15			90/90-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50		
	*3.00-19	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								
	*3.25-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	4.10-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50	90/100-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	*100/90-19	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75	110/80-19	MT2.15 MT2.50 MT2.75 MT3.00 2.15 2.50 2.75
21	3.50-19	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50								
	*2.50-21	1.40 1.60			*70/100-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85	*80/90-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	*80/80-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15
	*2.75-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85			*70/100-21	MT1.85 1.40 1.60 1.85	*80/90-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	*80/80-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15
					*80/100-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/80-21	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
	*3.00-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15			*80/100-21	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15	90/90-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50	100/80-21	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
	*3.25-21	MT1.85 MT2.15 MT2.50 1.85 2.15 2.50							100/80-21	(MT1.85)MT2.15 MT2.50 MT2.75 (1.85) 2.15 2.50 2.75
23	*3.00-23	MT1.85 MT2.15 1.60 1.85 2.15								

注） 1．本表は、「インチ（標準タイヤ）」から「インチ80シリーズ」、「メトリック100・90・80シリーズタイヤ」までの対応可能なサイズを選定したものです。
2．サイズの対応は、タイヤの偏平率、断面幅、外径及び荷重の基準をクリアするものとした。
3．リムは、新車より装着のものをそのまま使用することを前提とします。従って本表で対応可能なサイズでも変更するタイヤの適用リムに新車装着の当該リムがない場合は対応不可となります。
4．本表は、タイヤの規格面からみたサイズの対応なので、対応サイズの選定に当たっては、保安基準に適合する（フェンダー等との接触がない等）ことを確認して下さい。
5．＊印は、不整地兼用のサイズを示します。
6．対応サイズの選定に当たっては、車両メーカー指定のサイズをご確認の上、スピードシンボル、荷重指数が同等以上のものを選定して下さい。

アルファベット表示⇄メトリック表示互換表

MH90	⇄	80/90
MJ90	⇄	90/90
MM90	⇄	100/90
MR90	⇄	120/90
MT90	⇄	130/90
MU90	⇄	140/90

プライ↔ LI&SS表示対比表

プライ表示	LI&SS表示
2.75-10 2プライ	2.75-10 26J
2.75-10 4プライ	2.75-10 38J
3.00-10 2プライ	3.00-10 32J
3.00-10 4プライ	3.00-10 42J
3.50-10 2プライ	3.50-10 41J
3.50-10 4プライ	3.50-10 51J
2.75-14 4プライ	2.75-14 35P
2.75-14 6プライ	2.75-14 41P
2.25-17 4プライ	2.25-17 33L
2.50-17 4プライ	2.50-17 38L
2.50-17 6プライ	2.50-17 43L

タイヤ形状の偏平率

	偏平率	サイズ例	見分け方
—100シリーズ			
—90シリーズ			
—80シリーズ			
—70シリーズ			
—60シリーズ			
—55シリーズ			
	スタンダード（94～100）	2. <u>00</u> -14	☐ 内の数値が00、25、50、75
	100シリーズ	80 / <u>100</u> -18	☐ 内の位置に偏平率100
	90シリーズ	120 / <u>90</u> -18	☐ 内の位置に偏平率90
	80シリーズ	4. <u>0</u> 0H18 130 / <u>80</u> -18	☐ 内の数値が1、 6 ☐ 内の位置に偏平率80
	70シリーズ	140 / <u>70</u> -18	☐ 内の位置に偏平率70
	60シリーズ	140 / <u>60</u> R18	☐ 内の位置に偏平率60
	55シリーズ	180 / <u>55</u> R17	☐ 内の位置に偏平率55

サイズ別 INDEX

サイズ表示と互換に関する詳しい解説は P100 ～ 103、及び P107 の欄外をご覧ください。

※競技用タイヤ(ロード、モトクロス、エンデューロ)は当サイズ別INDEXに含まれておりませんので、競技用タイヤのページ(P43～51)をご参照下さい。
※標準装着タイヤのBATTLAXについてはP22の一覧表をご覧ください。

オンロードラジアル

装着 リム径	タイヤサイズ				プレミアムタイプ		スタンダードタイプ	
					ページ		ページ	
フロント	16	130/70R16	(61W)	T/L	S21	20		
		150/80R16	71V	T/L	EX MAX	27	G853	52
	17	110/70R17	54H	T/L	RS10	11		
					T30	21		
					BT090	21		
					BT92	21		
					S20EVO	21		
				W/T	R11	45		
					BT090	21		
		(54W)	T/L		S21	20		
					T31	17		
					BT023	52		
	120/60R17	55H	T/L		T 30	21		
					BT090	21		
					BT92	21		
		(55W)	T/L		S21	20		
					T31	17		
					TS100	19		
					BT023	52		
	120/70R17	58H	T/L		BT090	21		
					BT92	21		
		58V	T/L		R11	45		
		(58W)	T/L		RS10 TYPE-R	9		
					RS10	11		
					S22	13		
					TS100	19		
					S20EVO	20		
					BT016PRO	20		
					T31	17		
					BT023	52		
	130/70R17	(62W)	T/L		EX MAX	27		
	130/80R17	65H	T/L				G853	52
	140/75R17	67V	T/L		H50	25		
	150/80R17	72H	T/L				G701	54
	110/80R18	58V	T/L		T31	17		
		(58W)	T/L		T31	17		
					BT023	52		
					BT016PRO	20		
	120/70R18	(59W)	T/L		T31	17		
					BT023	52	G853	52
					H50	25		
					EX MAX	27		
	130/70R18	63H	T/L				G851	52
							G853	52
							G709	54
		63V	T/L				G853	52
		(63W)	T/L		EX MAX	27	G851	52
	110/80R19	59V	T/L		T31	17		
					BT023	52		
	120/70R19	(60W)	T/L		T31	17		
					H50	25		
		(63W)	T/L		EX MAX	27		
リア	15	140/75R15	65H	T/L	H50	25		
	16	180/60R16	74H	T/L			G704	54
		180/70R16	77H	T/L			G702	54
			77V	T/L	EX MAX	27		
			(77W)	T/L			G850	52
		200/55R16	77H	T/L			G852	52
		200/60R16	79H	T/L			G852	52
			79V	T/L	EX MAX	27		
		240/55R16	86V	T/L	EX MAX	27	G852	52

オンロードラジアル

装着 リム径	タイヤサイズ			プレミアムタイプ		スタンダードタイプ				
					ページ		ページ			
リア	17	140/60R17	63H	T/L	BT92	21				
		140/70R17	66H	T/L	RS10	21				
					BT090PRO	21				
					BT92	21				
					S20EVO	21				
					R11	45				
					BT090PRO	21				
		150/60R17	66H	T/L	RS10	21				
					T30	21				
					BT92	21				
					S20EVO	21				
					R11	45				
		(66W)	T/L	S21	20					
				H50	25					
		150/70R17	(69W)	T/L	T31	17				
					BT023	52				
		160/60R17	69H	T/L	T30	21				
					BT090PRO	21				
					BT92	21				
					69V	T/L	R11	45		
					(69W)	T/L	S21	20		
		T31	17							
		TS100	19							
		BT023	52							
		160/70R17	(73W)	T/L	T31	17				
					BT023	52				
		170/60R17	(72W)	T/L	T31	17				
					S20	20				
					BT023	52				
					EX MAX	27				
		180/55R17	73V (73W)	T/L	R11	45				
					RS10 TYPE-R	9				
					RS10	11				
					S22	13				
					S21	20				
					T31	17				
					TS100	19				
					BT023	52				
190/50R17	(73W)	T/L	RS10	11						
			S22	13						
			T31	17						
			TS100	19						
			BT023	52						
190/55R17	75V (75W)	T/L	R11	45						
			RS10 TYPE-R	9						
			RS10	11						
			S22	13						
			T31	17						
			TS100	19						
190/60R17	78H 78V	T/L			G850	52				
			EX MAX	27						
					G852	52				
200/50R17	75V (75W)	T/L	S20	20						
			EX MAX	27	G852	52				
200/55R17	78V (78W)	T/L	H50	25						
			R11	45						
			RS10	11						
			S22	13						
18		140/60R18	64H	T/L	BT92	21				
		140/70R18	67V	T/L	T31	17				
		150/60R18	67H	T/L	BT090PRO	21				
					BT92	21				
		150/70R18	(70W)	T/L	BT016PRO	21				
		160/60R18	(70W)	T/L	T31	17				
					BT016PRO	20				
					BT023	52				
		180/55R18	(74W)	T/L			G850	52		
210/40R18	73H	T/L			G852	52				
240/40R18	79V	T/L	H50	25						

※競技用タイヤ(ロード、モトクロス、エンデューロ)は当サイズ別INDEXに含まれておりませんので、競技用タイヤのページ(P43～51)をご参照下さい。

※標準装着タイヤのBATTLAXについてはP22の一覧表をご覧ください。

■ オンロードバイアス

リム径	タイヤサイズ				プレミアムタイプ		スタンダードタイプ	
					ページ		ページ	
14	2.50-14	32L	W/T	F			G511	55
	2.75-14	4PR	W/T	F			FS10	55
				R			RS10	55
		6PR	W/T	R			RS10	55
	70/100-14	37P	W/T	F			FS10	55
	80/100-14	49P	W/T	R			RS10	55
15	130/90-15	66S	W/T	R	EX MAX	27		
			T/L	R	EX MAX	27		
		66P	W/T	R			G508	55
	140/90-15	70H	W/T	R	EX MAX	27	G544	53
			T/L	R	EX MAX	27		
	150/80-15	70S	T/L	R			G702	54
			70H	W/T	R	EX MAX	27	
			T/L	R	EX MAX	27		
	150/90-15	74V	RWT	R			G526	53
			RBT	R			G526	53
	150/90B15	74V	T/L	R	EX MAX	27		
	160/80-15	74S	W/T	R	EX MAX	27		
			T/L	R	EX MAX	27	G702	54
	170/80-15	77S	W/T	R			G546	53
							G702	54
							G546	53
			T/L	R			G702	54
		77H	W/T	R			G544	53
							G702	54
			T/L	R			G544	53
							G702	54
	170/80B15	77H	T/L	R	EX MAX	27	G702	54
	180/70-15	76H	T/L	R	EX MAX	27	G702	54
16	2.50-16	36L	W/T	F			G511	55
	80/90-16	43S	T/L	F			BT39SS	23
	80/100-16	45P	W/T	F			G511	55
	100/90-16	54H	T/L	F			BT39	23
							BT45	24
	110/90-16	59V	T/L	F			BT45V	24
	120/80-16	60V	T/L	F			BT45V	24
	130/90-16	67S	W/T	F			G703	54
			T/L	F			G703	54
		67H	W/T	F	EX MAX	27	G703	54
			T/L	F	EX MAX	27	G721	54
							BT39	23
							BT45	24
		67V	T/L	R			BT45V	24
		73H	T/L	R			BT39	28
	130/90B16	67H	T/L	F	H50	25	G721	54
					EX MAX	27		
		73H	T/L	F	H50	25		
					R	H50	25	
	140/90-16	71H	W/T	R			G702	54
	140/90B16	77H	T/L	R	H50	25		
	150/80-16	71H	W/T	R			G702	54
			T/L	F	EX MAX	27		
							G705	54
							G702	54
		71V	T/L	R			BT45V	24
	150/80B16	71H	W/T	R	EX MAX	27	G702	54
			T/L	F			G703	54
			R		EX MAX	27	G702	54
		77H	T/L	R	H50	25		
	160/80-16	80H	T/L	R			G702	54

■ オンロードバイアス

リム径	タイヤサイズ				プレミアムタイプ		スタンダードタイプ	
					ページ		ページ	
16	170/70B16	75H	T/L	R	EX MAX	27	G702	54
	180/65B16	81H	T/L	R	H50	25		
	180/70B16	77H	T/L	R	H50	25		
17	2.25-17	4PR	W/T	F			FS	55
				R			RSS	55
	2.50-17	38L	W/T	F&R			BT390	38
							WB01	56
		4PR	W/T	F			FS10	55
				R			RS10	55
							G556	56
		6PR	W/T	R			RS10	55
	2.75-17	41P	W/T	R			RS10	55
	3.00-17	45P	W/T	F			L301	55
				R			RS10	55
	3.25-17	57P	W/T	R			RS10	55
	80/90-17	44S	T/L	F			BT39SS	23
	90/80-17	46P	T/L	F			G557	53
		46S	W/T	F&R			BT39SS	23
				T/L	F		BT39SS	23
	90/90-17	49S	T/L	R			BT39SS	23
	100/80-17	52P	T/L	R			G558	53
		52S	T/L	F			BT39SS	23
				R			BT39SS	23
		52H	T/L	F	H50	25	BT39	23
	110/70-17	54H	T/L	F			BT39	23
							BT45	24
							BT45	24
							G547	53
							G549	53
							G601	54
	110/80-17	57H	T/L	F			BT39	23
							BT45	24
	110/90-17	57V	T/L	F			BT45V	24
		60P	W/T	R			AC02	29
		60H	W/T	R			AC02	29
	120/70-17	58H	T/L	F			BT45	24
							G547	53
	120/80-17	58V	T/L	F			G601	54
		61S	W/T	F			G701	54
				R			G540	53
		61S	T/L	R			BT39SS	23
		61H	T/L	R			BT39	23
	120/90-17	64S	W/T	F			G701	54
			64H	W/T	F	EX MAX	27	
			T/L	F	EX MAX	27		
		64V	T/L	R			BT45V	24
		62H	T/L	R			BT39	23
18	130/70-17						BT45	24
							G550	53
							BT45	24
	130/80-17	65H	W/T	R			BT45	24
			T/L	R			BT45	24
	130/80B17	65H	T/L	F	H50	25		
	130/90-17	68V	T/L	R			BT45V	24

■ オンロードバイアス

リム径	タイヤサイズ				プレミアムタイプ		スタンダードタイプ	
					ページ		ページ	
17	140/70-17	66H	W/T	R			G548	53
			T/L	R			BT39	23
							BT45	24
							G548	53
	140/80-17	69H	W/T	F			L309	55
			T/L	F			L309	55
		69V	T/L	R			BT45V	24
							BT45	24
	150/70-17	69H	W/T	R			G548	53
			T/L	R			BT39	23
							BT45	24
							G548	53
	160/70-17	69V	T/L	R			BT45V	24
							G602	54
		73V	W/T	R			G602	54
			T/L	R			G548	53
	160/70B17	73V	T/L	R	H50	25		
	180/60B17	78V	T/L	R	H50	25		
18	2.50-18	40L	W/T	F			AC01	29
							FS10	55
							AC02	29
		45L	W/T	F&R			BT39SS	23
	2.75-18	42P	W/T	F			G511	55
				R			RS10	55
		48P	W/T	R			G510	55
							L303	55
	3.00-18	47P	W/T	F			G510	55
		47S	W/T	F			L303	55
	3.25-18	52P	W/T	R			RS10	55
	3.50-18	56H	W/T	F			BT45	24
	3.50H18	56H	W/T	F			AC01	29
	3.50S18	56S	W/T	R			RS10	55
	4.00-18	64H	W/T	R			BT45	24
			T/L	R			BT45	24
	90/90-18	51P	W/T	F			AC01	29
				R			G510	55
		51S	W/T	F			G511	55
			51H	W/T	F		AC01	29
19	100/100-18	54S	W/T	F			BT45	24
							BT45	24
		56S	T/L	R			BT39SS	23
			56H	W/T	F		AC03	29
	110/80-18	58H	W/T	F			G547	53
			T/L	R			BT45	24
		58V	T/L	F			BT45V	24
							G547	53
	110/90-18	61S	W/T	F			BT45	24
				R			L309	

サイズ別 INDEX

サイズ表示と互換に関する詳しい解説は P100 ~ 103、及び P107 の欄外をご覧ください。

※競技用タイヤ(ロード、モトクロス、エンデュロ)は当サイズ別INDEXに含まれておりませんので、競技用タイヤのページ(P43～51)をご参照下さい。

※標準装着タイヤのBATTLAXについてはP22の一覧表をご覧ください。

■アドベンチャー

リム径	タイヤサイズ			装 着	プレミアムタイプ		スタンダードタイプ		
						ページ		ページ	
5	4.00-5	2PR	W/T	F&R			TW	56	
8	3.50-8	2PR	W/T	F&R			TW2	56	
10	3.50-10	4PR	W/T	F&R			TW3	57	
	4.00-10	2PR	W/T	F&R			TW	56	
	120/90-10	57J	T/L	F			TW37	58	
	130/90-10	61J	T/L	R			TW38	58	
14	3.00-14	40P	W/T	R			TW8	57	
	90/90-14	46P	W/T	R			TW28	57	
	180/80-14	78P	W/T	R			TW204	56	
							TW34	58	
15	120/70R15	56V	T/L	F	A41	31			
	160/60R15	67H	T/L	R			TW101	56	
16	2.50-16	36L	W/T	F			TW9	57	
	3.00-16	48P	W/T	R			TW8	57	
	120/90-16	63P	W/T	R			TW202	56	
							TW40	58	
			T/L	R			TW40	58	
17	3.00-17	45P	W/T	R			TW12	57	
	4.60-17	62P	W/T	R	TW302	36			
	70/100-17	40P	W/T	F			TW27	57	
		58H	T/L	F			TW101	56	
	120/70R17	58W	T/L	F			BW501	56	
		(58W)	T/L	F	A41	31			
	120/90-17	64S	W/T	R			TW42	58	
	130/80R17	65H	W/T	R	A41	31	TW152	56	
	130/80-17	65S	W/T	R			TW42	58	
	130/80B17	65Q	T/L	R	AX41	33			
	130/90-17	68S	W/T	R			TW48	58	
	140/80R17	69H	W/T				TW152	56	
		69V	T/L	R	A41	31			
	140/80B17	69Q	T/L	R	AX41	33			
	150/70R17	69H	T/L				TW152	56	
		69V	T/L	R	A41	31	TW152	56	
	150/70B17	69Q	T/L	R	AX41	33			
	160/60R17	69W	T/L	R			BW502	56	
		(69W)	T/L	R	A41	31			
	170/60R17	72V	T/L	R	A41	31			
		(72W)	T/L	R	A41	31			
	170/60B17	72Q	T/L	R	AX41	33			
	180/55R17	(73W)	T/L	R	A41	31			
	190/55R17	75V	T/L	R	A41	31			
		(75W)	T/L	R	A41	31			
	18	3.00-18	47P	W/T	R			TW12	57
		4.00-18	64P	W/T	R			TW24	57
4.10-18		59P	W/T	R	BW202	35	TW18	57	
					TW302	36			
4.60-18		63P	W/T	R	BW202	35			
					TW302	36			
90/90-18		51P	W/T	R			TW18	57	
100/90-18		56P	W/T	R			TW18	57	
110/80R18		58H	T/L	F	A41	31			
120/80-18		62P	W/T	R	TW302	36	TW30	57	
			T/L	R	BW202	35	TW30	57	
					TW302	36			
120/90-18		65P	W/T	R			TW42	58	

■アドベンチャー

リム径	タイヤサイズ			装 着	プレミアムタイプ		スタンダードタイプ	
						ページ		ページ
18	130/80-18	66P	W/T	F			TW203	56
		66S	W/T	R	TW302	36	TW31	58
	150/70R18	70H	W/T	R	A41	31		
		70W	T/L	R	A41	31		
	150/70B18	70Q	T/L	R	AX41	33		
19	2.75-19	43P	W/T	F			TW15	57
	80/100-19	49P	W/T	F			TW201	56
	90/100-19	55P	W/T	F			TW39	58
			T/L	F			TW39	58
	100/90-19	57Q	T/L	F	AX41	33		
		57H	W/T	F			TW101	56
		57V	T/L	F	A41	31		
	110/80R19	59H	T/L	F			TW101	56
		59V	T/L	F	A41	31		
	110/80B19	59Q	T/L	F	AX41	33		
	120/70R19	60V	T/L	F	A41	31		
		60W	T/L	F	A41	31		
120/70B19	60Q	T/L	F	AX41	33			
21	2.50-21	43L	W/T	F			TW15	57
	2.75-21	45P	W/T	F	BW201	35	TW19	57
					TW301	36	TW23	57
							TW27	57
	3.00-21	51P	W/T	F	BW201	35		
					TW301	36		
	70/100-21	44P	W/T	F			TW19	57
	80/100-21	51P	W/T	F	TW301	36	TW41	58
	90/90-21	54Q	T/L	F	AX41	33		
		54S	W/T	F	TW301	36	TW41	58
							TW47	58
54H		W/T	F	A41	31	TW101	56	
	T/L	F			TW47	58		
54V	T/L	F	A41	31				
23	3.00-23	56P	W/T	F			TW9	57

■スクーター & ミニバイク

リム径	タイヤサイズ			装着	プレミアムタイプ		スタンダードタイプ		
						ページ		ページ	
4	3.00-4		W/T	F&R			RC2	60	
5	3.50-5	4PR	W/T	F&R			DC	60	
	4.00-5	4PR	W/T	F&R			DC	60	
6	90/70-6		W/T	F&R			R01	60	
							E90	60	
	130/90-6	53J	W/T	R			ML40	59	
8	3.00-8	26J	W/T	F&R			B01	41	
	3.50-8	4PR	W/T	F&R			SP	60	
		46J	W/T	F&R	BT390	37			
	4.00-8	4PR	W/T	F&R			SS	60	
							SM	60	
10	2.75-10	26J	W/T	F&R			B01	41	
		4PR	W/T	F&R			ML	59	
	3.00-10	4PR	T/L	F			ML31	59	
42J		W/T	F&R			B01	41		
			T/L	F&R	BT39SS Mini	37	B01	41	
	3.50-10	4PR	W/T	F&R			SM	60	
		41J	W/T	F			ML39	59	
		51J	T/L	F	BT39SS Mini	37	B01	41	
	4.00-10	4PR	T/L	F			ML17	59	
			R				ML16	59	
	5.40-10	4PR	W/T	F&R			JG	60	
								RE	60
								RE2	60
	6.70-10	4PR	W/T	F&R			RE	60	
	80/90-10	44J	T/L	F&R			B01	41	
	80/100-10	46J	T/L	F			ML31	59	
				R				ML32	59
				F&R				B01	41
	90/90-10	50J	T/L	F&R	BT39SS Mini	37	B01	41	
	100/90-10	56J	T/L	F&R			B01	41	
	110/80-10	58J	T/L	F&R			ML50	59	
	110/90-10	51J	T/L	F&R			B01	41	
		61J	T/L	F			ML35	59	
	120/90-10	57J	T/L	F&R			ML50	59	
		66J	T/L	R	BATTLAX SC	40	ML16	59	
				F&R			ML36	59	
						B01	41		
	130/90-10	61J	T/L	F&R			B01	41	

■スクーター & ミニバイク

リム径	タイヤサイズ			装 着	プレミアムタイプ		スタンダードタイプ	
						ページ		ページ
12	2.75-12	2PR	W/T	F			ML17	59
				R			ML16	59
	4.00-12	65J	W/T	F			ML39	59
	4.50-12	2PR	W/T	R			ML22	59
	6.70-12	4PR	W/T	F&R			RE	60
	90/90-12	44J	T/L	F&R			B01	41
	100/80-12	56J	T/L	F&R			B01	41
	100/90-12	49J	T/L	F	BT601SS	37		
					BT601SS Wet	38		
	110/70-12	47L	T/L	F	BATTLAX SC	40		
	110/80-12	51J	T/L	F&R			ML50	59
	110/90-12	64L	T/L	F	BATTLAX SC	40		
	110/100-12	67J	T/L	F	BATTLAX SC	40	ML17	59
	120/70-12	51L	T/L	R	BATTLAX SC	40		
			51S	T/L	F	BATTLAX SC	40	
	120/80-12	55J	T/L	R	BT601SS	37		
					BT601SS Wet	38		
				F&R			ML50	59
							ML90	59
		65J	T/L	F&R			B01	41
130/70-12	62L	T/L	R	BATTLAX SC	40			
140/70-12	65L	T/L	R	BATTLAX SC	40			
13	110/90-13	55P	T/L	F	BATTLAX SC	40	B03	41
	120/70-13	53L	T/L	F			B03	41
		53P	T/L	F	BATTLAX SC	40		
	130/60-13	53L	T/L	R			B02	41
	140/70-13	61P	T/L	R	BATTLAX SC	40	B02	41
	150/70-13	64S	T/L	R	BATTLAX SC	40		
	14	2.25-14		T/L	F&R			EP80
5.40-14		4PR	W/T	F&R			RE	60
80/90-14		40P	T/L	F	BATTLAX SC	40		
90/80-14		49P	T/L	F	BATTLAX SC	40		
90/90-14		46P	T/L	F&R	BATTLAX SC	40		
100/90-14		51P	T/L	R	BATTLAX SC	40		
120/70-14		55S	T/L	F			B03	41
120/70R14		55H	T/L	F	SC2	39		
120/80-14		58S	T/L	F	BATTLAX SC	40		
140/70-14		68S	T/L	R	BATTLAX SC	40		
150/70-14		66S	T/L	R			B02	41
160/60R14		65H	T/L	R	SC2	39		
					SC2 Rain	39		
				BATTLAX SC ECOPIA	40			
15	120/70-15	56S	T/L	F	BATTLAX SC	40		
	120/70R15	56H	T/L	F	SC2	39		
					SC2 Rain	39		
					BATTLAX SC ECOPIA	40		
	160/60R15	67H	T/L	R	SC2	39		
					SC2 Rain	39		
				BATTLAX SC ECOPIA	40			
16	100/80-16	50P	T/L	F	BATTLAX SC	40		
	110/70-16	52S	T/L	F	BATTLAX SC	40		
	120/80-16	60P	T/L	R	BATTLAX SC	40		
	130/70R16	61S	T/L	R	SC2 Rain	39		

タイヤを上手に使っていただくために

危険防止のために!!

空気充填

- △危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
- △警告 ●タイヤリム組み時のビードシーティング圧は、必ず400kPa (4.0kgf/cm²)以下の空気で実施ください。
(ビードシーティングとは、タイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態をいいます。)
- ビードシーティング圧以下の空気を注入後、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等になっているかを確認し、使用空気を充填してください。

タイヤの傷

- △危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは、使用しないでください。タイヤの損傷発生につながる恐れがあります。修理が可能か否かについてはタイヤ販売店等にご相談ください。

安全維持・性能維持のために！！

低温下における注意および使用方法

- △警告 ●高性能モーターサイクル用タイヤは、低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。タイヤの保管・取り扱いには、十分注意してください。特に低温下においては、タイヤが温まるまで走行には十分注意してください。

タイヤ選択時の注意

- △警告 ●車輛メーカーが指定した標準タイヤサイズをご使用ください。
- スピードシンボル、荷重指数についても、上記標準タイヤサイズ同等以上のタイヤをご使用ください。
- チューブは、タイヤサイズと同一サイズで、バルブは車輛及びホイールに適合するものをご使用ください。
- 新品タイヤにチューブを入れて装着する場合は、新品のチューブをご使用ください。
- 新品のチューブレスタイヤを装着する際には、新品のチューブレス用バルブのご使用を推奨します。
- タイヤサイズに適合したホイールを装着ください。また、チューブレスタイヤには、“FOR TUBELESS”、“TUBELESS TIRE APPLICABLE”または “SUITABLE FOR TUBELESS TIRES”と表示されたチューブレスタイヤ専用ホイールをご使用ください。上記の表示が無いホイールには、必ずチューブを入れて使用して下さい。但し、タイヤとホイールの特別な組み合わせについては、タイヤメーカーにお問い合わせください。
- △警告 ●競技用タイヤ、バギー用タイヤは一般公道を走行できません。

異物・傷の点検

- △警告 ●ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認ください。
- タイヤに、亀裂又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認ください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除いてください。

ならし走行

- △警告 ●新しいタイヤを装着して走行される際には、特にご使用の車両におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングを避け、初めの100kmは、安全に留意して走行してください。

タイヤ・ホイール装着時の注意

- チューブレスタイヤはビード周辺の傷などで空気もれを起こすことがありますので、リム組み時には必ず当社推奨の潤滑剤を塗布ください。
- タイヤ内の異物や水分によりタイヤの機能を損なう場合があります。リム組み前にタイヤ内を点検し、異物や水分を取り除いてください。
- コンプレッサー内の水もタイヤ内に入りますので、定期的にドレイン抜きをしてください。
- △警告 ●チューブレスタイヤのリム組み後には、タイヤとリムのかん合部(ビード部周辺)やバルブ穴からの空気もれ(バルブを上下・左右に動かす等)がないことを確認ください。
- 異常振動・偏摩耗を防止するために、ホイールバランスは必ず調整ください。
- タイヤサイド部に回転方向の表示があるタイヤは、その指定の通りに正しく装着ください。
- △警告 ●破裂の危険がありますので、タイヤを車輛に装着したときは車体と接触するおそれがないか、必ず確認ください。
- 車体からタイヤ・ホイールがはみ出さないようにしてください。オーバーフェンダーになるような装着、およびフェンダー加工、車両の改造等による装着は、法令で禁止されています。絶対に避けてください。

空気圧に関する注意

- △警告 ●エアコンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空圧に応じ、下表により正しく調整ください。
- エアコンプレッサー調整弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分	調整弁の最高調整空気圧
400kPa (4.0kgf/cm ²)まで	500kPa (5.0kgf/cm ²)

- △警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、車輛メーカーの指定空気圧に調整ください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながるおそれがあります。
- 走行時及び走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
- サーキット(オンロード用タイヤ)や林道(トレール用タイヤ)などでスポーツ走行を楽しむ時は、その走行条件に合った空気圧に調整ください。詳しくは販売店にご相談ください。

安全走行のポイント

- △警告 ●走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車輛及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼してください。
- △警告 ●急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は、滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越えなどは避けてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は十分な車間距離を確保してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
- 安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合は販売店にご相談ください。また、バルブキャップをしっかりと締め付けているかどうかも確認してください。

摩耗限度

- △警告 ●すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。残り溝が0.8mm未満、すなわちスリップサインがあらわれているタイヤは使用できません。新品タイヤとお取り換えください。尚、車輛メーカーが0.8mm以上の残り溝限界を指示している場合は、その指示に従ってください。



- ※スリップサイン
タイヤサイドに、▲(スリップサイン表示マーク)があります。

美化・保護剤

- 瞬間バンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- シリコンやワックス分がふくまれているタイヤ美化剤やリム組み潤滑剤を塗布する場合は、トレッド表面(接地部)に付着しないように注意ください。もし付着した場合は、注意して走行してください。(目安として、乾燥路で10km前後)

タイヤ保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ等の熱源及び電気火花の出る装置を避けて保管ください。
- 長期間、取り外し保管しますと、タイヤ内部の薬品がにじみ出て床を汚す恐れがありますので控えてください。もし床面に保管する場合は、段ボール等厚い敷物をご使用ください。

その他の注意

- △警告 ●リ・グルーブ、穴あけ等再加工したタイヤは、損傷したり、事故につながるおそれがあるので、使用しないでください。

①廃タイヤを処理するには、費用がかかっております。

②当カタログに記載されている構造・仕様などは予告なく変更する場合があります。

③タイヤには製造番号が刻印されています。製造番号のうち、

(1)1999年までの製造品は、下3桁(例129)の数字は製造年週を示しています。最初の数字12は週(12週目)を、最後の数字9は年(1999年)を示します。

(2)2000年以後の製造品は、下4桁(例1219)の数字は製造年週を示しています。最初の数字12は週(12週目)を、最後の数字19は年(2019年)を示します。

④リム径が13インチ以上のモーターサイクル用タイヤは乗用車用タイヤとの混同を避ける為、インチ表示及び公道走行不可の競技用タイヤを除き、サイズ表示の後に

『M/C』表示が入っている製品があり、当カタログのサイズ表記もそれに準じています。