
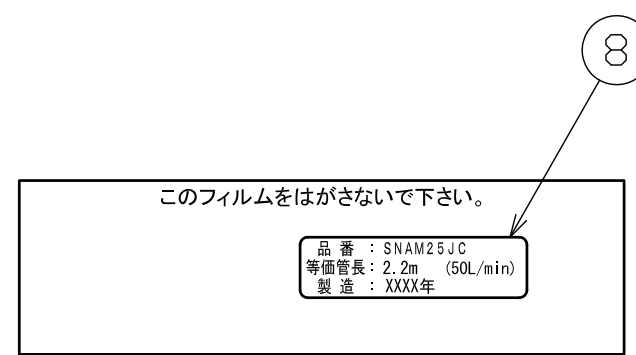
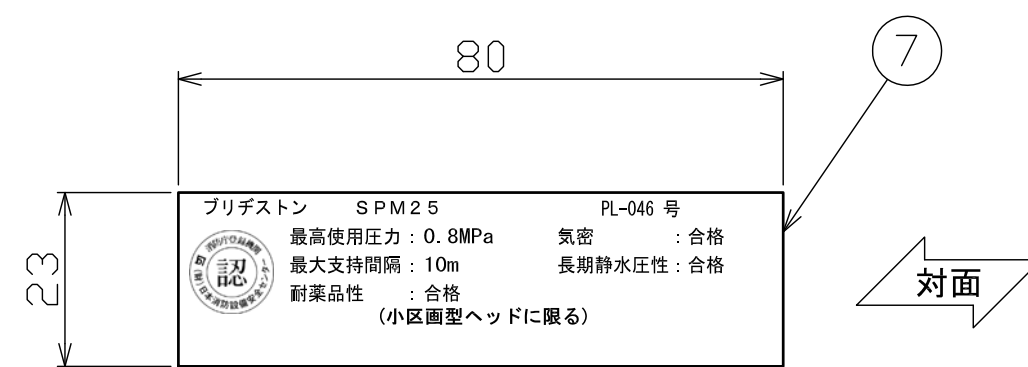
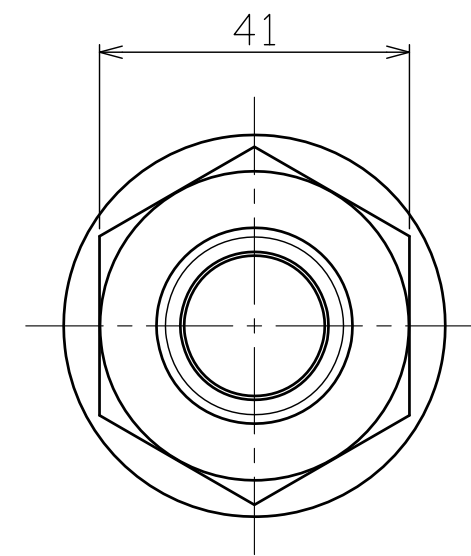


社外提出用

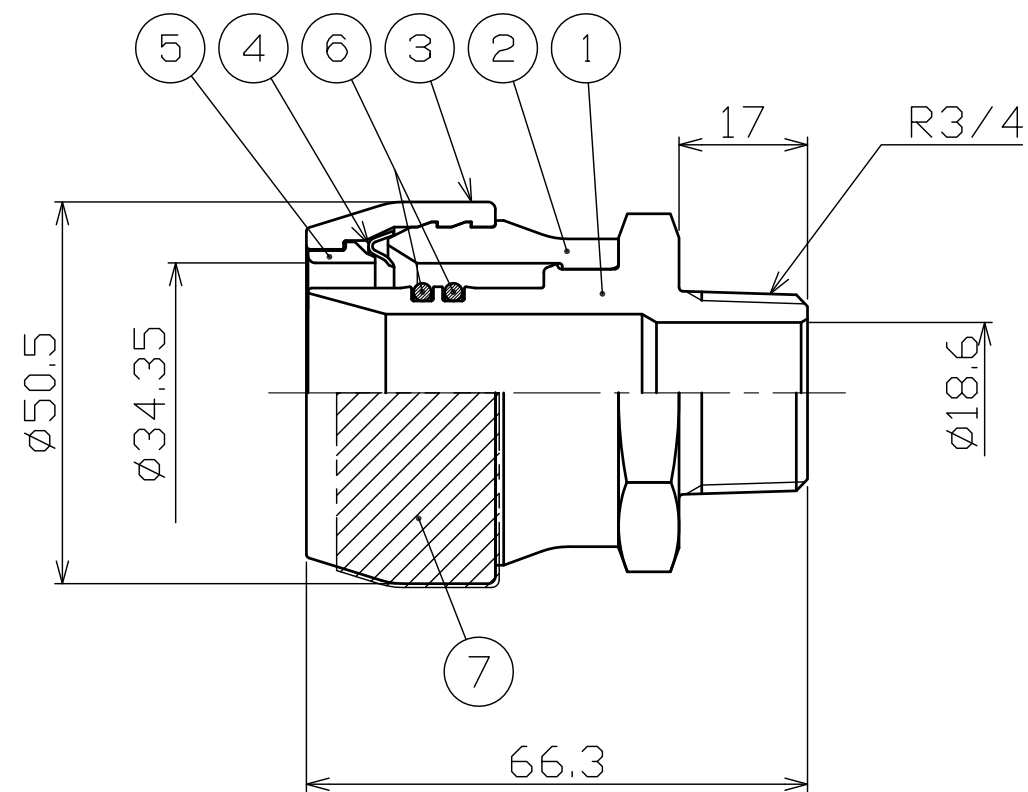

ブリヂストン SPM25 PL-046 号  
最高使用圧力：0.8MPa 気密：合格  
最大支持間隔：10m 長期静水圧性：合格  
耐薬品性：合格  
(小区画型ヘッドに限る)

このフィルムをはがさないで下さい。

品番：SNAM25JC  
等価管長：2.2m (50L/min)  
製造：XXXX年

対面

8	ラベル	コート紙	1	色：白
7	シュリンクフィルム	透明塩ビフィルム	1	
6	Oリング	EPDM	2	
5	樹脂リング	POM	1	
4	ロックリング	SUS304	1	
3	キャップ	POM	1	
2	透明カバー	特殊樹脂	1	
1	継手本体	鉛ハ銅合金またはCAC406C脱鉛処理	1	
No.	名 称	材 質	数量	記 事

単位：mm

作 図	検 図	承 認	名 称	プッシュマスター継手 オスアダプター SNAM25JC
前川	寺嶋	桜田	図 番	SNAM25JC-0
作成日	2016年11月24日	用紙サイズ		
備考				
縮 尺	1/1	図法	三角法	A3
				株式会社ブリヂストン 建設資材開発部